

## Myčky skla NeoBlue "S" Podpultová jednoplášťová myčka skla, dávkovače, odpadní čerpadlo, filtr nádrže, 40 košů/hod

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



402188 (ETGWSG1S)

PODPULTOVÁ MYČKA  
SKLA (S), ELEKTRONICKÁ,  
JEDNOPLÁŠŤOVÁ,  
TLAKOVÁ, ODPAD.  
ČERPADLO, DÁVKOVAČE,  
40 KOŠŮ/HOD, 230V,  
SCHUKO

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Malá podpultová myčka skla, sanitace horkou vodou, vhodná pro koše 400x400 mm.

Jednoplášťová komora. Dvouplášťové izolované vyvážené dveře. Lisovaná mycí nádrž s kulatými rohy. Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 zahrnuje dveře, vnější panely, rám, mycí nádrž, filtry nádrže, mycí ramena a oplachová ramena.

Elektronické ovládání se zobrazením teploty, které umožňuje přizpůsobení na místě. Čtyři mycí programy 90, 120, 180 a 540 vt. k mytí různě znečištěného nádobí. Automatický samočisticí a vypouštěcí cyklus.

Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velkokapacitní mycí nádrž, horní a spodní otočná oštkovací ramena.

Teplota oplachu zaručena vestavěným tlakovým bojlerem.

Myčka je vybavena filtry mycí nádrže z kompozitního materiálu, vypouštěcím čerpadlem a dávkovači mycího a oplachového prostředku.

Elektrické charakteristiky: 220-240V/1N. Myčka je dodávána s elektrickým kabelem opatřeným Schuko zástrčkou.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Maximální KAPACITA: 40 košů/hod
- Vhodné pro koše 400x400 mm.
- Jednoduchá obsluha ovládacího panelu s digitálním displejem, LED informačními světly; a barevně odlišené hlavní tlačítko pro spuštění mycích cyklů.
- K dispozici 4 mycí cykly: 90 / 120 / 180 / 540 vteřin, volitelné na displeji s možností jejich úpravy na místě servisem; k mytí různých druhů nádobí.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitální cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny a výkonným mycím čerpadlem pro profesionální mytí.
- Vybaveno zástrčkou Schuko pro připojení elektrického kabelu.
- Snadný servisní přístup ke všem hlavním komponentům z přední části zařízení pro rychlý servis na místě.
- Vestavěné dávkovače oplachového a mycího prostředku s automatickým plněním chemikálií pro dokonalý výsledek při minimalizaci potřeby servisu a údržby.
- Vybaveno odpadním čerpadlem pro snadné vypouštění v případě instalace k odpadu ve stěně.
- Mycí nádrž se zaoblenými rohy, nakloněná směrem k odtoku, aby se zabránilo hromadění nečistot, poskytuje rychlé odvodnění během několika minut a zaručené vodotěsné řešení.

### Konstrukce

- Konstrukce, panely, komora a dveře z nerezové oceli pro dlouhou životnost.
- Izolovaná dvouplášťová vyvážená dveřní konstrukce pro tichý a hladký chod. Vyvažovací mechanismus minimalizuje nárazy při otevírání a zavírání.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Horní a spodní šroubovaná mycí & oplachová ramena a filtry nádrže z kompozitního materiálu; jsou snadno vyjímatelné z mycí komory pro snadnou obsluhu.
- Myčka je vybavena dávkovači s peristaltickým čerpadlem oplachového a mycího prostředku.

### Udržitelnost



- Spotřeba čisté vody 2 litry/koš, voda z oplachu je následně recirkulována při mycí fázi.
- Nízká hlučnost pouhých 61 db při provozu.
- Funkce Eco stand-by řízení spotřeby energie pro snížení spotřeby energie v době nečinnosti.

### Příslušenství v ceně

### Doporučené detergenty


SCHVÁLENO:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Myčky skla  
NeoBlue "S" Podpultová jednoplášťová myčka  
skla, dávkovače, odpadní čerpadlo, filtr  
nádrže, 40 košů/hod

Zepředu

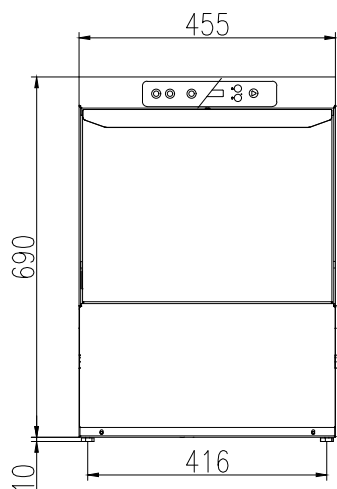


Boční

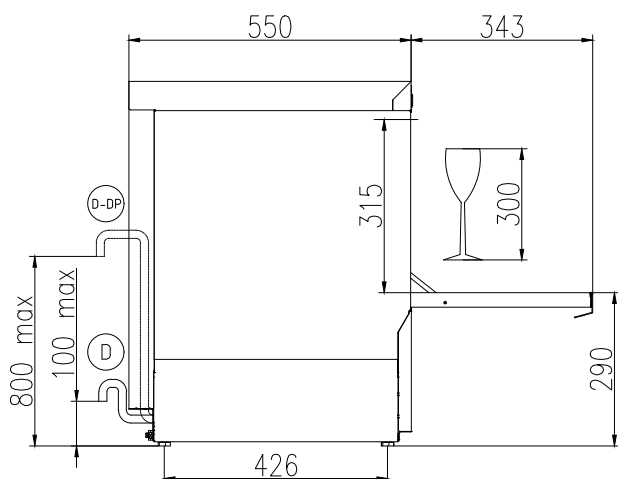

CWII = Napojení studené vody I  
D = Odpad  
EI = Elektrické napojení  
EO = Elvýtlač  
WI = Přívod vody  
XD = Napojení detergentu

XR = Napojení oplachového prostředku

Zadní strana

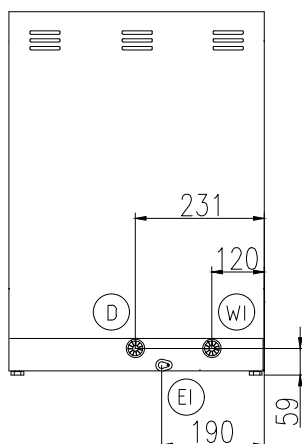

## Elektro

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napětí:                     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 2.7 kW               |
| Topná tělesa bojleru:       | 2.7 kW               |
| Topná tělesa nádrže:        | 2.4 kW               |
| Mycí čerpadlo:              | 0.2 kW               |

## Voda:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Tlak:                           | 2-5 bar  |
| Teplota přívodní vody*:         | 10-50 °C |
| Odpad průměr:                   | 29mm     |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 12       |
| Spotřeba vody na cyklus (l):    | 0 / 2    |
| Objem bojleru (l):              | 3        |
| Přívod vody - průměr:           | 3/4"     |

## Hlavní informace

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Teplota mytí:           | 60°C                 |
| Rozměr komory - šířka   | 405 mm               |
| Rozměr komory - hloubka | 437 mm               |
| Rozměr komory - výška   | 315 mm               |
| Oplachová teplota:      | 85 °C                |
| Vnější rozměry, Šířka   | 455 mm               |
| Vnější rozměry, Hloubka | 550 mm               |
| Vnější rozměry, Výška   | 700 mm               |
| Netto váha:             | 38 kg                |
| Přepravní váha:         | 42 kg                |
| Přepravní výška:        | 850 mm               |
| Přepravní šířka:        | 540 mm               |
| Přepravní hloubka:      | 630 mm               |
| Přepravní objem:        | 0.29 m <sup>3</sup>  |
| Počet košů za hodinu*:  | 40 / 30 / 20 / 6     |
| Rozměry (Š × V × H)     | 90 / 120 / 180 / 540 |

## Udržitelnost

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Hladina hluku: | 61 dBA            |
| Typ obalu:     | Krabice na paletě |



### Příslušenství v ceně

- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470  
400x400x150mm.
- 1 z Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048
- 1 z Košíček na přibory, 89x113x113mm. PNC 867049

### Extra příslušenství

- Sada hladinových filtrů z PNC 864496 ☐  
kompozitního materiálu pro mycí  
nádrž (1 podpěra a 2 filtry) pro  
jednoplášťovou NeoBlue (S) myčku  
skla
- Sada vypouštěcího čerpadla pro PNC 864497 ☐  
jednoplášťové NeoBlue (S) myčky skla
- Koš čtvercový na talířky, PNC 867039 ☐  
400x400x110mm.
- Vložka na sklenice šikmo, PNC 867044 ☐  
400x400mm.
- Koš KULATÝ na sklenice, 400x180mm. PNC 867047 ☐
- Vložka na sklenice šikmo, 400x400mm PNC 867069 ☐  
(pro použití v koši 864470 -  
objednává se zvlášť).

### Doporučené detergenty

- C11 Mycí prostředek pro myčky PNC 0S2092 ☐  
nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry  
po 5 litrech. Vhodný pro tvrdou a  
středně tvrdou vodu.
- C11 Mycí prostředek pro myčky nádobí PNC 0S2093 ☐  
ECO, 1 balení obsahuje 2 kanystry po  
5 litrech. Speciální "Eco-Formula" bez  
obsahu fosfátů, EDTA a NTA. Vhodný  
pouze pro změkčenou vodu do 4°dH.
- C12 Oplachový prostředek pro myčky PNC 0S2094 ☐  
nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry  
po 5 litrech. Vhodný pro všechny  
tvrdosti vody.
- C15 Oplachový prostředek ECO pro PNC 0S2904 ☐  
myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2  
kanystry po 5 litrech. Vhodný pouze  
pro změkčenou vodu do 4°dH.