

**Myčky skla**  
**"S" dvouplášťové provedení, 1 program,**  
**odpadní čerpadlo, dávkovače, 30 košů/**  
**hod**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402202 (ESIG)

MYČKA SKLA (S),  
DVOUPLÁŠŤOVÁ, ODPAD.  
ČERPADLO, DÁVKOVAČE, 1  
PROGRAM, 30 KOŠŮ/HOD

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz, s jedním mycím programem 120 vt.. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Vč. odpadového čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přírodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Nízká hladina hluku.
- 120ti vteřinový cyklus.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Volitelné Oplachové čerpadlo k dispozici pro instalaci na místě (objednává se zvlášť).
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.

## Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.

## Udržitelnost

- Přední panely, nosný rám, mycí nádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energii. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.
- Elektronické ovládání s možností programování, autodiagnostika.
- Jednoduchý ovládací panel.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470

**Extra příslušenství**

- Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003 ☐
- Sada oplachového čerpadla pro jednotankové myčky s tlakovým bojlerem. PNC 864051 ☐
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Redukce tlaku pro jednotankové myčky. PNC 864461 ☐
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm. PNC 867033 ☐
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=100mm. PNC 867053 ☐
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm. PNC 867054 ☐
- Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm. PNC 867055 ☐
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem. PNC 867056 ☐
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ☐
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou. PNC 867058 ☐
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ☐
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ☐
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ☐

Zepředu




Boční



CWI = Napojení studené vody 1      XR = Napojení oplachového prostředku  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 WI = Přívod vody  
 XD = Napojení detergentu

Shora

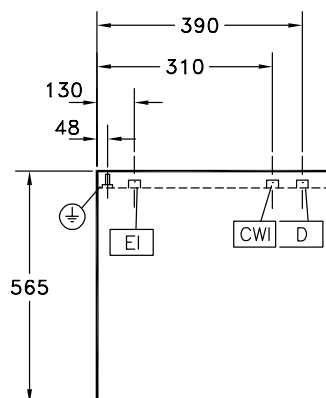

### Elektro

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Napětí:                     | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 3.3 kW           |
| Topná tělesa bojleru:       | 2 kW             |
| Topná tělesa nádrže:        | 0,8 kW           |
| Mycí čerpadlo:              | 0.3 kW           |

### Voda:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tlak:                           | 1.8-3 bar |
| Teplota přívodní vody*:         | 10 °C     |
| Odpad průměr:                   | 27mm      |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 6         |
| Spotřeba vody na cyklus (l):    | 0 / 2.3   |
| Objem bojleru (l):              | 5         |
| Přívod vody - průměr:           | G 3/4"    |

### Hlavní informace

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Počet cyklů - vt.:             | 1 (120)  |
| Teplota mytí:                  | 55-65°C  |
| Rozměr komory - šířka          | 400 mm   |
| Rozměr komory - hloubka        | 400 mm   |
| Rozměr komory - výška          | 290 mm   |
| Oplachová teplota:             | 80-90 °C |
| Vnější rozměry, Šířka          | 460 mm   |
| Vnější rozměry, Hloubka        | 565 mm   |
| Vnější rozměry, Výška          | 715 mm   |
| Netto váha:                    | 37 kg    |
| Přepravní váha:                | 40 kg    |
| Přepravní výška:               | 880 mm   |
| Přepravní šířka:               | 650 mm   |
| Přepravní hloubka:             | 530 mm   |
| Přepravní objem:               | 0.3 m³   |
| Kapacita, košů/hod             | 30       |
| Talířů za hod:                 | 0        |
| Délka pracovních cyklů (sec.): | 120      |

### Udržitelnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Hladina hluku: | 61 dBA |
|----------------|--------|