

**Myčky skla**  
**"S" dvouplášťová, elektron. ovládání,**  
**studený oplach, změkčovač, oplachové**  
**a odpadní čerpadlo**

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**402221 (ESICWPB)**

**MYČKA SKLA (S),**  
**DVOUPLÁŠŤOVÁ, STUDENÝ**  
**OPLACH, 3 PROGRAMY,**  
**ZMĚKČOVAČ, OPLACH. +**  
**ODPAD. ČERPADLO, 30**  
**KOŠŮ/HOD**

## **Zkrácená specifikace**

### **Položka č.**

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Tři automatické mycí programy: 120/300/120vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Třetí program s dodatečným STUDENÝM oplachem po hygienickém oplachu horkou vodou pro pivní sklo. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.

Vč. zabudovaného změkčovače vody, oplachového a odpadního čerpadla, dávkovače oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

## **Hlavní funkce a vlastnosti**

- Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Nízká hladina hluku.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- EXTRA program s dodatečným STUDENÝM oplachem pro pivní a vinné sklo. Závěrečný teplý sanitační oplach skla je možné doplnit o následný studený oplach pro ochlazení skla.
- Vč. zabudovaného ZMĚKČOVAČE vody pro optimální výsledky mytí.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.
- Zabudované OPLACHOVÉ čerpadlo garantuje správný oplach i při nízkém tlaku přívodní vody.
- 3 mycí programy: 120/300 vt. a 120ti vteřinový s následným studeným oplachem.

## **Konstrukce**

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hluchnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

## **Udržitelnost**

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470  
400x400x150mm.


### Extra příslušenství

- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Sada dávkovače mycího prostředku pro elektronicky řízené myčky skla. PNC 864469 ☐
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm. PNC 867033 ☐
- Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048 ☐
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=100mm. PNC 867053 ☐
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm. PNC 867054 ☐
- Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm. PNC 867055 ☐
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem. PNC 867056 ☐
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ☐
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou. PNC 867058 ☐
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ☐
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ☐
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ☐

Zepředu




Boční

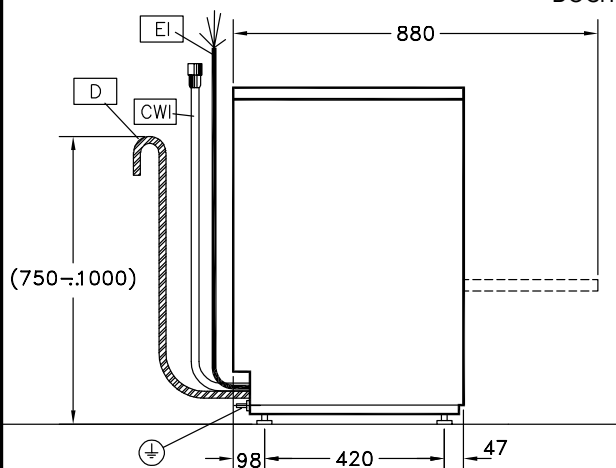

CWI = Napojení studené vody 1  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 WI = Přívod vody  
 XR = Napojení oplachového prostředku

Shora

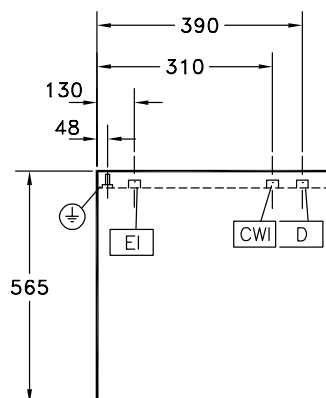

## Elektro

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napětí:                     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 3.3 kW               |
| Topná tělesa bojleru:       | 3 kW                 |
| Topná tělesa nádrže:        | 0,8 kW               |
| Mycí čerpadlo:              | 0.3 kW               |

## Voda:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tlak:                           | 1.8-3 bar |
| Teplota přívodní vody*:         | 10-55 °C  |
| Odpad průměr:                   | 27mm      |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 6         |
| Spotřeba vody na cyklus (l):    | 0 / 2.3   |
| Objem bojleru (l):              | 5         |
| Přívod vody - průměr:           | G 3/4"    |

## Hlavní informace

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Počet cyklů - vt.:       | 3 (120/300/120) |
| Teplota mytí:            | 55-65°C         |
| Rozměr komory - šířka    | 400 mm          |
| Rozměr komory - hloubka  | 400 mm          |
| Rozměr komory - výška    | 290 mm          |
| Oplachová teplota:       | 80-90 °C        |
| Vnější rozměry, Šířka    | 460 mm          |
| Vnější rozměry, Hloubka  | 565 mm          |
| Vnější rozměry, Výška    | 715 mm          |
| Netto váha:              | 37 kg           |
| Přepravní váha:          | 49 kg           |
| Přepravní výška:         | 880 mm          |
| Přepravní šířka:         | 640 mm          |
| Přepravní hloubka:       | 520 mm          |
| Přepravní objem:         | 0.29 m³         |
| Koše/hod                 | 30              |
| Talířů/hod               | 0               |
| Časy programových cyklů: | 120/300/120     |

## Udržitelnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Hladina hluku: | 61 dBA |
|----------------|--------|