

**Myčky skla**  
**"S" dvouplášťové provedení,**  
**elektronické ovládání, studený oplach,**  
**odpadní čerpadlo, dávkovače, 400V**

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



402223 (ESDICG3)

MYČKA SKLA (S),  
DVOUPLÁŠŤOVÁ, STUDENÝ  
OPLACH, 3 PROGRAMY,  
ODPAD.ČERPADLO,  
DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/  
HOD, 400V/3N

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 400V, třífázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Tři automatické mycí programy: 120/300/120vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Třetí program s dodatečným STUDENÝM oplachem po hygienickém oplachu horkou vodou pro pivní sklo. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel. VČ. odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přírodního el. kabelu.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Nízká hladina hluku.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Volitelné Oplachové čerpadlo k dispozici pro instalaci na místě (objednává se zvlášť).
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukcí tepelných ztrát z myčky.
- VČ. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- EXTRA program s dodatečným STUDENÝM oplachem pro pivní a vinné sklo. Závěrečný teplý sanitační oplach skla je možné doplnit o následný studený oplach pro ochlazení skla.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.
- 3 mycí programy: 120/300 vt. a 120ti vteřinový s následným studeným oplachem.

## Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

## Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí

SCHVÁLENO:

komory, čímž současně šetří náklady na energii. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.


### Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470  
400x400x150mm.


### Extra příslušenství

- Sada oplachového čerpadla pro PNC 864051 ☐  
jednotankové myčky s tlakovým  
bojlerem.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867033 ☐  
V=115mm.
- Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048 ☐
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký PNC 867054 ☐  
V=200mm.
- Koš na sklo + vložka na talířky a PNC 867055 ☐  
košík na příbory, nízký V=100mm.
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 PNC 867056 ☐  
oddělenými řadami, vysoký  
V=200mm, se šikmým dnem.
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ☐
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou PNC 867058 ☐  
nohou.
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ☐
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ☐
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ☐

Zepředu

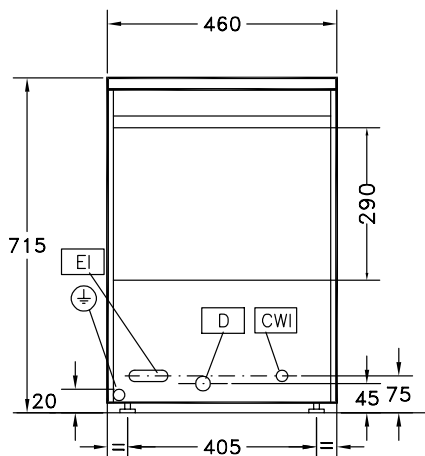


Boční

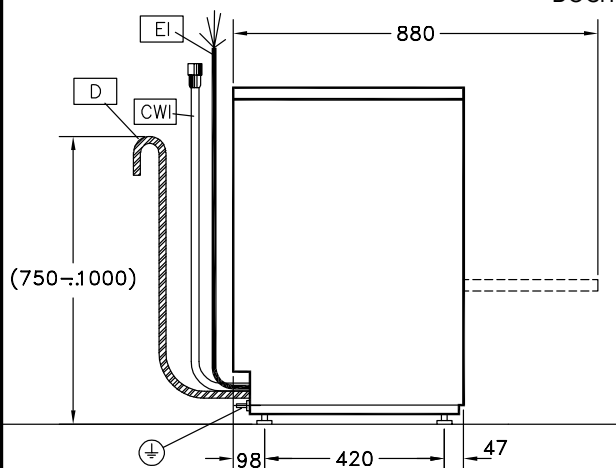

CWI = Napojení studené vody 1      XR = Napojení oplachového prostředku  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 WI = Přívod vody  
 XD = Napojení detergentu

Shora

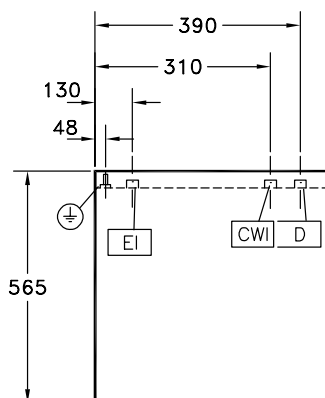

### Elektro

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Napětí:                     | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 4.8 kW            |
| Topná tělesa bojleru:       | 4,5 kW            |
| Topná tělesa nádrže:        | 0,8 kW            |
| Mycí čerpadlo:              | 0.3 kW            |

### Voda:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tlak:                           | 1.8-3 bar |
| Teplota přívodní vody*:         | 10-55 °C  |
| Odpad průměr:                   | 27mm      |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 6         |
| Spotřeba vody na cyklus (l):    | 0 / 2.3   |
| Objem bojleru (l):              | 5         |
| Přívod vody - průměr:           | G 3/4"    |

### Hlavní informace

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Počet cyklů - vt.:             | 3 (120/300/120) |
| Teplota mytí:                  | 55-65°C         |
| Rozměr komory - šířka          | 400 mm          |
| Rozměr komory - hloubka        | 400 mm          |
| Rozměr komory - výška          | 290 mm          |
| Oplachová teplota:             | 80-90 °C        |
| Vnější rozměry, Šířka          | 460 mm          |
| Vnější rozměry, Hloubka        | 565 mm          |
| Vnější rozměry, Výška          | 715 mm          |
| Netto váha:                    | 37 kg           |
| Přepravní váha:                | 46 kg           |
| Přepravní výška:               | 880 mm          |
| Přepravní šířka:               | 650 mm          |
| Přepravní hloubka:             | 530 mm          |
| Přepravní objem:               | 0.3 m³          |
| Kapacita, košů/hod             | 30              |
| Talířů za hod:                 | 0               |
| Délka pracovních cyklů (sec.): | 120/300/120     |

### Udržitelnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Hladina hluku: | 61 dBA |
|----------------|--------|