

Myčky skla
"S" dvouplášťová, elektron. ovládání,
studený oplach, změkčovač, oplach a
odpad. čerpadlo, dávkovače

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



402225 (ESDICWGB)

MYČKA SKLA (S), IZOL.
DVOUPLÁŠŤOVÁ, STUDENÝ
OPLACH, 3 PROGRAMY,
ZMĚKČOVAČ, OPLACH. +
ODPAD. ČERPADLO,
DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/
HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Tři automatické mycí programy: 120/300/120vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Třetí program s dodatečným STUDENÝM oplachem po hygienickém oplachu horkou vodou pro pивní sklo. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.

Vč. zabudovaného změkčovače vody, oplachového a odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nízká hladina hluku.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- EXTRA program s dodatečným STUDENÝM oplachem pro pивní a vinné sklo. Závěrečný teplý sanitační oplach skla je možné doplnit o následný studený oplach pro ochlazení skla.
- Vč. zabudovaného ZMĚKČOVAČE vody pro optimální výsledky mytí.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.
- 3 mycí programy: 120/300 vt. a 120ti vteřinový s následným studeným oplachem.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Zabudované OPLACHOVÉ čerpadlo garantuje správný oplach i při nízkém tlaku přívodní vody.

Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a

SCHVÁLENO: _____

oplachového prostředku.

Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.


Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470
400x400x150mm.


Extra příslušenství

- Změkčovač STUDENÉ vody, externí, PNC 860413 ☐
automatický - 8 l. Vhodný zejména
pro malé myčky nádobí jako jsou
myčky a skla a podpultové myčky.
Automatická regenerace nabízí
naprogramování regeneračních
cyklů. Provozní tlak mezi 2 a 8 bary. .
Doporučený průtok 1500 litrů/hod.
Provozní teplota: pro vodu od +5°C
do +25°C.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Redukce tlaku pro jednotankové PNC 864461 ☐
myčky.
- Sada 4 ks plastových košíčků na PNC 865574 ☐
příbory (cca 15ks příborů/košíček).
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867033 ☐
V=115mm.
- Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048 ☐
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867053 ☐
V=100mm.
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký PNC 867054 ☐
V=200mm.
- Koš na sklo + vložka na talířky a PNC 867055 ☐
košík na příbory, nízký V=100mm.
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 PNC 867056 ☐
oddělenými řadami, vysoký
V=200mm, se šikmým dnem.
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ☐
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou PNC 867058 ☐
nohou.
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ☐
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ☐
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ☐

Zepředu

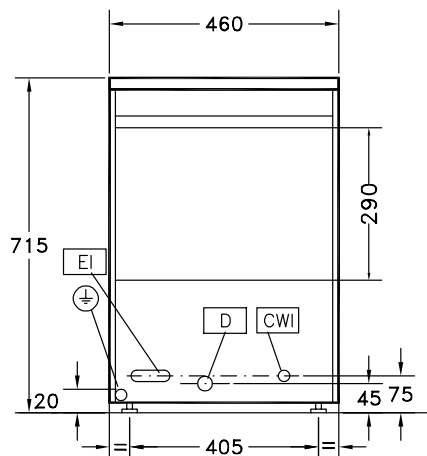


Boční

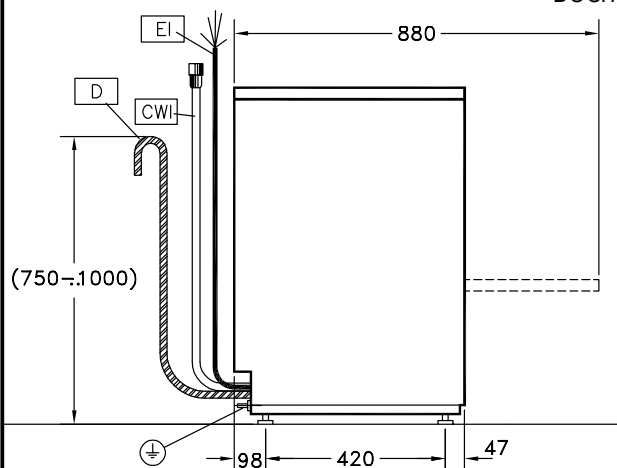

CWI = Napojení studené vody 1 XR = Napojení oplachového prostředku
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 WI = Přívod vody
 XD = Napojení detergentu

Shora

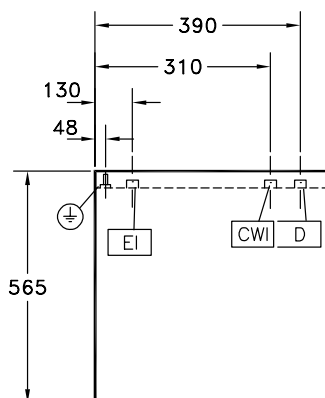

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	3.3 kW
Topná tělesa bojleru:	3 kW
Topná tělesa nádrže:	0,8 kW
Mycí čerpadlo:	0.3 kW

Voda:

Teplota přívodní vody*:	10-55 °C
Odpad průměr:	27mm
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	6
Spotřeba vody na cyklus (l):	0 / 2.3
Objem bojleru (l):	5
Tlak:	1.8-3 bar
Přívod vody - průměr:	G 3/4"

Hlavní informace

Počet cyklů - vt.:	3 (120/300/120)
Teplota mytí:	55-65°C
Rozměr komory - šířka	400 mm
Rozměr komory - hloubka	400 mm
Rozměr komory - výška	290 mm
Oplachová teplota:	80-90 °C
Vnější rozměry, Šířka	460 mm
Vnější rozměry, Hloubka	565 mm
Vnější rozměry, Výška	715 mm
Netto váha:	37 kg
Přepravní váha:	52 kg
Přepravní výška:	880 mm
Přepravní šířka:	650 mm
Přepravní hloubka:	530 mm
Přepravní objem:	0.3 m³
Kapacita, košů/hod	30
Talířů za hod:	0
Délka pracovních cyklů (sec.):	120/300/120

Udržitelnost

Hladina hluku:	61 dBA
----------------	--------