

**Myčky skla**  
**"S" dvouplášťové izol. provedení,**  
**elektron.ovládání, studený oplach,**  
**odpad.čerpadlo, dávkovače - TL**

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**402229 (ESDICGTL)**

MYČKA SKLA (S), IZOL.  
DVOUPLÁŠŤOVÁ, STUDENÝ  
OPLACH, 3 PROGRAMY,  
ODPAD.ČERPADLO,  
DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/  
HOD - THERMAL LABEL

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz, v souladu s "thermal label" testem. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Tři automatické mycí programy: 120/300/120vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Třetí program s dodatečným STUDENÝM oplachem po hygienickém oplachu horkou vodou pro pivní sklo. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel. Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Nízká hladina hluku.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Volitelné Oplachové čerpadlo k dispozici pro instalaci na místě (objednává se zvlášť).
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- EXTRA program s dodatečným STUDENÝM oplachem pro pivní a vinné sklo. Závěrečný teplý sanitační oplach skla je možné doplnit o následný studený oplach pro ochlazení skla.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Efektivní systém oplachu používá 2,3 litru (1. cyklus pro sklenice) nebo 4,0 litru (2. cyklus pro malé talíře a podšálky) nebo 3 litry (3. cyklus pro smíšené nádobí) čisté horké vody na koš pro nízké provozní náklady a Provozní normy pro bezpečnost potravin MARRIOTT, standard NSF ANSI, THERMAL LABEL test, v souladu s DIN 10511.
- 3 programy: 120/300/120 vteřin. 1. pro sklenice, 2. pro malé talíře a podšálky a 3. pro smíšené nádobí s možností extra dodatečného studeného oplachu po sanitačním horkém oplachu.
- Myčka je konstruována v souladu s Provozními normami pro bezpečnost potravin MARRIOTT, standardem NSF ANSI, THERMAL LABEL testem a DIN 10511.

## Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_

a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.

- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.

### Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.


### Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470  
400x400x150mm.


### Extra příslušenství

- |                                                                                      |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada pro měření celkové a přechodné tvrdosti vody.                                 | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada oplachového čerpadla pro jednotankové myčky s tlakovým bojlerem.              | PNC 864051 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastový košíček na příbory.                                                       | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček).                | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm.                                         | PNC 867033 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm.                                                 | PNC 867048 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm.                                                | PNC 867052 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=100mm.                                         | PNC 867053 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm.                                         | PNC 867054 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm.                 | PNC 867055 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem. | PNC 867056 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš kulatý se čtvercovým rámem.                                                    | PNC 867057 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou.                                          | PNC 867058 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na 14 talířků.                                                              | PNC 867060 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na šálky šikmo.                                                             | PNC 867061 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na 7 talířků prům. 240mm.                                                   | PNC 867062 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu

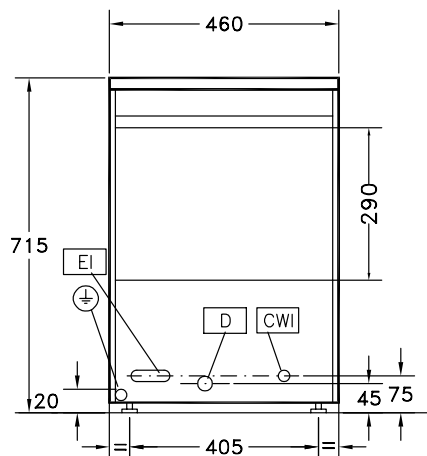


Boční

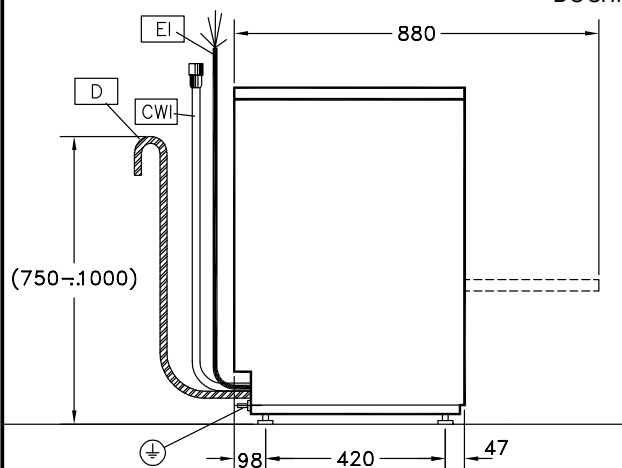

CWI = Napojení studené vody 1      XR = Napojení oplachového prostředku  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 WI = Přívod vody  
 XD = Napojení detergentu

Shora

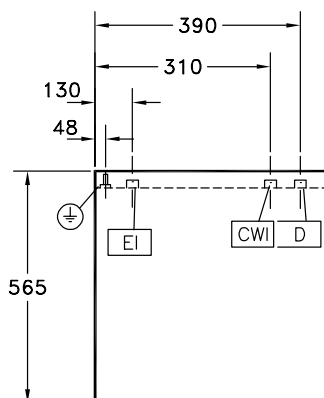

## Elektro

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napětí:                     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 3.3 kW               |
| Topná tělesa bojleru:       | 3 kW                 |
| Topná tělesa nádrže:        | 0,8 kW               |
| Mycí čerpadlo:              | 0.3 kW               |

## Voda:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tlak:                           | 1.8-3 bar |
| Teplota přívodní vody*:         | 10-55 °C  |
| Odpad průměr:                   | 27mm      |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 6         |
| Spotřeba vody na cyklus (l):    | 0 / 2.3   |
| Objem bojleru (l):              | 5         |
| Přívod vody - průměr:           | G 3/4"    |

## Hlavní informace

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Počet cyklů - vt.:      | 3 (120/300/120)     |
| Teplota mytí:           | 75-78°C             |
| Rozměr komory - šířka   | 400 mm              |
| Rozměr komory - hloubka | 400 mm              |
| Rozměr komory - výška   | 290 mm              |
| Oplachová teplota:      | 87-90 °C            |
| Vnější rozměry, Šířka   | 460 mm              |
| Vnější rozměry, Hloubka | 565 mm              |
| Vnější rozměry, Výška   | 715 mm              |
| Netto váha:             | 37 kg               |
| Přepravní váha:         | 45 kg               |
| Přepravní výška:        | 880 mm              |
| Přepravní šířka:        | 620 mm              |
| Přepravní hloubka:      | 500 mm              |
| Přepravní objem:        | 0.27 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]        | 30                  |
| [NOT TRANSLATED]        | 0                   |
| [NOT TRANSLATED]        | 120/300/120         |

Efektivní oplach používá 2,3 litru (1. cyklus pro sklenice) nebo 4,0 litru (2. cyklus pro malé talíře a podšálky) nebo 3 litry (3. cyklus pro smíšené nádoby) čisté horké vody na koš pro nízké provozní náklady a Provozní normy pro bezpečnost potravin MARRIOTT, standard NSF ANSI, THERMAL LABEL test, v souladu s DIN 10511.

## Udržitelnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Hladina hluku: | 61 dBA |
|----------------|--------|