

## "S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe Control, elektron.ovládání, odpadní čerpadlo, dávkovače

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402230 (ESDIAG)

MYČKA SKLA (S), IZOL.  
DVOUPLÁŠŤOVÁ, WASH-  
SAFE, 3 PROGRAMY,  
ODPAD.ČERPADLO,  
DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/  
HOD

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm s WASH-SAFE CONTROL. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Tři automatické mycí programy: 120/180/300vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.

Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Nízká hladina hluku.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitační oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.

### Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

### Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


sníží hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energii. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470  
400x400x150mm.

### Extra příslušenství

- Změkčovač STUDENÉ vody, externí, PNC 860413   
automatický - 8 l. Vhodný zejména  
pro malé myčky nádobí jako jsou  
myčky a skla a podpultové myčky.  
Automatická regenerace nabízí  
naprogramování regeneračních  
cyklů. Provozní tlak mezi 2 a 8 bary.  
Doporučený průtok 1500 litrů/hod.  
Provozní teplota: pro vodu od +5°C  
do +25°C.
- Sada oplachového čerpadla pro PNC 864051   
jednotankové myčky s tlakovým  
bojlerem.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- Sada 4 ks plastových košíčků na PNC 865574   
příbory (cca 15ks příborů/košíček).
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867033   
V=115mm.
- Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867053   
V=100mm.
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký PNC 867054   
V=200mm.
- Koš na sklo + vložka na talířky a PNC 867055   
košík na příbory, nízký V=100mm.
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 PNC 867056   
oddělenými řadami, vysoký  
V=200mm, se šikmým dnem.
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou PNC 867058   
nohou.
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062

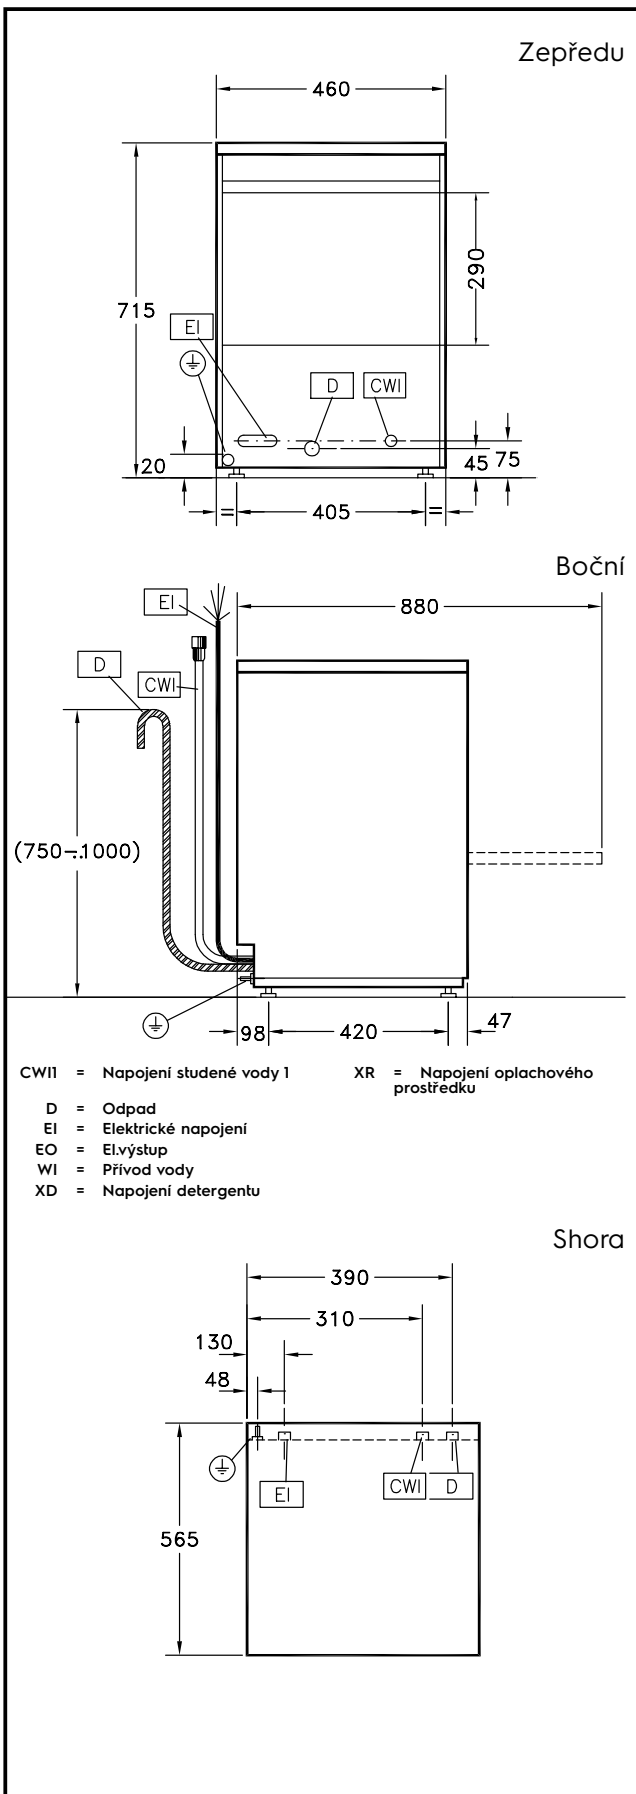

### Elektro

<b>Napětí:</b>	
402230 (ESDIAG)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Výchozí instalovaný příkon:</b>	3.3 kW
<b>Topná tělesa bojleru:</b>	3 kW
<b>Topná tělesa nádrže:</b>	0,8 kW
<b>Mycí čerpadlo:</b>	0.3 kW

### Voda:

<b>Tlak:</b>	1.8-3 bar
<b>Teplota přívodní vody*:</b>	10-55 °C
<b>Odpad průměr:</b>	27mm
<b>Objem nádrže mycího cyklu (lt):</b>	6
<b>Spotřeba vody na cyklus (l):</b>	0 / 0
<b>Objem bojleru (l):</b>	5
<b>Přívod vody - průměr:</b>	G 3/4"
<b>Studený oplach - spotřeba vody:</b>	2.3 l/cyklus
<b>Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**:</b>	0

### Hlavní informace

<b>Horký oplach - teplota:</b>	80-90 °C
<b>Počet cyklů - vt.:</b>	3 (120/180/300)
<b>Teplota mytí:</b>	55-65°C
<b>Rozměr komory - šířka</b>	400 mm
<b>Rozměr komory - hloubka</b>	400 mm
<b>Rozměr komory - výška</b>	290 mm
<b>Oplachová teplota:</b>	80-90 °C
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	460 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	565 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	715 mm
<b>Netto váha:</b>	37 kg
<b>Přepravní váha:</b>	50 kg
<b>Přepravní výška:</b>	880 mm
<b>Přepravní šířka:</b>	620 mm
<b>Přepravní hloubka:</b>	500 mm
<b>Přepravní objem:</b>	0.27 m <sup>3</sup>
<b>Kapacita, košů/hod</b>	30
<b>Talířů za hod:</b>	0
<b>Délka pracovních cyklů (sec.):</b>	120/180/300
<b>Studený oplach</b>	X

### Udržitelnost

<b>Hladina hluku:</b>	61 dBA
-----------------------	--------