

**"S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe
Control, elektron.ovládání, odpadní
čerpadlo, dávkovače**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



402230 (ESDIAG)

MYČKA SKLA (S), IZOL.
DVOUPLÁŠŤOVÁ, WASH-
SAFE, 3 PROGRAMY,
ODPAD.ČERPADLO,
DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/
HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm s WASH-SAFE CONTROL. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Tři automatické mycí programy: 120/180/300vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.

Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přírodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přírodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Nízká hladina hluku.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitaci oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přírodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.

Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří

SCHVÁLENO: _____

sníží hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energii. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.


Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470
400x400x150mm.


Extra příslušenství

- Změkčovač STUDENÉ vody, externí, PNC 860413 ☐
automatický - 8 l. Vhodný zejména
pro malé myčky nádobí jako jsou
myčky a skla a podpultové myčky.
Automatická regenerace nabízí
naprogramování regeneračních
cyklů. Provozní tlak mezi 2 a 8 bary. .
Doporučený průtok 1500 litrů/hod.
Provozní teplota: pro vodu od +5°C
do +25°C.
- Sada oplachového čerpadla pro PNC 864051 ☐
jednotankové myčky s tlakovým
bojlerem.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Sada 4 ks plastových košíčků na PNC 865574 ☐
příbory (cca 15ks příborů/košíček).
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867033 ☐
V=115mm.
- Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048 ☐
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867053 ☐
V=100mm.
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký PNC 867054 ☐
V=200mm.
- Koš na sklo + vložka na talířky a PNC 867055 ☐
košík na příbory, nízký V=100mm.
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 PNC 867056 ☐
oddělenými řadami, vysoký
V=200mm, se šikmým dnem.
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ☐
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou PNC 867058 ☐
nohou.
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ☐
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ☐
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ☐

Zepředu

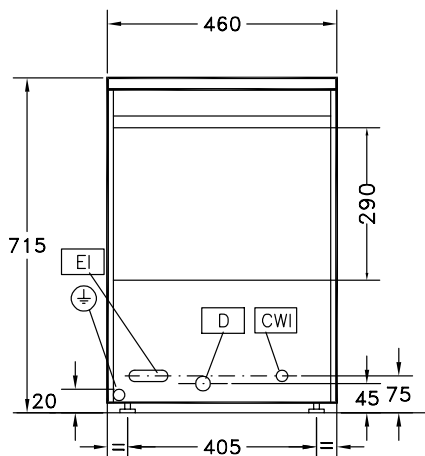

Boční

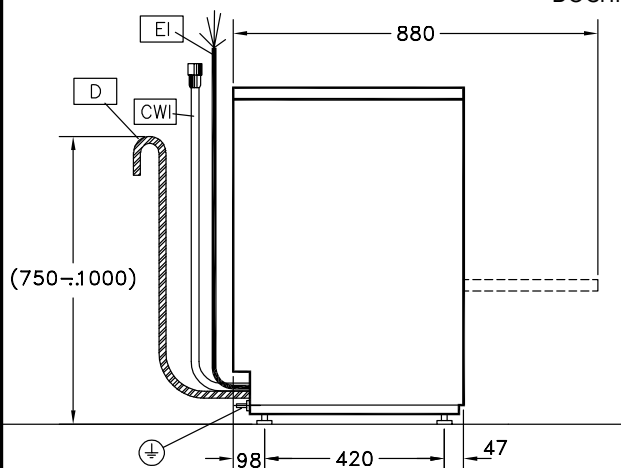

CWI = Napojení studené vody 1 XR = Napojení oplachového prostředku
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 WI = Přívod vody
 XD = Napojení detergentu

Shora



Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	3.3 kW
Topná tělesa bojleru:	3 kW
Topná tělesa nádrže:	0,8 kW
Mycí čerpadlo:	0.3 kW

Voda:

Studený oplach - spotřeba vody:	2.3 l/cyklus
Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**:	0
Teplota přívodní vody*:	10-55 °C
Odpad průměr:	27mm
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	6
Spotřeba vody na cyklus (l):	0 / 0
Objem bojleru (l):	5
Tlak:	1.8-3 bar
Přívod vody - průměr:	G 3/4"

Hlavní informace

Horký oplach - teplota:	80-90 °C
Počet cyklů - vt.:	3 (120/180/300)
Teplota mytí:	55-65 °C
Rozměr komory - šířka	400 mm
Rozměr komory - hloubka	400 mm
Rozměr komory - výška	290 mm
Oplachová teplota:	80-90 °C
Vnější rozměry, Šířka	460 mm
Vnější rozměry, Hloubka	565 mm
Vnější rozměry, Výška	715 mm
Netto váha:	37 kg
Přepravní váha:	50 kg
Přepravní výška:	880 mm
Přepravní šířka:	620 mm
Přepravní hloubka:	500 mm
Přepravní objem:	0.27 m³
Kapacita, košů/hod	30
Talířů za hod:	0
Délka pracovních cyklů (sec.):	120/180/300

Studený oplach X

Udržitelnost

Hladina hluku: 61 dBA