

**"S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe  
Control, elektron.ovládání, odpadní  
čerpadlo, dávkovače**

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**402230 (ESDIAG)**

MYČKA SKLA (S), IZOL.  
DVOUPLÁŠŤOVÁ, WASH-  
SAFE, 3 PROGRAMY,  
ODPAD.ČERPADLO,  
DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/  
HOD

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm s WASH-SAFE CONTROL. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Tři automatické mycí programy: 120/180/300vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.

Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Nízká hladina hluku.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitaci oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.

## Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

## Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_

sníží hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energii. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, PNC 864470  
400x400x150mm.


### Extra příslušenství

- |                                                                                      |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada oplachového čerpadla pro jednotankové myčky s tlakovým bojlerem.              | PNC 864051 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastový košíček na příbory.                                                       | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček).                | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm.                                         | PNC 867033 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm.                                                 | PNC 867048 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm.                                                | PNC 867052 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=100mm.                                         | PNC 867053 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm.                                         | PNC 867054 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm.                 | PNC 867055 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem. | PNC 867056 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš kulatý se čtvercovým rámem.                                                    | PNC 867057 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou.                                          | PNC 867058 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na 14 talířků.                                                              | PNC 867060 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na šálky šikmo.                                                             | PNC 867061 | <input type="checkbox"/> |
| • Vložka na 7 talířků prům. 240mm.                                                   | PNC 867062 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu



Boční

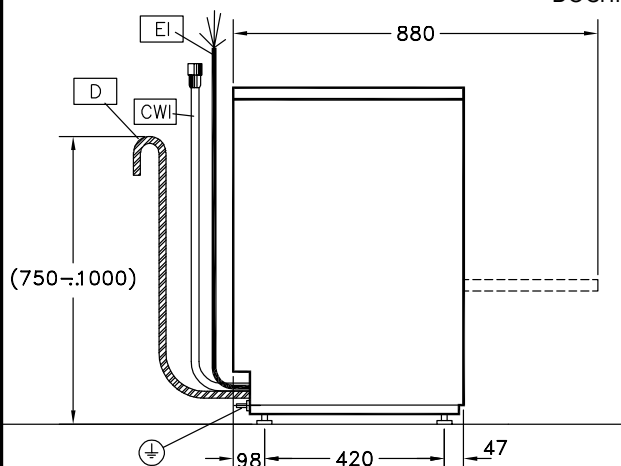

CWI = Napojení studené vody 1      XR = Napojení oplachového prostředku  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 WI = Přívod vody  
 XD = Napojení detergentu

Shora



## Elektro

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napětí:                     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 3.3 kW               |
| Topná tělesa bojleru:       | 3 kW                 |
| Topná tělesa nádrže:        | 0,8 kW               |
| Mycí čerpadlo:              | 0.3 kW               |

## Voda:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Tlak:                                           | 1.8-3 bar    |
| Studený oplach - spotřeba vody:                 | 2.3 l/cyklus |
| Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**: | 0            |
| Teplota přívodní vody*:                         | 10-55 °C     |
| Odpad průměr:                                   | 27mm         |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt):                 | 6            |
| Spotřeba vody na cyklus (l):                    | 0 / 0        |
| Objem bojleru (l):                              | 5            |
| Přívod vody - průměr:                           | G 3/4"       |

## Hlavní informace

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Horký oplach - teplota: | 80-90 °C        |
| Počet cyklů - vt.:      | 3 (120/180/300) |
| Teplota mytí:           | 55-65 °C        |
| Rozměr komory - šířka   | 400 mm          |
| Rozměr komory - hloubka | 400 mm          |
| Rozměr komory - výška   | 290 mm          |
| Oplachová teplota:      | 80-90 °C        |
| Vnější rozměry, Šířka   | 460 mm          |
| Vnější rozměry, Hloubka | 565 mm          |
| Vnější rozměry, Výška   | 715 mm          |
| Netto váha:             | 37 kg           |
| Přepravní váha:         | 50 kg           |
| Přepravní výška:        | 880 mm          |
| Přepravní šířka:        | 620 mm          |
| Přepravní hloubka:      | 500 mm          |
| Přepravní objem:        | 0.27 m³         |
| [NOT TRANSLATED]        | 30              |
| [NOT TRANSLATED]        | 0               |
| [NOT TRANSLATED]        | 120/180/300     |
| Studený oplach          | X               |

## Udržitelnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Hladina hluku: | 61 dBA |
|----------------|--------|