Electrolux PROFESSIONAL

Myčky skla "S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe Control, elektron.ovládání, odpadní čerpadlo, dávkovače

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



402230 (ESDIAG)	MYČKA SKLA (S), IZOL. DVOUPLÁŠŤOVÁ, WASH-SAFE, 3 PROGRAMY, ODPAD.ČERPADLO, DÁVKOVAČE, 30 KOŠŮ/HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm s WASH-SAFE CONTROL. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Tři automatické mycí programy: 120/180/300vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.
Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukcí tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Nízká hladina hluku.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitační oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.

Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří

snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluze otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.

Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470

Extra příslušenství


• Plastový košíček na příbory.	PNC 864242	❑
• Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček).	PNC 865574	❑
• Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm.	PNC 867033	❑
• Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm.	PNC 867048	❑
• Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm.	PNC 867052	❑
• Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=100mm.	PNC 867053	❑
• Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm.	PNC 867054	❑
• Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm.	PNC 867055	❑
• Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem.	PNC 867056	❑
• Koš kulatý se čtvercovým rámem.	PNC 867057	❑
• Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou.	PNC 867058	❑
• Vložka na 14 talířků.	PNC 867060	❑
• Vložka na šálky šikmo.	PNC 867061	❑
• Vložka na 7 talířků prům. 240mm.	PNC 867062	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


Electrolux PROFESSIONAL

Myčky skla "S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe Control, elektron.ovládání, odpadní čerpadlo, dávkovače

Zepředu

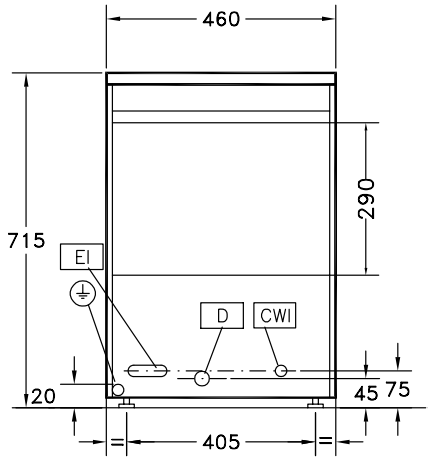


Boční

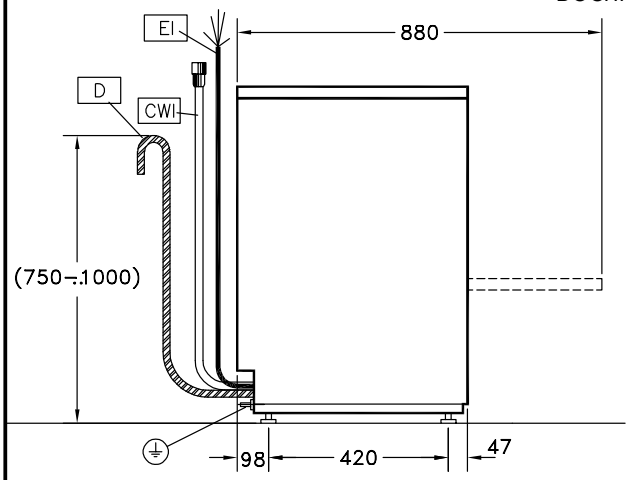

CWI1 = Napojení studené vody 1
XR = Napojení oplachového prostředku
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
WI = Přívod vody
XD = Napojení detergentu

Shora

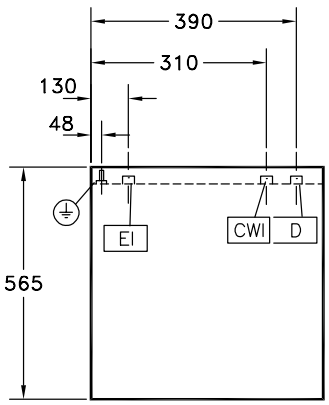

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	3.3 kW
Topná tělesa bojleru:	3 kW
Topná tělesa nádrže:	0,8 kW
Mycí čerpadlo:	0.3 kW

Voda:

Tlak:	1.8-3 bar
Studený oplach - spotřeba vody:	2.3 l/cyklus
Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus):**	0
Teplota přívodní vody*:	10-55 °C
Odpad průměr:	27mm
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	6
Spotřeba vody na cyklus (l):	0 / 0
Objem bojleru (l):	5
Přívod vody - průměr:	G 3/4"

Hlavní informace

Horký oplach - teplota:	80-90 °C
Počet cyklů - vt.:	3 (120/180/300)
Teplota mytí:	55-65°C
Rozměr komory - šířka	400 mm
Rozměr komory - hloubka	400 mm
Rozměr komory - výška	290 mm
Oplachová teplota:	80-90 °C
Vnější rozměry, Šířka	460 mm
Vnější rozměry, Hloubka	565 mm
Vnější rozměry, Výška	715 mm
Netto váha:	37 kg
Přepravní váha:	50 kg
Přepravní výška:	880 mm
Přepravní šířka:	620 mm
Přepravní hloubka:	500 mm
Přepravní objem:	0.27 m³
Koše/hod	30
Talířů/hod	0
Časy programových cyklů:	120/180/300
Studený oplach	✗

Udržitelnost

Hladina hluku:	61 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.02