

**Podpultové myčky nádobí  
"XL" dvouplášťová, na plechy/podnosy  
600x400mm, změkčovač, odpadní  
čerpadlo, dávkovače**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**402314 (EXLIWG)**

PODPULT. MYČKA NÁDOBÍ  
(XL), DVOUPLÁŠŤ., NA  
PLECHY/PODNOŠY  
600X400MM, ZMĚKČOVAČ,  
ODPAD. ČERP.,  
DÁVKOVAČE, 360 PLECHŮ/  
HOD

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Podpultová myčka s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 500x500mm nebo 500x600mm s atmosférickým bojlerem. Elektrické charakteristiky 400V, třífázový provoz 50Hz, s možností změny na jednofázové na místě. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velká mycí nádrž, horní a spodní rotační mycí a oplachová ramena. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach nezávisle na tlaku vody v síti. Komora myčky vhodná pro mytí pekařských plechů 600x400mm nebo podnosů. 4 automatické mycí programy pro různé druhy nádobí. Zabudovaný změkčovač vody zajišťuje kompletní a automatickou regeneraci bez poklesu tlaku. Dvouplášťové izolované, vyvážené dveře. Dvouplášťová konstrukce. Lisovaná nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Automatický samočistící cyklus. Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přírodního el. kabelu.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Nízká hladina hluku.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.
- Mycí systém s rotačními mycími rameny, výkonné mycí čerpadlo a dostatečně velký bojler pro profesionální mytí.
- Snadno vyjímatelná mycí/oplachová ramena pro čištění.
- Snadný servisní přístup z přední strany.
- Zabudovaný atmosférický bojler společně s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní teplotu a tlak oplachové vody po celou dobu oplachu, nezávisle na tlaku přírodní vody ze sítě.
- Několika vteřinová pauza po mycím cyklu před oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Velká mycí komora je vhodná jak pro std. mycí koše 500x500mm, tak pro koše 600x500mm pro mytí plechů 600x400mm.
- Elektronický ovládací panel s teplotním displejem pro snadné ovládání a kontrolu stavu myčky.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Vč. zabudovaného ZMĚKČOVAČE vody pro optimální výsledky mytí.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitální oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Kapacita: 30 košů/hod.

## Konstrukce

- Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické a bezpečné mytí.
- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Přední panel, dveře, mycí nádrž, filtry nádrže, mycí ramena a oplachová ramena vyrobené z vysoce odolné antikorozi nerezové oceli 304 AISI.

## Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_

otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.


### Příslušenství v ceně

- 1 z Opěrný rám nerezový na 4ks plechů 600x400mm pro podpultovou myčku na plechy/podnosy. PNC 867073
- 1 z Koš 600x500mm plastový na pekařské náčiní pro podpultovou myčku na plechy/podnosy. PNC 867074


### Extra příslušenství

- Opěrný rám na 6ks plechů 600x400mm pro podpultovou myčku na plechy/podnosy PNC 867075 ☐
- Podstavec pro podpultovou myčku na plechy/podnosy 600x400mm. PNC 867076 ☐

Zepředu

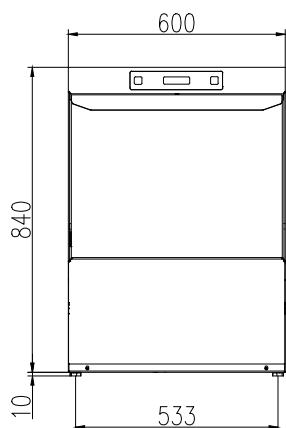

Boční

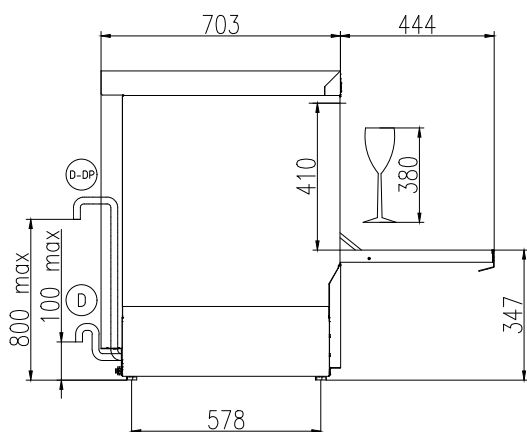


CWII = Napojení studené vody I  
 D = Odpad

EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 HWI = Napojení teplé vody  
 WI = Přívod vody

XD = Napojení detergentu  
 XR = Napojení oplachového prostředku

Zadní strana

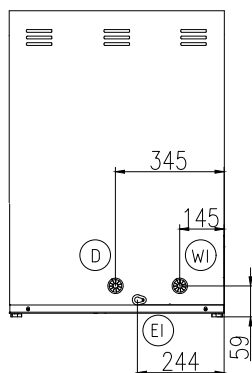

### Elektro

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Napětí:                     | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon: | 6.65 kW               |
| Topná tělesa bojleru:       | 6 kW                  |
| Topná tělesa nádrže:        | 2.4 kW                |
| Mycí čerpadlo:              | 0.68 kW               |

### Voda:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tlak:                           | 1-6 bar                 |
| Teplota přívodní vody*:         | 10-50 °C                |
| Odpad průměr:                   | 29mm                    |
| Tlak přívodní vody:             | 15 - 87 psi (1 - 6 bar) |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt): | 22                      |
| Spotřeba vody na cyklus (l):    | / 2.2                   |
| Objem bojleru (l):              | 5.5                     |

### Hlavní informace

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Košů za hod. rychlý*/sklo*/<br>víceúčelové/sálky/<br>intenzivní*/MyEco: | 30 / 0 / / /            |
| Délka pracovních cyklů (sec):                                           | 120/180/360/540 / / / / |
| Talířů/hod:                                                             | 540 / 0 / / /           |
| Teplota mytí:                                                           | 55-65°C                 |
| Rozměr komory - šířka                                                   | 500 mm                  |
| Rozměr komory - hloubka                                                 | 600 mm                  |
| Rozměr komory - výška                                                   | 410 mm                  |
| Oplachová teplota:                                                      | 85 °C                   |
| Vnější rozměry, Šířka                                                   | 600 mm                  |
| Vnější rozměry, Hloubka                                                 | 703 mm                  |
| Vnější rozměry, Výška                                                   | 850 mm                  |
| Rozměry balení (ŠxHxV):                                                 | 700x790x1000 mm         |

### Udržitelnost

|                |          |
|----------------|----------|
| Hladina hluku: | 61,3 dBA |
|----------------|----------|