# Myčky skla "S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe Control, elektron.ovládání, odpadní čerpadlo, dávkovače, 400V

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**




**402320 (ESDIAG3)**

Myčka skla "S", s WASH-SAFE CONTROL, izolovaná dvouplášťová, kap.30 košů/hod., digitální elektronický ovládací panel, 3 mycí programy, vč. odpadního čerpadla a DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku. 400V (pouze horký oplach). Přívodní kabel bez zástrčky.

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm s WASH-SAFE CONTROL. Elektrické charakteristiky 400V, třífázový provoz 50Hz. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C). WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Tři automatické mycí programy: 120/180/300vt. vhodné pro mytí sklenic, talířků, šálků apod. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové izolované provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel.
Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukcí tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Nízká hladina hluku.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitační oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- ELEKTRONICKÝ ovládací panel pro snadné nastavení provozních parametrů a autodiagnostiku.

## Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Přední panel, nosný rám, mycí komora, hladinový filtr, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

## Udržitelnost

- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energie. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluze

otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.

## Příslušenství v ceně

- 1 z Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003
- 1 z Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470

## Extra příslušenství


- Změkčovač vody, externí, manuální - 12 l. Vhodný zejména pro malé myčky nádobí jako jsou myčky a skla a podpultové myčky. Provozní tlak mezi 1 a 8 bary. Vč.12 litrového nerezové nádoby z AISI304 s 9 l pryskyřičné náplně. Provozní teplota: pro vodu od +5°C do +15°C. Maximální průtok 1000 l/hod. PNC 860412 ❑
- Změkčovač vody, externí, manuální - 20l. Vhodný zejména pro malé jednotankové myčky nádobí jako jsou podpultové a průchozí myčky. Provozní tlak mezi 1 a 8 bary. Vč.20 litrového nerezové nádoby z AISI304 s 15 l pryskyřičné náplně. Každý regenerační cyklus spotřebuje 2,5kg soli. Provozní teplota: pro vodu od +5°C do +15°C. Maximální průtok 1000 l/hod. Množství změkčené vody před nutností regenerace je odvislé od tvrdosti vody - dH: 16°- 3000 litrů 22°- 2500 litrů 33°- 2100 litrů 44°- 1500 litrů PNC 860430 ❑
- Filtr pro ČÁSTEČNÉ odsolení/ demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Odstraňuje ionty vápníku a hořčíku z pitné vody, čímž zabraňuje jejich usazování na nádobí během sušení v důsledku uhličitanové tvrdosti a usazování vodního kamene na důležitých částech myčky. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 24000 litrů / 10°- 12000 litrů / 15°- 8000 litrů / 20°- 6000 litrů / 25°- 4800 litrů / 31°- 3870 litrů / 35° - 3430 litrů. Lze použít do max tvrdosti vody dH 35°. PNC 864017 ❑
- Sada pro měření celkové a přechodné tvrdosti vody. PNC 864050 ❑
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ❑
- Filtr pro úplné odsolení/ demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 10000 litrů / 10°- 5000 litrů; 15°- 3333 litrů; 20°- 2500 litrů; 25°- 2000 litrů; 31°- 1613 litrů / 35°-1430 litrů. (lze použít do max tvrdosti vody dH 35°) PNC 864367 ❑
- Redukce tlaku pro jednotankové myčky. PNC 864461 ❑
- Rošt krycí pro koš 500x500mm zabraňující "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení. PNC 867016 ❑
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký V=115mm. PNC 867033 ❑
- Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048 ❑
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ❑
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký V=200mm. PNC 867054 ❑
- Koš na sklo + vložka na talířky a košík na příbory, nízký V=100mm. PNC 867055 ❑
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 oddělenými řadami, vysoký V=200mm, se šikmým dnem. PNC 867056 ❑
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ❑
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou nohou. PNC 867058 ❑
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ❑
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ❑
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


Electrolux PROFESSIONAL

# Myčky skla "S" dvouplášť.izol.provedení, Wash-Safe Control, elektron.ovládání, odpadní čerpadlo, dávkovače, 400V

Zepředu

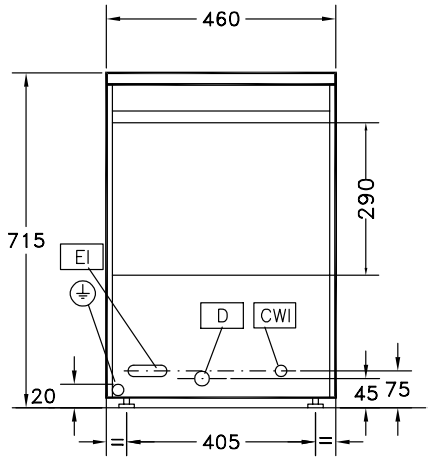



Boční

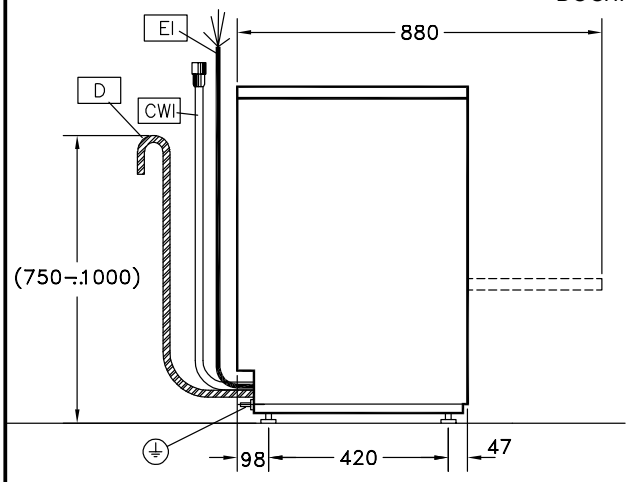


CWI1 = Napojení studené vody 1
XR = Napojení oplachového prostředku
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
WI = Přívod vody
XD = Napojení detergentu

Shora

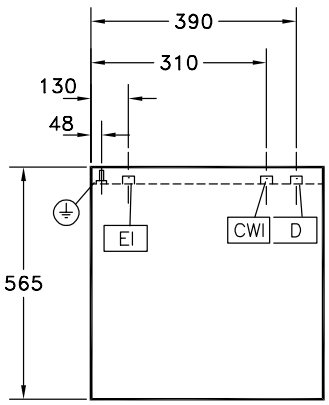


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Výchozí instalovaný příkon:** | 4.8 kW |
| **Topná tělesa bojleru:** | 4,5 kW |
| **Topná tělesa nádrže:** | 0,8 kW |
| **Mycí čerpadlo:** | 0.3 kW |

## Voda:

| | |
|---|---|
| **Tlak:** | 1.8-3 bar |
| **Teplota přívodní vody*:** | 10-55 °C |
| **Odpad průměr:** | 27mm |
| **Objem nádrže mycího cyklu (lt):** | 6 |
| **Spotřeba vody na cyklus (l):** | 0 / 2.3 |
| **Objem bojleru (l):** | 5 |
| **Přívod vody - průměr:** | G 3/4" |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Horký oplach - teplota:** | 80-90 °C |
| **Počet cyklů - vt.:** | 3 (120/180/300) |
| **Teplota mytí:** | 55-65°C |
| **Rozměr komory - šířka** | 400 mm |
| **Rozměr komory - hloubka** | 400 mm |
| **Rozměr komory - výška** | 290 mm |
| **Oplachová teplota:** | 80-90 °C |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 460 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 565 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 715 mm |
| **Netto váha:** | 37 kg |
| **Přepravní váha:** | 49 kg |
| **Přepravní výška:** | 870 mm |
| **Přepravní šířka:** | 680 mm |
| **Přepravní hloubka:** | 530 mm |
| **Přepravní objem:** | 0.31 m³ |
| **Koše/hod** | 30 |
| **Talířů/hod** | 0 |
| **Časy programových cyklů:** | 120/180/300 |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Hladina hluku:** | 61 dBA |


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.02