

**Podpultové myčky nádobí
hygiene&clean "L" Wash-Safe,
dvouplášťová, odpadní čerpadlo,
dávkovače, DIN 10512 a A0 60**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



502072 (EUCA060)

PODPULTOVÁ MYČKA
NÁDOBÍ (L) WASH-SAFE,
DVOUPLÁŠŤOVÁ, 400V,
ODPADNÍ ČERPADLO,
DÁVKOVAČE, 480 TALÍŘŮ/
HOD- DIN/A0 60

Zkrácená specifikace

Položka č.

Výkon je certifikován pro úroveň dezinfekce podle normy DIN 10512 (1. a 2. cyklus) a úroveň A0 60 podle normy EN 15883-1 (3. cyklus) nezávislou třetí stranou. Efektivní oplachový systém se spotřebou 3 litry (1. & 2. cyklus) nebo 4 litry (3. cyklus) čisté horké vody na koš pro dokonalý desinfekční výsledek. Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobená z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře. Cyklus nelze přerušit díky mechanismu zamykání dveří, který zajišťuje provedení celého cyklu.

Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosférický bojler (6 Kw) o objemu 12L s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (90°C). WASH SAFE CONTROL s LED kontrolkou garantuje správný průběh oplachu. Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. Funkce automatického vypouštění bojleru. Odpadní čerpadlo. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Externí přípojovací svorkovnice chráněná vodotěsným krytem. Účinný zpětný vzduchový ventil (třída A). Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a systém kontroly odběrového maxima energie. Dávkovače mycího a oplachového prostředku.

Kapacita: 480 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na hluboké, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 košíčků na příbory.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Výkon je certifikován pro úroveň dezinfekce podle normy DIN 10512 (1. a 2. cyklus) a v souladu s úrovní dezinfekce A0 60 podle normy EN 15883-1 (3. cyklus jako Dezinfekční cyklus).
- Cyklus nelze přerušit díky mechanismu zamykání dveří, který zajišťuje provedení celého cyklu.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody z 50°C na minimálně 90°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 90°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Vysoce účinný vzduchový zpětný ventil (třída A) na přívodu vody, který zabráňuje zpětnému nasátí vody kontaminující síť, splňuje požadavky normy EN 61770, WRAS, Belgauqua na prevenci zpětného toku.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Maximální hodinová kapacita až 40 košů nebo 480 talířů.
- 90/120 vteřinové cykly jsou certifikovány podle normy DIN 10512. Zatímco 240 vteřinový cyklus je v souladu s úrovní dezinfekce A0 60 podle normy EN 15883-1, která zahrnuje závěrečnou pauzu pro zlepšení výsledku sušení, aby se zabránilo zbytkům vody na umytém nádobí.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabráňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Automatický samočistící cyklus zabráňuje množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Digitální displej informuje obsluhu o teplotách i jednotlivých fázích programu.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.
- Nízká hladina hluku.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.

Konstrukce

- Zabudované odpadní čerpadlo.
- Vysoce odolná nerezová konstrukce.

SCHVÁLENO:

- Speciálně konstruované trysky z nerezové oceli poskytují vynikající mycí výkon.
- Rotační, nerezová horní i spodní mycí a oplachová ramena.
- Zaměnitelná mycí/oplachová ramena lze snadno demontovat pro čištění.
- Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické a bezpečné mytí.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění vody z bojleru v případě delších odstávek myčky a zaručuje vyšší stupeň hygieny.
- Vnitřní komora a veškeré komponenty vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.

- Koš na 5 podnosů 530x370mm/GN 1/1 PNC 867006 ☐
plechů (pro podpultové myčky (top řada), zepředu nakládané myčky, průchozí myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky).
- Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007 ☐
- Rošt krycí pro koš 500x500mm PNC 867016 ☐
zabraňující "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení.
- Koš drátěný pro vysoké sklenice na PNC 867019 ☐
víno se 3 liniemi nakloněných řad.
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), PNC 867023 ☐
max.V=70 mm.
- Koš poloprofesionální, 500x500x190mm. PNC 867024 ☐

Udržitelnost

- Efektivní oplachový systém se spotřebou pouhé 3 litry (1 & 2 cyklus) nebo 4 litry (3 cyklus) čisté horké vody na koš pro dokonalý desinfekční výsledek při nízké spotřebě energie, vody, mycího a oplachového prostředku.


Příslušenství v ceně

- 2 z Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- 1 z Koš na 12 hlubokých talířů PNC 867000
(prům.240mm).
- 1 z Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007


Extra příslušenství

- Podstavec pro podpultovou myčku, PNC 860418 ☐
nerez provedení AISI304.
- Sada sondy mycího detergentu PNC 864004 ☐
externí pro umístění do nádoby s mycím prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky.
- Sada sondy oplachového PNC 864005 ☐
prostředku externí pro umístění do nádoby s oplachovým prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky.
- Sada 4 koleček pro dvouplášťové PNC 864008 ☐
podpultové myčky.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Reverzní osmóza pro jednotankové PNC 864388 ☐
podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉRICKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí.
- Koš poloviční universální - na 8-18 PNC 864527 ☐
šálků, sklenic apod.
- Koš poloviční na talíře. - kapacita PNC 864528 ☐
koše 12 talířů při průměru talíře do 245mm.
- Koš poloviční na sklenice - kapacita PNC 864529 ☐
10 sklenic prům.75mm nebo 14 sklenic prům.70mm.
- Sada 4 ks plastových košíčků na PNC 865574 ☐
příbory (cca 15ks příborů/košíček).
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 PNC 867002 ☐
desertních talířků (prům.240/150mm).

Zepředu

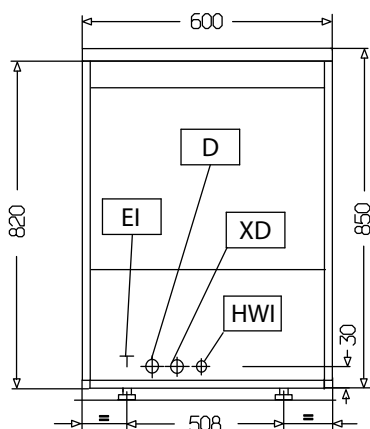


Boční

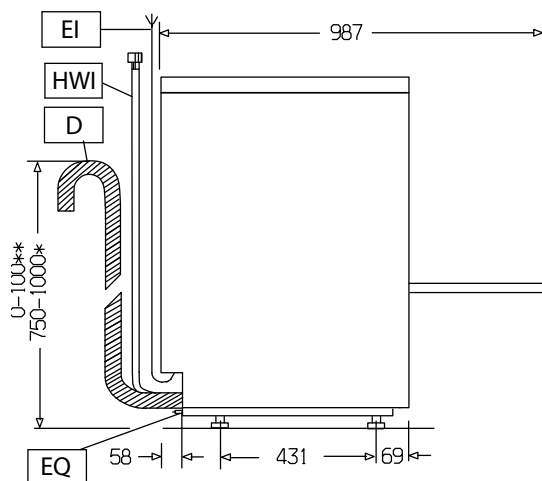

- D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 HWI = Napojení teplé vody
 XD = Napojení detergentu
 XR = Napojení oplachového prostředku

Shora

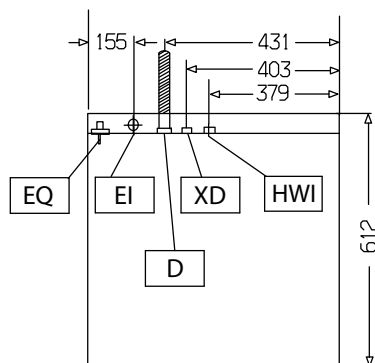

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50 Hz
Možnost změny zapojení na:	230V 3~; 230V 1N~
Výchozí instalovaný příkon:	6.85 kW
Topná tělesa bojleru:	6 kW
Topná tělesa nádrže:	2 kW
Příkon čerpadla mycího cyklu:	0.736 kW

Voda:

Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**:	3
Teplota přívodní vody*:	50 °C
Odpad průměr:	20.5mm
Tlak přívodní vody:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	23
Objem bojleru (l):	12

Hlavní informace

Teplota mytí:	71-77°C
Rozměr komory - šířka	500 mm
Rozměr komory - hloubka	500 mm
Rozměr komory - výška	335 mm
Oplachová teplota:	90 °C
Vnější rozměry, Šířka	600 mm
Vnější rozměry, Hloubka	612 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Kapacita, košů/hod	40
Talířů za hod:	480
Délka pracovních cyklů (sec.):	90/120/240

Počet prac. cyklů: 3

* produktivita zaručená při této požadované teplotě

** Spotřeba horké oplachové vody na 3.cykly jsou 4l/ cyklus.

Udržitelnost

Hladina hluku:	<65 dBA
----------------	---------