

**Podpultové myčky nádobí  
hygiene&clean "L" Wash-Safe,  
dvouplášťová, odpadní čerpadlo,  
dávkovače, DIN 10512 a A0 60**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**502072 (EUCA060)**

PODPULTOVÁ MYČKA  
NÁDOBÍ (L) WASH-SAFE,  
DVOUPLÁŠŤOVÁ, 400V,  
ODPADNÍ ČERPADLO,  
DÁVKOVAČE, 480 TALÍŘŮ/  
HOD- DIN/A0 60

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Výkon je certifikován pro úroveň dezinfekce podle normy DIN 10512 (1. a 2. cyklus) a úroveň A0 60 podle normy EN 15883-1 (3. cyklus) nezávislou třetí stranou. Efektivní oplachový systém se spotřebou 3 litry (1. & 2. cyklus) nebo 4 litry (3. cyklus) čisté horké vody na koš pro dokonalý desinfekční výsledek. Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobená z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře. Cyklus nelze přerušit díky mechanismu zamykání dveří, který zajišťuje provedení celého cyklu.

Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosférický bojler (6 Kw) o objemu 12L s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (90°C). WASH SAFE CONTROL s LED kontrolkou garantuje správný průběh oplachu. Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. Funkce automatického vypouštění bojleru. Odpadní čerpadlo. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Externí přípojovací svorkovnice chráněná vodotěsným krytem. Účinný zpětný vzduchový ventil (třída A). Autodiagnostický systém detekce závad. Samočisticí cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a systém kontroly odběrového maxima energie. Dávkovače mycího a oplachového prostředku.

Kapacita: 480 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na hluboké, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 košíčků na příbory.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Výkon je certifikován pro úroveň dezinfekce podle normy DIN 10512 (1. a 2. cyklus) a v souladu s úrovní dezinfekce A0 60 podle normy EN 15883-1 (3. cyklus jako Dezinfekční cyklus).
- Cyklus nelze přerušit díky mechanismu zamykání dveří, který zajišťuje provedení celého cyklu.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody z 50°C na minimálně 90°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 90°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Vysoce účinný vzduchový zpětný ventil (třída A) na přívodu vody, který zabráňuje zpětnému nasátí vody kontaminující síť, splňuje požadavky normy EN 61770, WRAS, Belgauqua na prevenci zpětného toku.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Maximální hodinová kapacita až 40 košů nebo 480 talířů.
- 90/120 vteřinové cykly jsou certifikovány podle normy DIN 10512. Zatímco 240 vteřinový cyklus je v souladu s úrovní dezinfekce A0 60 podle normy EN 15883-1, která zahrnuje závěrečnou pauzu pro zlepšení výsledku sušení, aby se zabránilo zbytkům vody na umytém nádobí.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabráňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Automatický samočisticí cyklus zabráňuje množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Digitální displej informuje obsluhu o teplotách i jednotlivých fázích programu.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.
- Nízká hladina hluku.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.

## Konstrukce

- Zabudované odpadní čerpadlo.
- Vysoce odolná nerezová konstrukce.

**SCHVÁLENO:**

- Speciálně konstruované trysky z nerezové oceli poskytují vynikající mycí výkon.
- Rotační, nerezová horní i spodní mycí a oplachová ramena.
- Zaměnitelná mycí/oplachová ramena lze snadno demontovat pro čištění.
- Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické a bezpečné mytí.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění vody z bojleru v případě delších odstávek myčky a zaručuje vyšší stupeň hygieny.
- Vnitřní komora a veškeré komponenty vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.

- Koš na 5 podnosů 530x370mm/GN 1/1 PNC 867006 ☐
- plechů (pro podpultové myčky (top řada), zepředu nakládané myčky, průchozí myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky).
- Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007 ☐
- Rošt krycí pro koš 500x500mm PNC 867016 ☐
- zabraňující "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení.
- Koš drátěný pro vysoké sklenice na PNC 867019 ☐
- víno se 3 liniemi nakloněných řad.
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), PNC 867023 ☐
- max.V=70 mm.
- Koš poloprofesionální, 500x500x190mm. PNC 867024 ☐

## Udržitelnost

- Efektivní oplachový systém se spotřebou pouhé 3 litry (1 & 2 cyklus) nebo 4 litry (3 cyklus) čisté horké vody na koš pro dokonalý desinfekční výsledek při nízké spotřebě energie, vody, mycího a oplachového prostředku.


## Příslušenství v ceně

- 2 z Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- 1 z Koš na 12 hlubokých talířů PNC 867000
- (prům.240mm).
- 1 z Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007


## Extra příslušenství

- Podstavec pro podpultovou myčku, PNC 860418 ☐
- nerez provedení AISI304.
- Sada sondy mycího detergentu PNC 864004 ☐
- externí pro umístění do nádoby s mycím prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky.
- Sada sondy oplachového PNC 864005 ☐
- prostředku externí pro umístění do nádoby s oplachovým prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky.
- Sada 4 koleček pro dvouplášťové PNC 864008 ☐
- podpultové myčky.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Reverzní osmóza pro jednotankové PNC 864388 ☐
- podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉrickým bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí.
- Koš poloviční universální - na 8-18 PNC 864527 ☐
- šálků, sklenic apod.
- Koš poloviční na talíře. - kapacita PNC 864528 ☐
- koše 12 talířů při průměru talíře do 245mm.
- Koš poloviční na sklenice - kapacita PNC 864529 ☐
- 10 sklenic prům.75mm nebo 14 sklenic prům.70mm.
- Sada 4 ks plastových košíčků na PNC 865574 ☐
- příbory (cca 15ks příborů/košíček).
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 PNC 867002 ☐
- desertních talířků (prům.240/150mm).

Zepředu

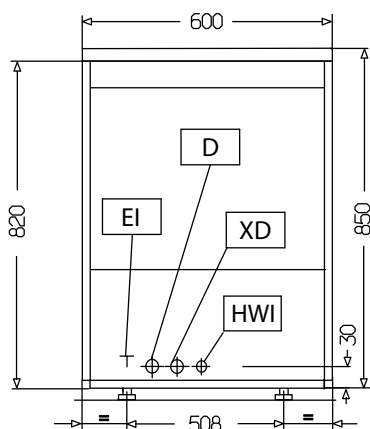


Boční

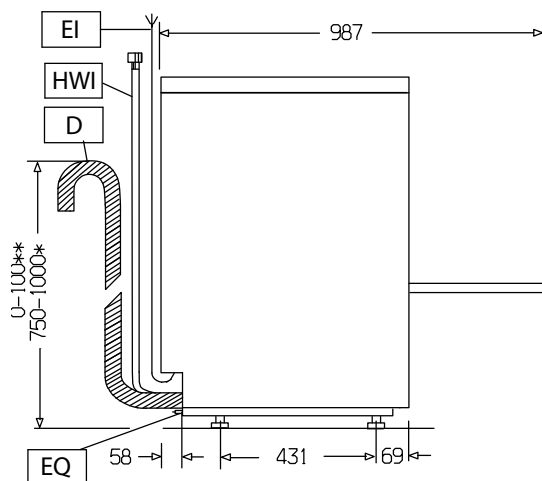

- D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup  
 HWI = Napojení teplé vody  
 XD = Napojení detergentu  
 XR = Napojení oplachového prostředku

Shora

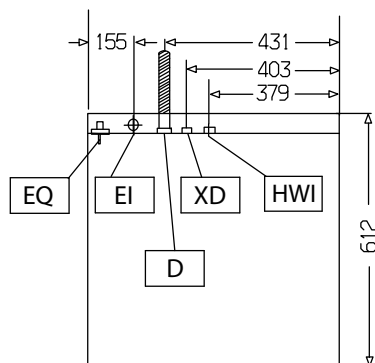

## Elektro

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Napětí:                       | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Možnost změny zapojení na:    | 230V 3~; 230V 1N~ |
| Výchozí instalovaný příkon:   | 6.85 kW           |
| Topná tělesa bojleru:         | 6 kW              |
| Topná tělesa nádrže:          | 2 kW              |
| Příkon čerpadla mycího cyklu: | 0.736 kW          |

## Voda:

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**: | 3                         |
| Teplota přívodní vody*:                         | 50 °C                     |
| Odpad průměr:                                   | 20.5mm                    |
| Tlak přívodní vody:                             | 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar) |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt):                 | 23                        |
| Objem bojleru (l):                              | 12                        |

## Hlavní informace

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Teplota mytí:            | 71-77°C    |
| Rozměr komory - šířka    | 500 mm     |
| Rozměr komory - hloubka  | 500 mm     |
| Rozměr komory - výška    | 335 mm     |
| Oplachová teplota:       | 90 °C      |
| Vnější rozměry, Šířka    | 600 mm     |
| Vnější rozměry, Hloubka  | 612 mm     |
| Vnější rozměry, Výška    | 850 mm     |
| Koše/hod                 | 40         |
| Talířů/hod               | 480        |
| Časy programových cyklů: | 90/120/240 |
| Počet prac. cyklů:       | 3          |

\* produktivita zaručená při této požadované teplotě

\*\* Spotřeba horké oplachové vody na 3.cykly jsou 4l/ cyklus.

## Udržitelnost

|                |         |
|----------------|---------|
| Hladina hluku: | <65 dBA |
|----------------|---------|