

Podpultové myčky nádobí
"L" Wash-Safe Control, dvouplášťová,
odpadní čerpadlo, dávkovače, 720 tal/
hod- THERMAL LABEL

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



502718 (ELAI3GTL)

PODPULTOVÁ MYČKA
NÁDOBÍ (L) WASH-SAFE,
DVOUPLÁŠŤOVÁ, 400V,
ODPADNÍ ČERPADLO,
DÁVKOVAČE, 720 TALÍŘŮ/
HOD - THERMAL LABEL

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model podpultové myčky s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 500x500mm. Elektrické charakteristiky 400V, třífázový provoz 50Hz, s možností změny na jednofázové na místě. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velká mycí nádrž, horní a spodní rotační mycí a oplachová ramena. Soft start mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach. WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Využívá 3/3,5/4 litry čisté vody pro finální oplach. 3 automatické mycí programy pro různé druhy nádobí. Dvouplášťové izolované, vyvážené dveře. Dvouplášťová konstrukce. Lisovaná nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Automatický samočistící cyklus.

Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně automatický SAMOČISTÍCÍ program udržuje myčku hygienicky čistou a zabraňuje množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitační oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Robustní, DVOUPLÁŠŤOVÉ, VYVÁŽENÉ, nerezové dveře se zapuštěným nerezovým madlem.
- Myčka je konstruována v souladu s Provozními normami pro bezpečnost potravin MARRIOTT, standardem NSF ANSI, THERMAL LABEL testem a DIN 10512.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Digitální displej informuje obsluhu o teplotách i jednotlivých fázích programu.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukci tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) na přívodu vody zabraňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Nízká hladina hluku.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.
- Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Kapacita 40 košů nebo 720 talířů za hodinu.
- Mycí systém s rotačními mycími rameny, výkonné mycí čerpadlo a dostatečně velký bojler pro profesionální mytí.
- Jednoduchý ovládací panel s DIGITÁLNÍ displejem umožňuje upravit přímo u zákazníka časy a teploty mycího a oplachového cyklu, jakož i přesné dávkování oplachového a mycího detergentu dle požadavků zákazníka.
- Snadný servisní přístup z přední strany.
- Zahnutá mycí ramena rychle odvádí mycí vodu,

SCHVÁLENO: _____

takže tato nescapává na čisté nádobí, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky.

- Efektivní systém oplachu používá 3 litry (krátký program) nebo 3,5 litru (středně dlouhý program) nebo 4 litry (na dlouhý program) čisté horké vody na koš pro nízké provozní náklady a Provozní normy pro bezpečnost potravin MARRIOTT, standard NSF ANSI, THERMAL LABEL test, v souladu s DIN 10512.
- Cyklus 90/120/240 sekund. Krátký cyklus je pro lehce znečištěné nádobí, jako jsou sklenice, střední cyklus je pro smíšeně znečištěné nádobí a dlouhý cyklus je pro normálně znečištěné nádobí, jako jsou např. talíře.

Konstrukce

- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Zabudované odpadní čerpadlo.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Zaměnitelná mycí/oplachová ramena lze snadno demontovat pro čištění.
- Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické a bezpečné mytí.
- Rotační, nerezová horní i spodní mycí a oplachová ramena.
- Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění vody z bojleru v případě delších odstávek myčky a zaručuje vyšší stupeň hygieny.
- 304 AISI nerezový bojler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- PVC přívodní hadice vody s kovovými koncovkami, které lépe odolávají tlaku vody.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Přední panel, dveře, mycí nádrž, filtry nádrže, mycí ramena a oplachová ramena vyrobené z vysoce odolné antikorozní nerezové oceli 304 AISI.

Udržitelnost




- Model vybaven ODPADNÍM ČERPADLEM a DÁVKOVAČÍ mycího a oplachového prostředku.
- Příprava pro zavedení systému HACCP a Systému řízení spotřeby energie.


Zepředu



Boční

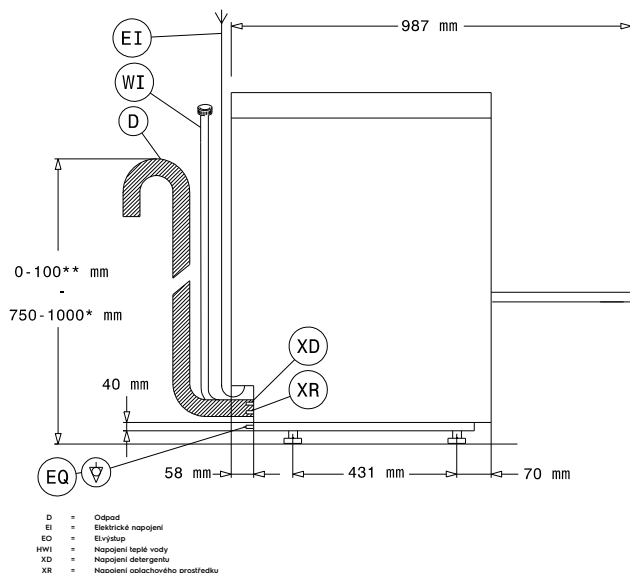

Shora

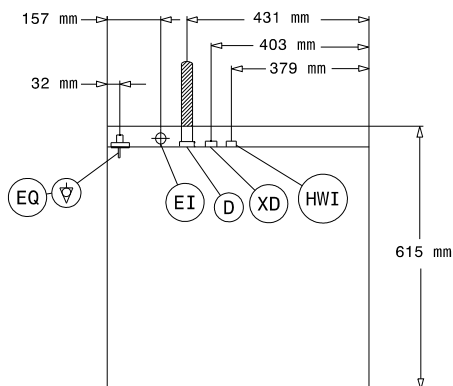

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50 Hz
Možnost změny zapojení na:	230V 1N~; 230V 3~
Výchozí instalovaný příkon:	5.35 kW
Topná tělesa bojleru:	4,5 kW
Topná tělesa nádrže:	2 kW
Mycí čerpadlo:	0.736 kW

Voda:

Spotřeba vody na cyklus (l):	3 / 3,5 / 4
Tlak:	0.5-7 bar
Teplota přívodní vody*:	50 °C
Odpad průměr:	20.5mm
Tlak přívodní vody:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	23
Objem bojleru (l):	12

Hlavní informace

Teplota mytí:	75-78°C
Rozměr komory - šířka	500 mm
Rozměr komory - hloubka	500 mm
Rozměr komory - výška	335 mm
Oplachová teplota:	87-90 °C
Vnější rozměry, Šířka	600 mm
Vnější rozměry, Hloubka	615 mm
Vnější rozměry, Výška	820 mm
Rozměry balení (ŠxHxV):	740x670x1020 mm
Kapacita, košů/hod	40
Talířů za hod:	720
Délka pracovních cyklů (sec.):	90/120/240

Udržitelnost

Hladina hluku:	<65 dBA
----------------	---------

Příslušenství v ceně

- 2 z Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- 1 z Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002
- 1 z Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007

Extra příslušenství

- Podstavec pro podpultovou myčku, nerez provedení AISI304. PNC 860418 ☐
- Sada sondy mycího detergentu externí pro umístění do nádoby s mycím prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky. PNC 864004 ☐
- Sada sondy oplachového prostředku externí pro umístění do nádoby s oplachovým prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky. PNC 864005 ☐
- Sada 4 koleček pro dvouplášťové podpultové myčky. PNC 864008 ☐
- Sada nerezové přírodní hadice. PNC 864016 ☐
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Reverzní osmóza pro jednotankové podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉRICKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí. PNC 864388 ☐
- Redukce tlaku pro jednotankové myčky. PNC 864461 ☐
- Koš poloviční universální - na 8-18 šálků, sklenic apod. PNC 864527 ☐
- Koš poloviční na talíře. - kapacita koše 12 talířů při průměru talíře do 245mm. PNC 864528 ☐
- Koš poloviční na sklenice - kapacita 10 sklenic prům.75mm nebo 14 sklenic prům.70mm. PNC 864529 ☐
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574 ☐
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002 ☐
- Koš na 5 podnosů 530x370mm/GN 1/1 plechů (pro podpultové myčky (top řada), zepředu nakládané myčky, průchozí myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky). PNC 867006 ☐
- Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007 ☐
- Koš drátěný na 12 pizza talířů (do prům.320 mm). PNC 867014 ☐
- Rošt krycí pro koš 500x500mm zabraňující "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení. PNC 867016 ☐
- Koš drátěný pro vysoké sklenice na víno se 3 liniemi nakloněných řad. PNC 867019 ☐
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), max.V=70 mm. PNC 867023 ☐
- Koš poloprofesionální, 500x500x190mm. PNC 867024 ☐