Electrolux PROFESSIONAL

# Podpultové myčky nádobí "L" Wash-Safe Control, dvouplášťová, odpadní čerpadlo, dávkovače, 720 tal/hod- THERMAL LABEL

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**502718 (ELAI3GTL)**

PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ (L) WASH-SAFE, DVOUPLÁŠŤOVÁ, 400V, ODPADNÍ ČERPADLO, DÁVKOVAČE, 720 TALÍŘŮ/HOD - THERMAL LABEL

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Model podpultové myčky s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 500x500mm. Elektrické charakteristiky 400V, třífázový provoz 50Hz, s možností změny na jednofázové na místě. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velká mycí nádrž, horní a spodní rotační mycí a oplachová ramena. Soft start mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla. Zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach. WASH-SAFE CONTROL se zelenou LED kontrolkou signalizuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti. Využívá 3/3,5/4 litry čisté vody pro finální oplach. 3 automatické mycí programy pro různé druhy nádobí. Dvouplášťové izolované, vyvážené dveře. Dvouplášťová konstrukce. Lisovaná nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Automatický samočistící cyklus.
Vč. zabudovaného odpadního čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně automatický SAMOČISTÍCÍ program udržuje myčku hygienicky čistou a zabraňuje množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Dostatečně velký zabudovaný ATMOSFÉRICKÝ bojler pro zvýšení teploty vody na min. 84°C pro sanitační oplach spolu s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu po celou dobu oplachu.
- Robustní, DVOUPLÁŠŤOVÉ, VYVÁŽENÉ, nerezové dveře se zapuštěným nerezovým madlem.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- KONSTANTNÍ teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Digitální displej informuje obsluhu o teplotách i jednotlivých fázích programu.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukcí tepelných ztrát z myčky.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) na přívodu vody zabraňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Nízká hladina hluku.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.
- Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Kapacita 40 košů nebo 720 talířů za hodinu.
- Mycí systém s rotačními mycími rameny, výkonné mycí čerpadlo a dostatečně velký bojler pro profesionální mytí.
- Jednoduchý ovládací panel s DIGITÁLNÍ displejem umožňuje upravit přímo u zákazníka časy a teploty mycího a oplachového cyklu, jakož i přesné dávkování oplachového a mycího detergentu dle požadavků zákazníka.
- Snadný servisní přístup z přední strany.
- Zahnutá mycí ramena rychle odvádí mycí vodu, takže tato neskapává na čisté nádobí, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky.
- Jednotka je navržena v souladu s normou NSF ANSI, zkouškou tepelných štítků, DIN 10512.

**SCHVÁLENO:**

- Cyklus 90/120/180 sekund. Krátký cyklus je určen pro lehce znečištěné předměty, například sklenice; střední cyklus pro smíšeně znečištěné předměty a dlouhý cyklus pro běžně znečištěné předměty, jako je nádobí.
- Účinný oplachový systém využívá pouze 3 litry (krátký cyklus), 3,5 litru (střední cyklus) nebo 4 litry (dlouhý cyklus) čisté horké vody na jeden koš, což zajišťuje nízké provozní náklady. Systém splňuje požadavky normy NSF/ANSI, vyhovuje zkoušce tepelného štítku (Thermal Label Test) a je v souladu s normou DIN 10512.

## Konstrukce

- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Zabudované odpadní čerpadlo.
- Velký HLADINOVÝ FILTR mycí nádrže spolehlivě zachycuje nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou a tím i lepší mycí výkon.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Zaměnitelná mycí/oplachová ramena lze snadno demontovat pro čištění.
- Velká, hlubokotažená mycí nádrž a mycí komora s oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické a bezpečné mytí.
- Rotační, nerezová horní i spodní mycí a oplachová ramena.
- Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění vody z bojleru v případě delších odstávek myčky a zaručuje vyšší stupeň hygieny.
- 304 AISI nerezový bojler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- PVC přívodní hadice vody s kovovými koncovkami, které lépe odolávají tlaku vody.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Přední panel, dveře, mycí nádrž, filtry nádrže, mycí ramena a oplachová ramena vyrobené z vysoce odolné antikorozní nerezové oceli 304 AISI.


## Udržitelnost

- Model vybaven ODPADNÍM ČERPADLEM a DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.
- Příprava pro zavedení systému HACCP a Systému řízení spotřeby energie.


Electrolux PROFESSIONAL

# Podpultové myčky nádobí "L" Wash-Safe Control, dvouplášťová, odpadní čerpadlo, dávkovače, 720 tal/hod- THERMAL LABEL

Zepředu

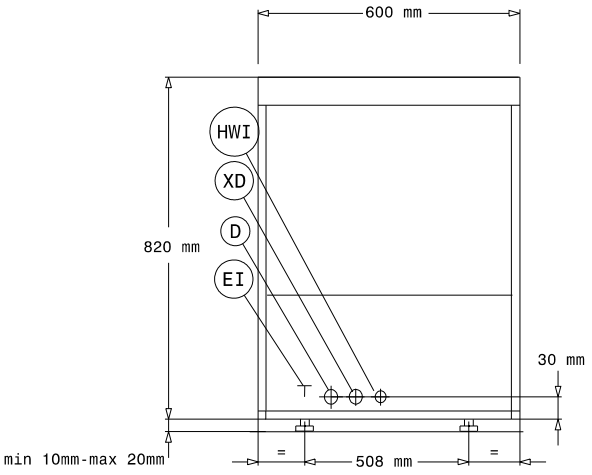



Boční

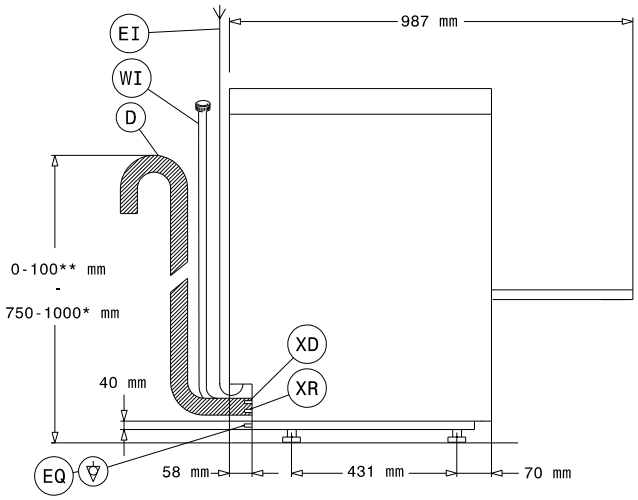


* With drain pump
** Without drain pump

D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
HWI = Napojení teplé vody
XD = Napojení detergentu
XR = Napojení oplachového prostředku

Shora

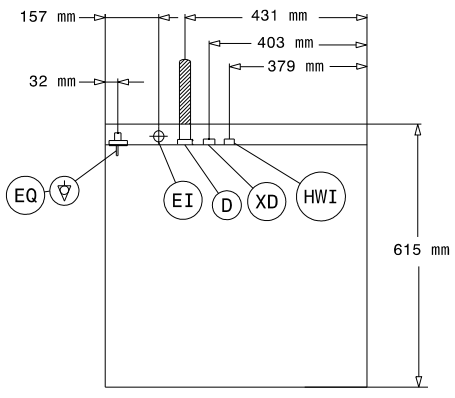


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Možnost změny zapojení na:** | 230V 1N~; 230V 3~ |
| **Výchozí instalovaný příkon:** | 5.35 kW |
| **Topná tělesa bojleru:** | 4,5 kW |
| **Topná tělesa nádrže:** | 2 kW |
| **Mycí čerpadlo:** | 0.736 kW |

## Voda:

| | |
|---|---|
| **Spotřeba vody na cyklus (l):** | 3 / 3,5 / 4 |
| **Tlak:** | 0.5-7 bar |
| **Teplota přívodní vody*:** | 50 °C |
| **Odpad průměr:** | 20.5mm |
| **Tlak přívodní vody:** | 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar) |
| **Objem nádrže mycího cyklu (lt):** | 23 |
| **Objem bojleru (l):** | 12 |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Teplota mytí:** | 75-78°C |
| **Rozměr komory - šířka** | 500 mm |
| **Rozměr komory - hloubka** | 500 mm |
| **Rozměr komory - výška** | 335 mm |
| **Oplachová teplota:** | 87-90 °C |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 600 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 615 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 820 mm |
| **Rozměry balení (ŠxHxV):** | 740x670x1020 mm |
| **Koše/hod** | 40 |
| **Talířů/hod** | 720 |
| **Časy programových cyklů:** | 90/120/180 |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Hladina hluku:** | <65 dBA |

## Příslušenství v ceně

- 2 z Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- 1 z Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002
- 1 z Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007

## Extra příslušenství

- Podstavec pro podpultovou myčku, nerez provedení AISI304. PNC 860418 ❑
- Sada sondy mycího detergentu externí pro umístění do nádoby s mycím prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky. PNC 864004 ❑
- Sada sondy oplachového prostředku externí pro umístění do nádoby s oplachovým prostředkem (sleduje hladinu v kanystru), pro podpultové a průchozí myčky. PNC 864005 ❑
- Sada 4 koleček pro dvouplášťové podpultové myčky. PNC 864008 ❑
- Sada nerezové přívodní hadice. PNC 864016 ❑
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ❑
- Reverzní osmóza pro jednotankové podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉRICKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí. PNC 864388 ❑
- Redukce tlaku pro jednotankové myčky. PNC 864461 ❑
- Koš poloviční universální - na 8-18 šálků, sklenic apod. PNC 864527 ❑
- Koš poloviční na talíře. - kapacita koše 12 talířů při průměru talíře do 245mm. PNC 864528 ❑
- Koš poloviční na sklenice - kapacita 10 sklenic prům.75mm nebo 14 sklenic prům.70mm. PNC 864529 ❑
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574 ❑
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002 ❑
- Koš na 5 podnosů 530x370mm/GN 1/1 plechů (pro podpultové myčky (top řada), zepředu nakládané myčky, průchozí myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky). PNC 867006 ❑
- Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007 ❑
- Koš drátěný na 12 pizza talířů (do prům.320 mm). PNC 867014 ❑
- Rošt krycí pro koš 500x500mm zabraňující "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení. PNC 867016 ❑
- Koš drátěný pro vysoké sklenice na víno se 3 liniemi nakloněných řad. PNC 867019 ❑
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), max.V=70 mm. PNC 867023 ❑
- Koš poloprofesionální, 500x500x190mm. PNC 867024 ❑