

## Průchozí myčky nádobí HeroDry sušící modul pro green&clean průchozí a podpultové myčky nádobí

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



504350 (ETHDEI)

HERODRY SUŠÍČÍ MODUL  
PRO PRŮCHOZÍ &  
PODPULTOVÉ MYČKY  
NÁDOBÍ, 30 KOŠŮ/HOD,  
380-415/3N/50HZ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Sušící modul green&clean oboustranný, možnost přímé či rohové instalace, vhodný pro instalaci na manipulační stůl green&clean myčky, pro zvýšení efektu sušení. Ideální pro jakýkoli druh nádobí, doporučeno pro opakovaně použitelné plastové předměty. Snadné ovládání výběrem jednoho ze 2 cyklů, 130 vt. standardní nebo 175 vt. Eco. Eco cyklus sušení aktivovaný tlačítkem, retro podsvícení. LED displej zobrazuje stav stroje a umožňuje sledovat zbývající dobu cyklu sušení. Sušení využívá odkloněný proud vzduchu k optimalizaci efektu sušení pokrývajících celou plochu sušící komory. Systém Energy Saving Device umožňuje rychlou obnovu teploty smícháním čerstvého vzduchu z okolního prostředí s teplým vzduchem z komory. Funkce Easy Rewarm umožňuje rychlou obnovu teploty, udržování konstantního výkonu s minimální spotřebou, ovládání teploty uvnitř sušící komory pomocí spínače topného článku. Vnější panely a hlavní konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Elektrický třífázový provoz 380/415V. Vybaveno vypínačem. Vhodné pro jakýkoli směr vkládání košů do průchozí myčky díky snadné reverzibilitě sušícího modulu na místě přesunutím vnějších panelů. Vč. drátěného koše pro opakovatelně použitelné kelímky.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Sušící zóna odstraňuje většinu vody z nádobí pomocí vysoce výkonného ventilátoru, který zajišťuje větší proudění recirkulace vzduchu; zajišťuje, že nádobí bude mít dostatečně nízkou teplotu, aby se s ním dalo bezpečně manipulovat.
- Široký prostor pro vkládání košů 500x500 s možností přímé či rohové instalace pro standardní nádobí nebo jídelní podnosy.
- Uživatelské rozhraní poskytuje tlačítko pro zapnutí a vypnutí, volbu ECO cyklu, tlačítko start/stop a displej, který zobrazuje stav stroje, varovné zprávy a odpočet cyklu.
- Elektronicky řízený pro optimalizaci výsledků sušení.
- Krytí IPx4 proti stříkající vodě, pevným předmětům a malým zvířátkům (větším než 6 mm).
- Směr podávání může být zleva doprava nebo zprava doleva v přímé nebo rohové konfiguraci, přizpůsobitelné na místě.
- Dodáváno se 2 páry silikonových závěsů.
- Předehřívání opětovným použitím teplého vzduchu z komory smíchaného s okolním čerstvým vzduchem a funkce Rewarm (aktivovaná jako výchozí) řídí výkon během pohotovostního režimu k udržení teploty komory.
- Plný přístup do interiéru a hygienické provedení pro usnadnění čištění.
- Přístupnost zepředu pro servisní účely.

### Konstrukce

- Robustní konstrukce z vysoce odolné nerezové oceli AISI304.
- Vysoce odolné komponenty pro profesionální použití.
- Volně stojící modul je zkonstruován tak, aby se snadno umístil v blízkosti myčky nádobí a hodil se do jakéhokoli uspořádání díky přímé nebo rohové konfiguraci na místě snadnou změnou umístění vnějších panelů.

### Příslušenství v ceně


- 1 z Koš na opakovatelně použitelné kelímky k HeroDry. PNC 867082

### Extra příslušenství


- Koš na opakovatelně použitelné kelímky k HeroDry. PNC 867082
- Rošt krycí na koš pro opakovatelně použitelné lehké nádobí k HeroDry PNC 867083
- Přídavný postranní uzavírací panel pro Herodry. Umožňuje nakládání a vykládání zepředu. PNC 867084

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

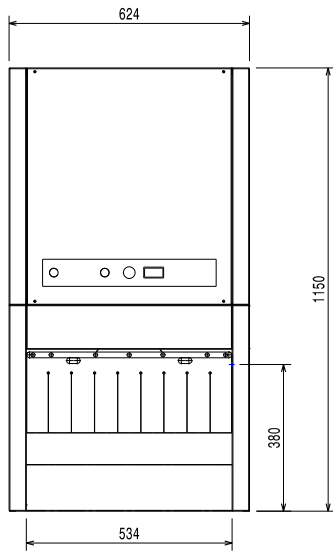


Boční

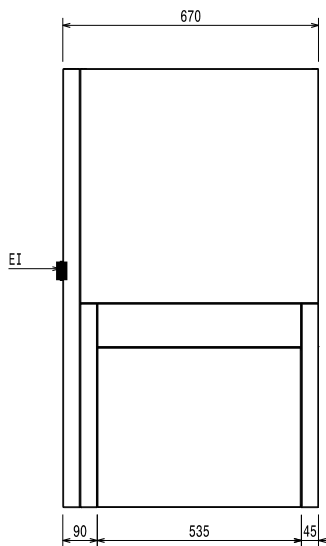

EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup

Shora

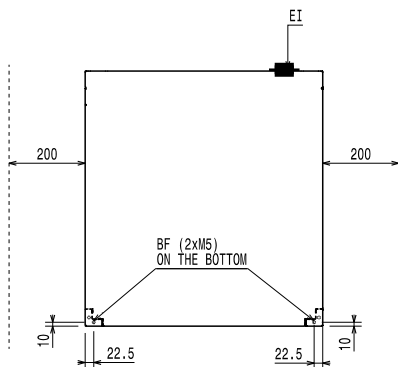

#### Elektro

##### Napětí:

504350 (ETHDE1) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz  
 Výchozí instalovaný příkon: 8.5 kW

#### Hlavní informace

Počet cyklů: 2  
 Vnější rozměry, Šířka: 625 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 670 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 1150 mm  
 Netto váha: 68 kg  
 Kapacita, košů/hod (cyklus 1, cyklus 2): 28/21  
 Pracovní cyklus, vt. (cyklus 1, cyklus 2): 130/175

#### Udržitelnost

Hladina hluku: <62 dBA  
 Typ obalu: Krabice na paletě