Electrolux PROFESSIONAL

Průchozí myčky nádobí
HeroDry sušící modul pro green&clean průchozí a podpultové myčky nádobí

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



504350 (ETHDE1)

HERODRY SUŠÍCÍ MODUL PRO PRŮCHOZÍ & PODPULTOVÉ MYČKY NÁDOBÍ, 30 KOŠŮ/HOD, 380-415/3N/50HZ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Sušící modul green&clean oboustranný, možnost přímé či rohové instalace, vhodný pro instalaci na manipulační stůl green&clean myčky, pro zvýšení efektu sušení. Ideální pro jakýkoli druh nádobí, doporučeno pro opakovaně použitelné plastové předměty. Snadné ovládání výběrem jednoho ze 2 cyklů, 130 vt. standardní nebo 175 vt. Eco. Eco cyklus sušení aktivovaný tlačítkem, retro podsvícení. LED displej zobrazuje stav stroje a umožňuje sledovat zbývající dobu cyklu sušení. Sušení využívá odkloněný proud vzduchu k optimalizaci efektu sušení pokrývajícího celou plochu sušicí komory. Systém Energy Saving Device umožňuje rychlou obnovu teploty smícháním čerstvého vzduchu z okolního prostředí s teplým vzduchem z komory. Funkce Easy Rewarm umožňuje rychlou obnovu teploty, udržování konstantního výkonu s minimální spotřebou, ovládání teploty uvnitř sušicí komory pomocí spínače topného článku. Vnější panely a hlavní konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Elektrický třífázový provoz 380/415V. Vybaveno vypínačem. Vhodné pro jakýkoli směr vkládání košů do průchozí myčky díky snadné reverzibilitě sušícího modulu na místě přesunutím vnějších panelů.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Sušicí zóna odstraňuje většinu vody z nádobí pomocí vysoce výkonného ventilátoru, který zajišťuje větší proudění recirkulace vzduchu; zajistí, že nádobí bude mít dostatečně nízkou teplotu, aby se s ním dalo bezpečně manipulovat.
- Široký prostor pro vkládání košů 500x500 s možností přímé či rohové instalace pro standardní nádobí nebo jídelní podnosy.
- Uživatelské rozhraní poskytuje tlačítko pro zapnutí a vypnutí, volbu ECO cyklu, tlačítko start/stop a displej, který zobrazuje stav stroje, varovné zprávy a odpočet cyklu.
- Elektronicky řízený pro optimalizaci výsledků sušení.
- Krytí IPx4 proti stříkající vodě, pevným předmětům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Směr podávání může být zleva doprava nebo zprava doleva v přímé nebo rohové konfiguraci, přizpůsobitelné na místě.
- Dodáváno se 2 páry silikonových závěsů.
- Předehřívání opětovným použitím teplého vzduchu z komory smíchaného s okolním čerstvým vzduchem a funkce Rewarm (aktivovaná jako výchozí) řídí výkon během pohotovostního režimu k udržení teploty komory.
- Plný přístup do interiéru a hygienické provedení pro usnadnění čištění.
- Přístupnost zepředu pro servisní účely.

Konstrukce


- Robustní konstrukce z vysoce odolné nerezové oceli AISI304.
- Vysoce odolné komponenty pro profesionální použití.
- Volně stojící modul je zkonstruován tak, aby se snadno umístil v blízkosti myčky nádobí a hodí se do jakéhokoli uspořádání díky přímé nebo rohové konfiguraci na místě snadnou změnou umístění vnějších panelů.

Extra příslušenství


- Koš na opakovatelně použitelné kelímky k HeroDry. PNC 867082 ❑
- Rošt krycí na koš pro opakovatelně použitelné lehké nádobí k HeroDry PNC 867083 ❑
- Přídavný postranní uzavírací panel pro Herodry. Umožňuje nakládání a vykládání zepředu. PNC 867084 ❑

Průchozí myčky nádobí
HeroDry sušící modul pro green&clean průchozí a podpultové myčky nádobí

Zepředu

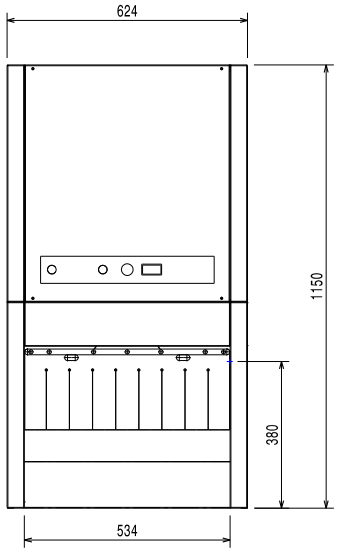


Boční

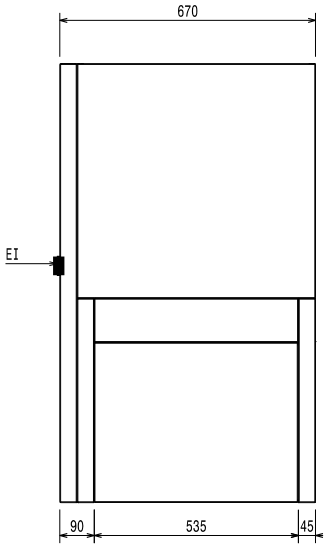

EI = Elektrické napojení
EO = EI.výstup

Shora

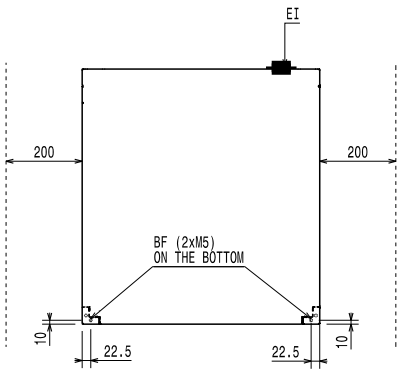

Elektro

Napětí:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	8.5 kW

Hlavní informace

Kapacita, košů/hod (cyklus 1, cyklus 2):	
Pracovní cyklus, vt. (cyklus 1, cyklus 2):	130/175
Počet cyklů:	2
Vnější rozměry, Šířka	625 mm
Vnější rozměry, Hloubka	670 mm
Vnější rozměry, Výška	1150 mm
Netto váha:	68 kg

Udržitelnost

Hladina hluku:	<62 dBA
Typ obalu:	Krabice na paletě

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.20