

**506048 (EPPWESG)**

Myčka černého nádobí,  
zepředu nakládaná komora  
670x710x570 mm,  
elektronické ovládání, 4  
mycí programy, vč.  
oplachové pumpy,  
odpadního čerpadla a  
DÁVKOVAČŮ mycího a  
oplachového prostředku, TV.

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°. Zadní část myčky zcela zakrytována. 4 mycí programy.

18-ti litrový atmosférický boiler (10,5 kW) v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstantní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65°C. Boiler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi.

Samočistící cyklus. Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru).

Účinný zpětný ventil (třídy A) zabráňuje zpětnému nasátí vody v případě náhlého poklesu tlaku vody v síti.

Elektronické ovládání s auto diagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro systém kontroly odběrového maxima energie. Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody. Vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo. IPX5 ochrana proti vodě.

Zepředu nakládaná komora 670x710x570 mm.

Kapacita nákladky: 6 GN1/1 plechů nebo 3 GN 2/1

Dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a držáku na nádoby.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem pro dokonalý oplach a úspory energie (konstantní teplota a tlak oplachové vody po celou dobu oplachu), nezávisle na tlaku přívodní vody.
- Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) na přívodu vody zabráňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti.
- Zpětný vzduchový ventil v souladu s WRC předpisy.
- 4 mycí programy (z nichž 1 je kontinuální).
- Vč. odpadního čerpadla a zabudovaného dávkovače mycího detergentu pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Snadný přístup do mycí komory díky možnosti otevření spodní části dveří o 180°.
- Díky děleným dveřím minimální prostor potřebný pro otevření.
- Samočistící cyklus.
- Nízká hladina hluku.
- Na vyžádání možno připravit pro napojení na HACCP (jak základní, tak integrovaný systém).
- Jednoduchý elektronický ovládací panel.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Snadný servisní přístup z přední strany.

## Konstrukce

- 304 AISI nerezový boiler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- Vnější povrch z AISI 304 nerezové oceli pro snadné čištění.
- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry.
- Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži pro snadné čištění.
- Postranní mycí ramena doplňují mycí efekt horních a spodních rotačních mycích ramen.
- Přední a boční panely, mycí nádrž, filtr nádrže a mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

## Udržitelnost

- Dvouplášťové izolované dveře snižují emise tepla.
- Příprava pro napojení na Systém řízení spotřeby energie.

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_


**Příslušenství v ceně**

- 1 z Extra opěrný rám/držák na 3 PNC 864182  
podnosy/nádoby, nerezový.
- 1 z Extra drátěný koš pro myčku PNC 864191  
černého nádobí (zepředu  
nakládanou), nerezový, 688mm.


**Extra příslušenství**

- Filtr pro ČÁSTEČNÉ odsolení/  
demineralizaci vody. Vhodný pro PNC 864017 ☐  
podpultové a průchozí myčky  
nádobí. Lze použít až do teploty  
vody 60°C. Provozní tlak mezi 2  
a 6 bary. Jmenovitý průtok 300  
litrů/hod. Odstraňuje ionty  
vápníku a hořčíku z pitné vody,  
čímž zabráňuje jejich usazování  
na nádobí během sušení v  
důsledku uhličitanové tvrdosti a  
usazování vodního kamene na  
důležitých částech myčky.  
Množství upravené vody před  
nutností výměny je odvislé od  
tvrdosti vody - dH: 5°- 24000  
litrů / 10°- 12000 litrů / 15°- 8000  
litrů / 20°- 6000 litrů / 25°- 4800  
litrů / 31°- 3870 litrů / 35° - 3430  
litrů. Lze použít do max tvrdosti  
vody dH 35°.
- Sada pro měření celkové a PNC 864050 ☐  
přechodné tvrdosti vody.
- Extra opěrný rám/držák na 3 PNC 864182 ☐  
podnosy/nádoby, nerezový.
- Extra drátěný koš pro myčku PNC 864191 ☐  
černého nádobí (zepředu  
nakládanou), nerezový, 688mm.
- Filtr pro úplné odsolení/  
demineralizaci vody. Vhodný pro PNC 864367 ☐  
podpultové a průchozí myčky  
nádobí. Lze použít až do teploty  
vody 60°C. Provozní tlak mezi 2  
a 6 bary. Jmenovitý průtok 300  
litrů/hod. Množství upravené  
vody před nutností výměny je  
odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°-  
10000 litrů / 10°- 5000 litrů; 15°-  
3333 litrů; 20°- 2500 litrů; 25°-  
2000 litrů; 31°- 1613 litrů /  
35°-1430 litrů. (lze použít do max  
tvrdosti vody dH 35°)
- Opěrný rám do koše na 9 PNC 864471 ☐  
podnosů/plechů k myčce  
černého nádobí.

Zepředu

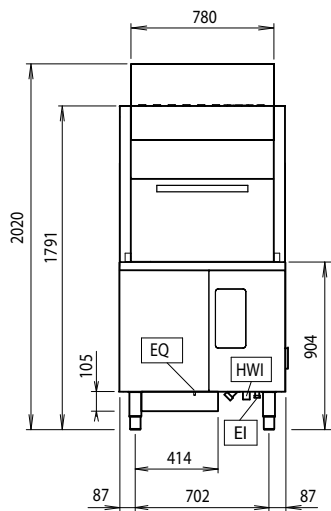


Boční

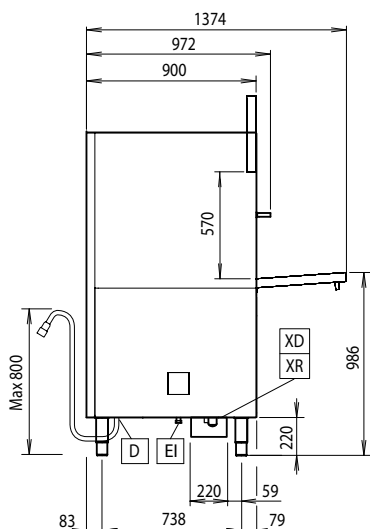

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| CWII = Napojení studené vody I | XD = Napojení detergentu             |
| D = Odpad                      | XR = Napojení oplachového prostředku |
| EI = Elektrické napojení       |                                      |
| EO = El.výstup                 |                                      |
| HWI = Napojení teplé vody      |                                      |
| WI = Přívod vody               |                                      |

Shora

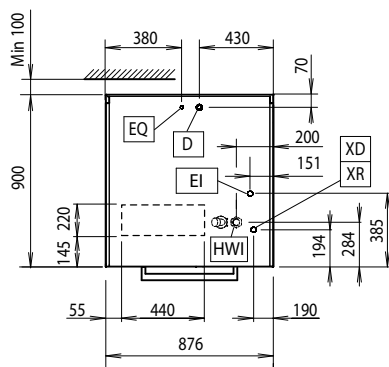

### Elektro

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Napětí:                       | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Výchozí instalovaný příkon:   | 13 kW             |
| Topná tělesa bojleru:         |                   |
| Příkon čerpadla mycího cyklu: | 2.5 kW            |

### Voda:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Tlak:                                           | 0.5-7 bar           |
| Horký oplach - délka (sec.):                    | ISO 9001; ISO 14001 |
| Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**: | 7                   |
| Teplota přívodní vody*:                         | 50 °C               |
| Objem nádrže mycího cyklu (lt):                 | 95                  |
| Objem bojleru (l):                              | 18                  |

### Hlavní informace

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Teplota mycího cyklu:   | 55-65 °C            |
| Horký oplach - teplota: | 84 °C               |
| Počet cyklů - vt.:      | 4 (180/360/540/inf) |
| Rozměr komory - šířka   | 670 mm              |
| Rozměr komory - hloubka | 710 mm              |
| Rozměr komory - výška   | 570 mm              |
| Vnější rozměry, šířka   | 876 mm              |
| Vnější rozměry, Hloubka | 900 mm              |
| Vnější rozměry, Výška   | 1791 mm             |
| Netto váha:             | 200 kg              |

### Udržitelnost

|                |         |
|----------------|---------|
| Hladina hluku: | <72 dBA |
|----------------|---------|

### Příslušenství v ceně

- 1 z Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182
- 1 z Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 688mm. PNC 864191

### Extra příslušenství

- Filtr pro ČÁSTEČNÉ odsolení/demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Odstraňuje ionty vápníku a hořčíku z pitné vody, čímž zabraňuje jejich usazování na nádobí během sušení v důsledku uhličitánové tvrdosti a usazování vodního kamene na důležitých částech myčky. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 24000 litrů / 10°- 12000 litrů / 15°- 8000 litrů / 20°- 6000 litrů / 25°- 4800 litrů / 31°- 3870 litrů / 35° - 3430 litrů. Lze použít do max tvrdosti vody dH 35°. PNC 864017 ☐
- Sada pro měření celkové a přechodné tvrdosti vody. PNC 864050 ☐
- Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182 ☐
- Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 688mm. PNC 864191 ☐
- Filtr pro úplné odsolení/demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 10000 litrů / 10°- 5000 litrů; 15°- 3333 litrů; 20°- 2500 litrů; 25°- 2000 litrů; 31°- 1613 litrů / 35°-1430 litrů. (lze použít do max tvrdosti vody dH 35°) PNC 864367 ☐
- Opěrný rám do koše na 9 podnosů/ plechů k myčce černého nádobí. PNC 864471 ☐