

Myčky černého nádobí
Zepředu nakládaná myčka, Wash Safe
Control, odpadní čerpadlo &
dávkovače, zvýšená komora

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



506050 (EPPWEHG)

MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ
900 MM PEKAŘSKÁ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°. Zadní část myčky zcela zakrytována. 4 mycí programy.

18-ti litrový atmosférický boiler (10,5 kW) v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstantní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65°C. Boiler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi.

Samočistící cyklus. Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru).

Účinný zpětný ventil (třídy A) zabráňuje zpětnému nasátí vody v případě náhlého poklesu tlaku vody v síti.

Elektronické ovládní s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro systém kontroly odběrového maxima energie. Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody. VČ. dávkovače mycího a oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo.

Zepředu nakládaná komora 670x710x740 mm. IPX5 ochrana proti vodě.

Kapacita nákladky: 3 GN 1/1 nebo 3 PEKAŘSKÉ plechy 600x800 mm.

Dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a držáku na nádoby.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Na vyžádání možno připravit pro napojení na HACCP (jak základní, tak integrovaný systém).
- Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem pro dokonalý oplach a úspory energie (konstantní teplota a tlak oplachové vody po celou dobu oplachu), nezávisle na tlaku přírodní vody.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) na přívodu vody zabráňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti.
- Zpětný vzduchový ventil v souladu s WRC předpisy.
- 4 mycí programy (z nichž 1 je kontinuální).
- VČ. odpadního čerpadla a zabudovaného dávkovače mycího detergentu pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Snadný přístup do mycí komory díky možnosti otevření spodní části dveří o 180°.
- Díky děleným dveřím minimální prostor potřebný pro otevření.
- Samočistící cyklus.
- Nízká hladina hluku.
- Jednoduchý elektronický ovládací panel.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Snadný servisní přístup z přední strany.

Konstrukce

- 304 AISI nerezový boiler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- Vnější povrch z AISI 304 nerezové oceli pro snadné čištění.
- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry.
- Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži pro snadné čištění.
- Postranní mycí ramena doplňují mycí efekt horních a spodních rotačních mycích ramen.
- Přední a boční panely, mycí nádrž, filtr nádrže a mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

Udržitelnost

- Dvouplášťové izolované dveře snižují emise tepla.

SCHVÁLENO: _____

- Příprava pro napojení na Systém řízení spotřeby energie.


Příslušenství v ceně

- 1 z Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182
- 1 z Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 688mm. PNC 864191


Extra příslušenství

- Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182 ☐
- Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 688mm. PNC 864191 ☐
- Opěrný rám do koše na 9 podnosů/plechů k myčce černého nádobí. PNC 864471 ☐

Zepředu

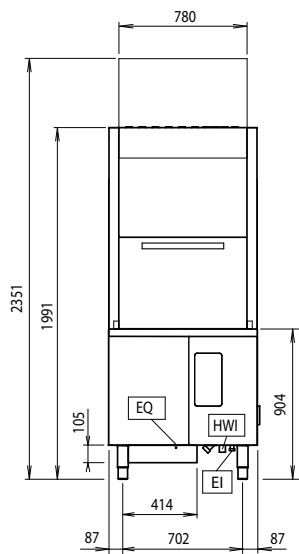


Boční

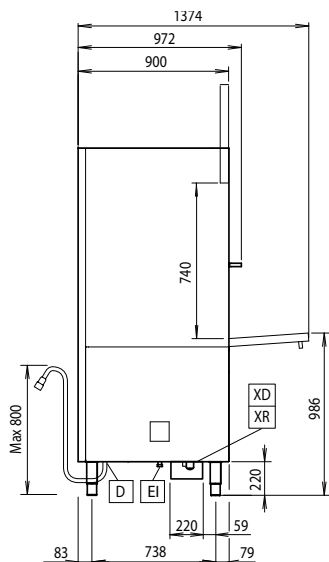

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 HWI = Napojení teplé vody
 XD = Napojení detergentu
 XR = Napojení oplachového prostředku

Shora



Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon: 13 kW
Topná tělesa bojleru:
Příkon čerpadla mycího cyklu: 2.5 kW

Voda:

Tlak: 0.5-7 bar
Horký oplach - délka (sec.): ISO 9001; ISO 14001
Teplota přívodní vody*: 50 °C
Objem nádrže mycího cyklu (lt): 95
Objem bojleru (l): 18

Hlavní informace

Spotřeba oplachové vody (cyklus): 7 lt
Teplota mycího cyklu: 55-65 °C
Horký oplach - teplota: 84 °C
Počet cyklů - vt.: 4 (180/360/540/inf)
Rozměr komory - šířka: 670 mm
Rozměr komory - hloubka: 710 mm
Rozměr komory - výška: 740 mm
Vnější rozměry, Šířka: 876 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
Vnější rozměry, Výška: 1991 mm
Netto váha: 216 kg

Udržitelnost

Hladina hluku: <72 dBA