

Myčky černého nádobí Zepředu nakládaná myčka, Wash Safe Control, odpadní čerpadlo & dávkovače

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506054 (EPPWELG)**

Myčka černého nádobí,
zepředu nakládaná komora,
vč. oplachové pumpy,
odpadního čerpadla a obou
dávkovačů, 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtrnádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°. Zadní část myčky zcela zakrytována.

18-ti litrový atmosférický boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstantní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65°C. Boiler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi.

Čtyři mycí programy: 180/360/540 vt. a nepřetržitý. Samočisticí cyklus.

Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru).

Účinný zpětný ventil (třídy A) zabráňuje zpětnému nasátí vody v případě náhlého poklesu tlaku vody v síti. Elektronické ovládání s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro zavedení HACCP; příprava pro Systém kontroly odběrového maxima energie. Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody. Vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo. IPX5.

Zepředu nakládaná komora 1340x710x570 mm. Objem mycí nádrže 150 l. Kapacita nákladky: 6 GN 1/1

Dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a 2 držáků na nádobí.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem pro dokonalý oplach a úspory energie (konstantní teplota a tlak oplachové vody po celou dobu oplachu), nezávisle na tlaku přívodní vody.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A) na přívodu vody zabráňuje zpětnému nasátí vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku v síti.
- Zpětný vzduchový ventil v souladu s WRC předpisy.
- 4 mycí programy (z nichž 1 je kontinuální).
- Vč. odpadního čerpadla a zabudovaného dávkovače mycího detergentu pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- Snadný přístup do mycí komory díky možnosti otevření spodní části dveří o 180°.
- Díky děleným dveřím minimální prostor potřebný pro otevření.
- Samočisticí cyklus.
- Nízká hladina hluku.
- Na vyžádání možno připravit pro napojení na HACCP (jak základní, tak integrovaný systém).
- Jednoduchý elektronický ovládací panel.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Snadný servisní přístup z přední strany.

Konstrukce

- 304 AISI nerezový boiler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- Pouze jeden kabel pro připojení k elektrické síti.
- Vnější povrch z AISI 304 nerezové oceli pro snadné čištění.
- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry.
- Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži pro snadné čištění.
- Postranní mycí ramena doplňují mycí efekt horních a spodních rotačních mycích ramen.
- Přední a boční panely, mycí nádrž, filtr nádrže a mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

Udržitelnost

SCHVÁLENO: _____


- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- Dvouplášťové izolované dveře snižují emise tepla.
- Příprava pro napojení na Systém řízení spotřeby energie.

Příslušenství v ceně

- 2 z Extra opěrný rám/držák na 3 PNC 864182 podnosy/nádoby, nerezový.
- 1 z Extra drátěný koš pro myčku PNC 864192 černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 1351mm.

Extra příslušenství

- Filtr pro ČÁSTEČNÉ odsolení/ demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Odstraňuje ionty vápníku a hořčíku z pitné vody, čímž zabraňuje jejich usazování na nádobí během sušení v důsledku uhličitánové tvrdosti a usazování vodního kamene na důležitých částech myčky. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 24000 litrů / 10°- 12000 litrů / 15°- 8000 litrů / 20°- 6000 litrů / 25°- 4800 litrů / 31°- 3870 litrů / 35° - 3430 litrů. Lze použít do max tvrdosti vody dH 35°. PNC 864017
- Sada pro měření celkové a přechodné tvrdosti vody. PNC 864050
- Extra opěrný rám/držák na 3 PNC 864182 podnosy/nádoby, nerezový.
- Extra drátěný koš pro myčku PNC 864192 černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 1351mm.
- Filtr pro úplné odsolení/ demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 10000 litrů / 10°- 5000 litrů; 15°- 3333 litrů; 20°- 2500 litrů; 25°- 2000 litrů; 31°- 1613 litrů / 35°-1430 litrů. (lze použít do max tvrdosti vody dH 35°) PNC 864367
- Opěrný rám do koše na 9 PNC 864471 podnosů/plechů k myčce černého nádobí.

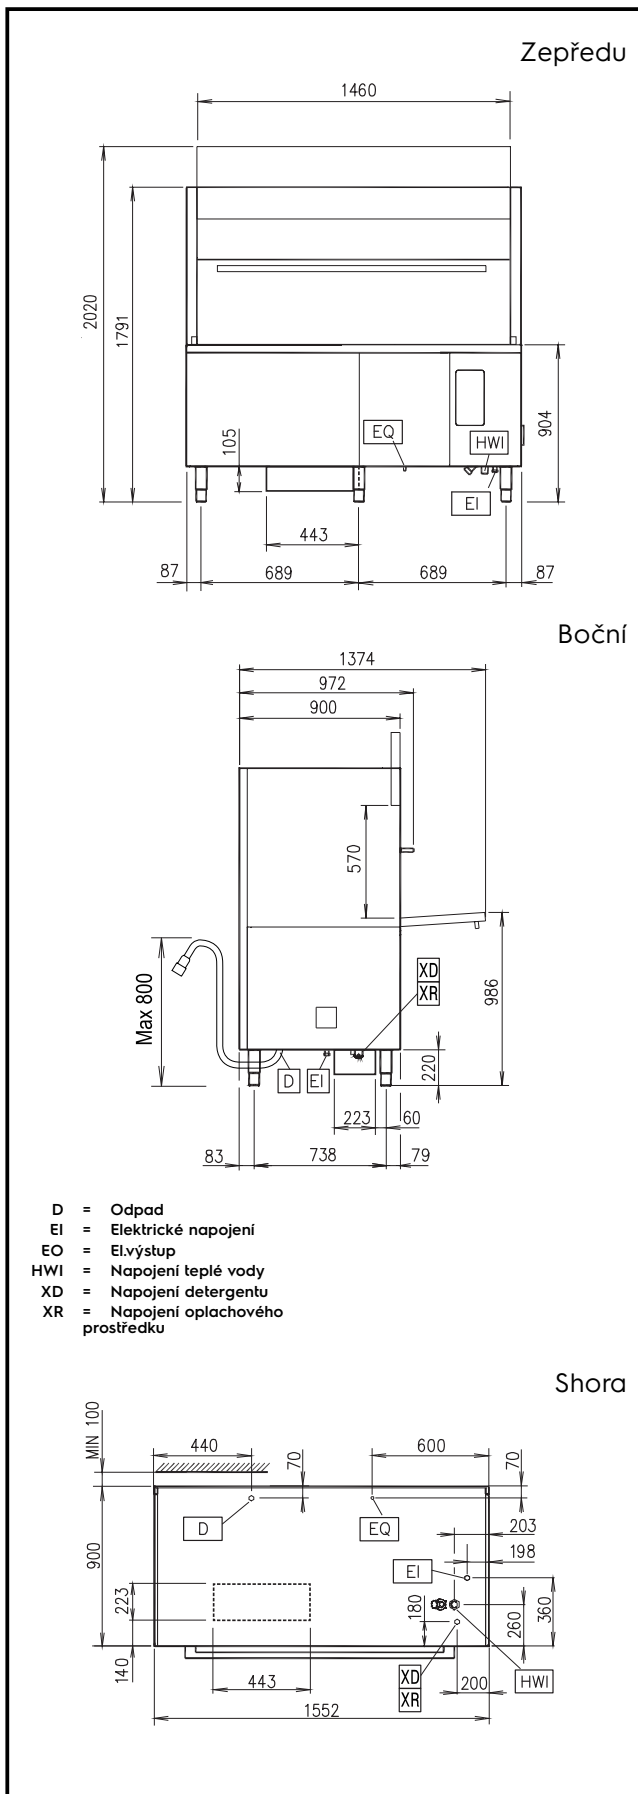

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	17 kW
Topná tělesa bojleru:	
Příkon čerpadla mycího cyklu:	5 kW

Voda:

Tlak:	0.5-7 bar
Horký oplach - délka (sec.):	ISO 9001; ISO 14001
Horký oplach - min. spotřeba vody (l/cyklus)**:	12
Teplota přívodní vody*:	50 °C
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	150
Objem bojleru (l):	18

Hlavní informace

Teplota mycího cyklu:	55-65 °C
Horký oplach - teplota:	84 °C
Počet cyklů - vt.:	4 (180/360/540/inf)
Rozměr komory - šířka	1340 mm
Rozměr komory - hloubka	710 mm
Rozměr komory - výška	570 mm
Vnější rozměry, šířka	1552 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	1791 mm
Netto váha:	300 kg

Udržitelnost

Hladina hluku:	<72 dBA
----------------	---------

Myčky černého nádobí
 Zepředu nakládaná myčka, Wash Safe Control, odpadní čerpadlo & dávkovače

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Příslušenství v ceně

- 2 z Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182
- 1 z Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 1351mm. PNC 864192

Extra příslušenství

- Filtr pro ČÁSTEČNÉ odsolení/demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Odstraňuje ionty vápníku a hořčíku z pitné vody, čímž zabraňuje jejich usazování na nádobí během sušení v důsledku uhličitánové tvrdosti a usazování vodního kamene na důležitých částech myčky. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 24000 litrů / 10°- 12000 litrů / 15°- 8000 litrů / 20°- 6000 litrů / 25°- 4800 litrů / 31°- 3870 litrů / 35° - 3430 litrů. Lze použít do max tvrdosti vody dH 35°. PNC 864017
- Sada pro měření celkové a přechodné tvrdosti vody. PNC 864050
- Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182
- Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 1351mm. PNC 864192
- Filtr pro úplné odsolení/demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 10000 litrů / 10°- 5000 litrů; 15°- 3333 litrů; 20°- 2500 litrů; 25°- 2000 litrů; 31°- 1613 litrů / 35°-1430 litrů. (lze použít do max tvrdosti vody dH 35°) PNC 864367
- Opěrný rám do koše na 9 podnosů/plechů k myčce černého nádobí. PNC 864471