Electrolux PROFESSIONAL

# Myčky černého nádobí hygiene&clean Zepředu nakládaná, Wash Safe Control, odpadní čerpadlo, dávkovače, s DIN 10512 a A0 60

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**506058 (EPPWA060)** MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ 900 MM, DÁVKOVAČE, DIN/A0 60

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Výkon je certifikován pro úroveň dezinfekce podle normy DIN 10512 a úroveň A0 60 podle normy EN 15883-1 (3. cyklus) nezávislou třetí stranou. Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°. Zadní část myčky zcela zakrytována. 18-ti litrový atmosferický bojler v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstantní oplachovou teplotu 90°C. Bojler z nerez oceli 304L. 180/360 vteřinové cykly jsou certifikovány podle normy DIN 10512. Zatímco 480 vteřinový cyklus je certifikován na úrovni A0 60 podle normy EN 15883-1, která zahrnuje závěrečnou pauzu pro zlepšení výsledku sušení, aby se zabránilo zbytkům vody na umytém nádobí. Samočistící cyklus. Wash Safe Control zajišťuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru). Myčka je vybavena 3-stranným mycím ramenem doplňujícím mycí efekt horních a spodních rotačních mycích ramen a tím poskytuje silnější proud mycí vody ze všech úhlů pro nejlepší čištění znečištěných předmětů. Účinný zpětný ventil (třídy A). Elektronické ovládání s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro zavedení HACCP; příprava pro Systém kontroly odběrového maxima energie. Digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody. Vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo. IPX5.
Zepředu nakládaná komora 670x710x570 mm.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Výkon je certifikován pro úroveň dezinfekce podle normy DIN 10512 (1. a 2. cyklus) a v souladu s úrovní dezinfekce A0 60 podle normy EN 15883-1 (3. cyklus jako Dezinfekční cyklus).
- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody z 50°C na minimálně 90°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 90°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto.
- Vysoce účinný vzduchový zpětný ventil (třída A) na přívodu vody, který zabraňuje zpětnému nasátí vody kontaminující síť, splňuje požadavky normy EN 61770, WRAS, Belgaqua na prevenci zpětného toku.
- 180/360 vteřinové cykly jsou certifikovány podle normy DIN 10512. Zatímco 480 vteřinový cyklus je v souladu s úrovní dezinfekce A0 60 podle normy EN 15883-1, která zahrnuje závěrečnou pauzu pro zlepšení výsledku sušení, aby se zabránilo zbytkům vody na umytém nádobí.
- 4 mycí programy (z nichž 1 je kontinuální).
- Myčka je vybavena 3-stranným mycím ramenem doplňujícím mycí efekt horních a spodních rotačních mycích ramen a tím poskytuje silnější proud mycí vody ze všech úhlů pro nejlepší čištění znečištěných předmětů.
- Dveře lze sklopit dolů o 180 ° pro snadný přístup do mycí komory a pro usnadnění každodenního čištění.
- Jedinečná funkce teplotní blokace garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Dvouplášťová tepelně izolovaná konstrukce snižuje hlučnost myčky a snižuje náklady redukcí tepelných ztrát z myčky.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Automatický samočisticí cyklus zabraňuje množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Digitální displej informuje obsluhu o teplotách i jednotlivých fázích programu.
- Autodiagnostický systém detekce závad.
- Nízká hladina hluku.

## Konstrukce

- 304 AISI nerezový bojler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- Vnější povrch z AISI 304 nerezové oceli pro snadné čištění.
- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry.
- Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži pro snadné čištění.
- Přední a boční panely, mycí nádrž, filtr nádrže a mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- Vč. odpadního čerpadla a zabudovaných dávkovačů mycího a oplachového prostředku.

## Udržitelnost

- Příprava pro napojení na Systém řízení spotřeby energie.

## Příslušenství v ceně

- 1 z Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182
- 1 z Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 688mm. PNC 864191
- 1 z Koš na 12 hlubokých talířů (prům.240mm). PNC 867000


## Extra příslušenství

- Filtr pro ČÁSTEČNÉ odsolení/ demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Odstraňuje ionty vápníku a hořčíku z pitné vody, čímž zabraňuje jejich usazování na nádobí během sušení v důsledku uhličitanové tvrdosti a usazování vodního kamene na důležitých částech myčky. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 24000 litrů / 10°- 12000 litrů / 15°- 8000 litrů / 20°- 6000 litrů / 25°- 4800 litrů / 31°- 3870 litrů / 35° - 3430 litrů. Lze použít do max tvrdosti vody dH 35°. PNC 864017 ❑
- Sada pro měření celkové a přechodné tvrdosti vody. PNC 864050 ❑
- Extra opěrný rám/držák na 3 podnosy/nádoby, nerezový. PNC 864182 ❑
- Extra drátěný koš pro myčku černého nádobí (zepředu nakládanou), nerezový, 688mm. PNC 864191 ❑
- Filtr pro úplné odsolení/demineralizaci vody. Vhodný pro podpultové a průchozí myčky nádobí. Lze použít až do teploty vody 60°C. Provozní tlak mezi 2 a 6 bary. Jmenovitý průtok 300 litrů/hod. Množství upravené vody před nutností výměny je odvislé od tvrdosti vody - dH: 5°- 10000 litrů / 10°- 5000 litrů; 15°- 3333 litrů; 20°- 2500 litrů; 25°- 2000 litrů; 31°- 1613 litrů / 35°-1430 litrů. (lze použít do max tvrdosti vody dH 35°) PNC 864367 ❑
- Opěrný rám do koše na 9 podnosů/ plechů k myčce černého nádobí. PNC 864471 ❑



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

# Myčky černého nádobí hygiene&clean Zepředu nakládaná, Wash Safe Control, odpadní čerpadlo, dávkovače, s DIN 10512 a A0 60

Zepředu

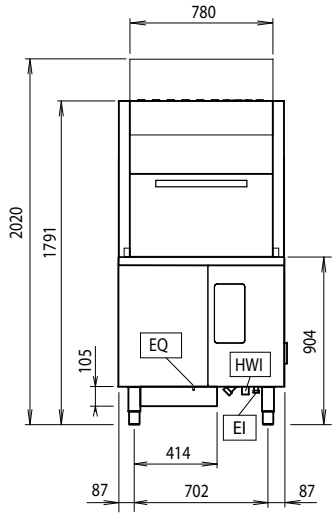



Boční

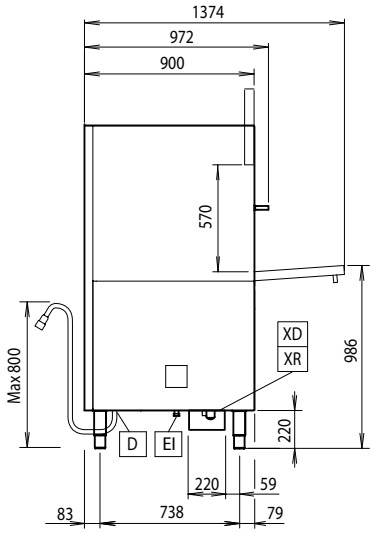


CWI1 = Napojení studené vody 1
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
HWI = Napojení teplé vody
WI = Přívod vody
XD = Napojení detergentu
XR = Napojení oplachového prostředku

Shora

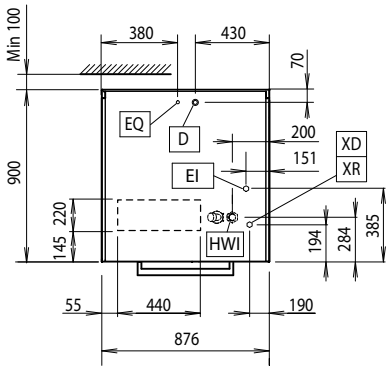


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Možnost změny zapojení na:** | 230V 3~ |
| **Výchozí instalovaný příkon:** | 13 kW |
| **Topná tělesa bojleru:** | |
| **Topná tělesa nádrže:** | 7 kW |
| **Příkon čerpadla mycího cyklu:** | 2.5 kW |

## Voda:

| | |
|---|---|
| **Tlak:** | 0.5-7 bar |
| **Teplota přívodní vody*:** | 50 °C |
| **Objem nádrže mycího cyklu (lt):** | 95 |
| **Objem bojleru (l):** | 18 |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Spotřeba oplachové vody (cyklus):** | 7 lt |
| **Délka cyklu - Vysoká produktivita:*** | 180/360/480/inf vt. |
| **Teplota mycího cyklu:** | 77 °C |
| **Horký oplach - teplota:** | 90 °C |
| **Košů za hod. rychlý*/sklo*/ víceúčelové&šálky/ intenzivní*/MyEco:** | 20 / 0 / / / |
| **Rozměr komory - šířka** | 670 mm |
| **Rozměr komory - hloubka** | 710 mm |
| **Rozměr komory - výška** | 570 mm |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 876 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 900 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 1791 mm |
| **Netto váha:** | 200 kg |
| **Přepravní váha:** | 246 kg |
| **Přepravní výška:** | 2030 mm |
| **Přepravní šířka:** | 1010 mm |
| **Přepravní hloubka:** | 1020 mm |
| **Přepravní objem:** | 2.09 m³ |
| **Počet prac. cyklů:** | 4 |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2026.11.19