Electrolux PROFESSIONAL

Tunelové košové myčky nádobí Jednoduchý oplach, 100 košů/hod, elektrická


POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

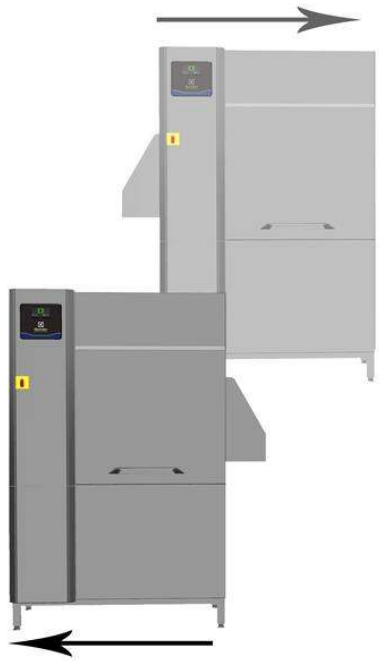

534058 (ESR10E5) TUNEL.KOŠ.MYČKA 100, JEDNODUCHÝ OPLACH, EL.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Jednoduchý oplach se zabudovaným stabilizačním tlakovým ventilem pro zajištění správného oplachovácího tlaku pro optimální hygienické výsledky. Maximum Water Contact (MWC) mycí ramena jsou umístěna po celé délce mycí nádrže. Výkonné mycí čerpadlo a speciálně navržená mycí ramena zaručují dokonalé mycí výsledky. Mytí probíhá při teplotě 55-65°C. Finální oplach čistou vodou probíhá při teplotě oplachové vody 85°C. Nízká spotřeba oplachové vody 1,5 litru/koš při max. rychlosti 100 košů/hod. 1 rychlost posuvu 100 košů/hod.. Intuitivní dotykový ovládací panel poskytuje snadnou komunikaci na různých přístupových úrovních. Velkoplošné vyvážené dveře mají tepelnou a zvukovou izolaci a umožňují snadný přístup do myčky. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě (z výroby dodáváno std. v provedení zprava doleva).

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Maximální kapacita je 100 košů za hodinu.
- Pomocí ovládacího panelu může obsluha zvolit jednu rychlost dopravníku.
- Intuitivní dotykový ovládací panel je vybaven uživatelsky přívětivým displejem pro snadnou komunikaci s myčkou a sledování jejího stavu. Myčka nabízí tři různé přístupové úrovně interakce s myčkou, z nichž každá zobrazuje relevantní zprávy a informace buď pro obsluhu nebo pro pracovníky běžné údržby nebo pro pracovníky autorizovaných servisních partnerů.
- Všechny vnitřní komponenty: mycí a oplachová ramena, filtry nádrží, záclonky lze snadno vyjmout pro čištění.
- Velkoplošné vyvážené inspekční dveře umožňují neomezený přístup do mycí a oplachové zóny. Pěnová izolace dveří zvyšuje pevnost dveří a zároveň snižuje zvukové a tepelné ztráty.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Zařízení je vybaveno USB portem pro čtení provozních dat, identifikačních údajů, počítadla cyklů a spotřeb, alarmových záznamů a stavů apod. Dále umožňuje stahování a nahrávání nastavení stroje a aktualizaci firmware.

Konstrukce

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Všechny elektrické komponenty jsou umístěny do jednoho IP65 centrálního boxu, zcela izolovaného od vody a páry, pro zajištění vysoké spolehlivosti.
- Externí příprava pro vstup vody, odpad, mycí & oplachové prostředky pro rychlou a snadnou instalaci na obou stranách myčky.
- Myčka je konstruována na modulárním konceptu pro snadné přidání sušícího modulu na místě.
- Všechny hlavní součásti vyrobené z robustních ušlechtilé nerez oceli 304 AISI: vnější přední, boční panely a vnitřní komora, mycí a oplachová ramena, dveře a systém posunu košů.
- Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.
- Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě (z výroby dodáváno std. v provedení zprava doleva)
- Stroj pracuje rychlostí vyhovující normě EN 17735.
- Referenční norma použitá pro měření hluku: IEC60335-2-58, příloha AA.

Udržitelnost

- Autostart/stop funkce zajišťuje, že jednotlivé zóny se spouští pouze tehdy, pokud jimi prochází koš. Tím se snižuje spotřeba jak vody a energie, tak i hlučnost.
- Všechny komory bez jakýchkoliv trubek a tím i

skrytých nečistot.


- Jednoduchý oplach se stabilizačním tlakovým ventilem zaručuje spotřebu oplachové vody 1,5 l/koš bez ohledu na tlak přívodní vody a garantuje tak nízké náklady na energii, vody, mycí a oplachové detergenty.
- Zabudovaný stabilizační tlakový ventil zajišťuje konstantní tlak během oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Samo-vypouštěcí mycí čerpadla poskytují maximální hygienu.
- Automatické záložní režimy jsou aktivovány v případě poruchy. Průvodce řešením pro rychlé opravy vč. 150 přesných upozornění a 23 snadno srozumitelných procesů pro řešení problémů.

Extra příslušenství


• Medium sušící HAB modul pro tunelovou košovou myčku s jednoduchým oplachem, bez dveří, P> L/L>P, el.	PNC 534059	❑
• Rohový 90° sušící modul pro ESR10 myčky, P>L/L>P, el. (nutno umístit na 90°/180° mechanickou otočku - objednává se zvlášť)	PNC 534411	❑
• Sada ESD k tunelové košové myčce ESR10 s jednoduchým oplachem, el.	PNC 864478	❑
• Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravní	PNC 865235	❑
• Sada změkčovače TEPLÉ vody pro tunelové košové myčky.	PNC 865495	❑
• Sada ostřikového krytu k tunelové košové myčce s jednoduchým a duálním oplachem, 200mm	PNC 865498	❑
• Sada silikonových záclonek k tunelové košové myčce s jednoduchým a duálním oplachem	PNC 865503	❑
• Sada 6 košů pro jednotankové tunelové myčky; obsahuje 2x867004, 2x867002, 1x867009 a 1x867007.	PNC 867050	❑
• Sada 9 košů pro jednotankové tunelové košové myčky; obsahuje 2x867004, 3x867002, 2x867009 a 2x867007.	PNC 867051	❑

Tunelové košové myčky nádobí Jednoduchý oplach, 100 košů/hod, elektrická

Zepředu

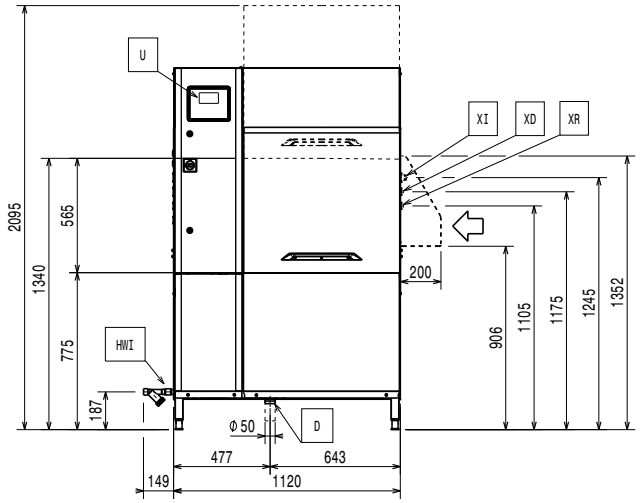


Boční

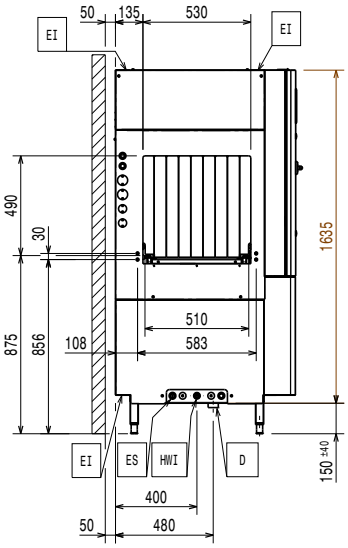

D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
EQ = Zemnící šroub
ES = Elektro signál IN/OUT
HWI = Napojení teplé vody
U = USB port

Shora

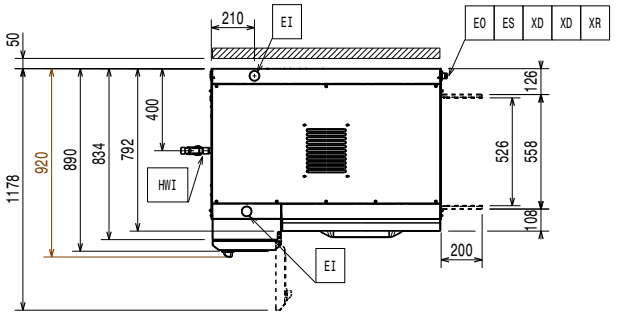

Elektro

Napětí:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	25.2 kW
Topná tělesa bojleru:	12 kW
Mycí čerpadlo 1. mycí nádrže:	1.18 kW
Tělesa mycí nádrže:	12 kW

Pokud je k myčce instalován sušící modul jako extra příslušenství, je nutné přičíst příkon modulu sušení k příkonu myčky a el. přívod dimenzovat na tuto společnou hodnotu.

Voda:

Čím vyšší je teplota, tím rychlejší je nahřátí. Pokud je nainstalována jednotka ESD, měla by být myčka připojena na studenou vodu o teplotě max. do 30°C.

Při tvrdosti vody pod 7°fH/4°dH je zapotřebí speciální mycí a leštící prostředek.

Přívod teplé vody:	G 3/4"
Velikost přívodu studené vody:	
Odpad průměr:	50mm
Tlak přívodní vody:	1.5-7 bar
Teplota přívodní vody (mytí a oplach):	50 - 65°C
Tvrdost přívodní vody:	5-8 °fH / 2.8-4.5°dH
Průtok mycího čerpadla:	400 l/min
Objem mycí nádrže:	70 l

Hlavní informace

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit buď na 890mm demontáží hlavního vypínače nebo na 792mm demontáží hlavní ovládací skříně a madel dveří.

Referenční norma používaná pro měření hluku: IEC60335-2-58 příloha AA.

Výška při otevřených dveřích:	2095 mm
Rozměr vstupního otvoru (šířka):	530 mm
Vnější rozměry, Šířka	1120 mm
Vnější rozměry, Šířka	44 1/16" (1120 mm)
Vnější rozměry, Hloubka	920 mm
Rozměr vstupního otvoru (výška):	490 mm
Teplota mytí:	55 - 65 °C
Přepravní výška:	2010 mm
Přepravní šířka:	1000 mm
Přepravní hloubka:	1320 mm
Přepravní objem:	2.65 m³
Vzdálenost od stolu ke stolu:	1120 mm
Kapacita košů/hod (max. rychlost):	100košů/1800talířů
Konečný oplach - teplota:	85 °C

Požadavky na odtah

Vlhkost vzduchu (vrchní, na výstupu):	
534058 (ESR10E5)	100 / 100 % r.h.
Latentní teplo:	
534058 (ESR10E5)	8800 W
Citelné/přímé teplo:	4500 W
Objem vzduchu (vrchní, na výstupu):	107 / 107 m³/h
Teplota vzduchu:	45 - 45 °C

Data jsou měřena na výstupech vzduchu při okolní teplotě 25°C a 60% rel.vlhkosti, teplotě přívodní vody 18°C a vztahují se pouze na samotné zařízení.


Tento model vyžaduje odsávací digestoř. Přečtěte si prosím přiložené doporučení provedení odsávací digestoře "Recommended Exhaust Hood Design".


Udržitelnost


Tunelové košové myčky nádobí Jednoduchý oplach, 100 košů/hod, elektrická

Spotřeba vody při max.rychlosti (l/hod):	150 l/h
Hladina hluku:	<62 dBA

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

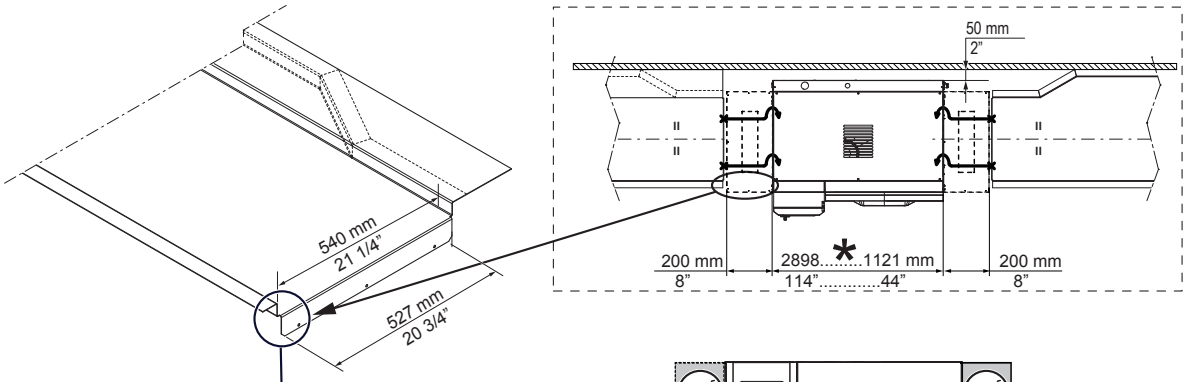


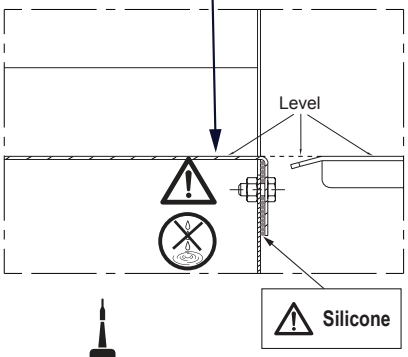


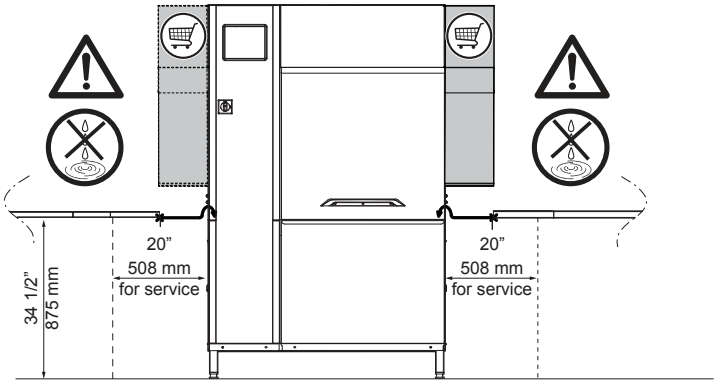

SILICONE

⚠ **Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.**
Reference code 059611 for recommended silicone by Electrolux.

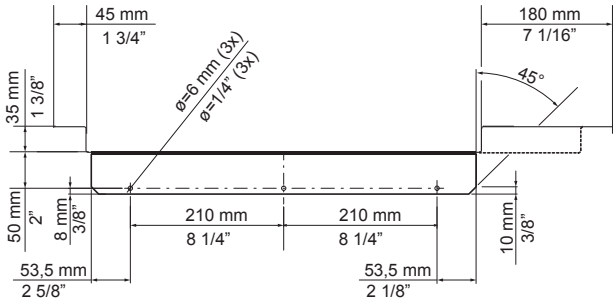

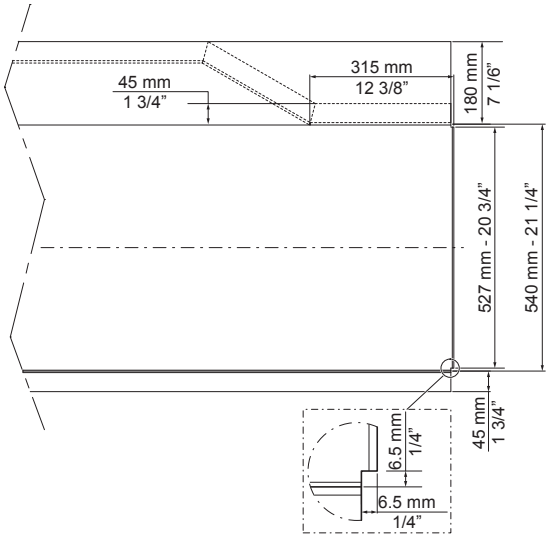

*	*Depending on the model.*
🛒	*Depending on the model.*


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QD00
EDITION 01.2020

RECOMMENDED HOOD DESIGN OPTIONS


NO ESD = ✔
ESD = ✔

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

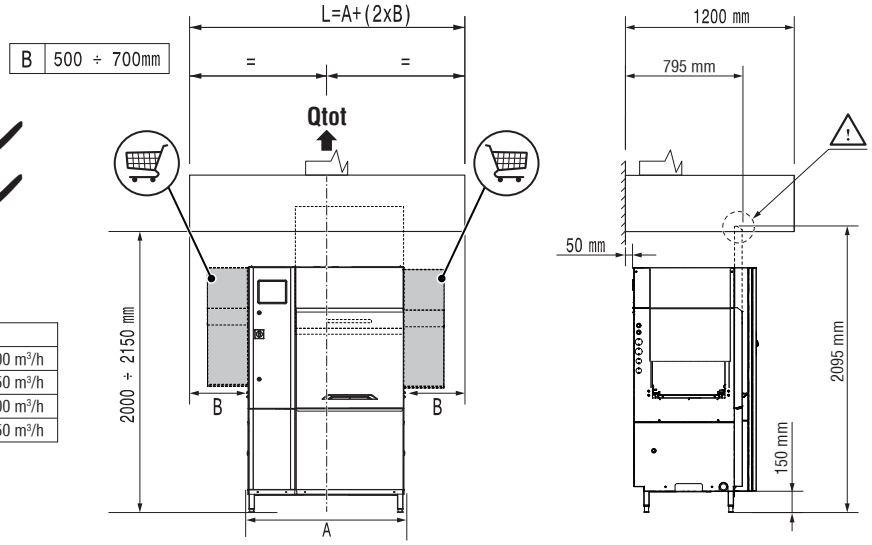


NO ESD = ✔
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

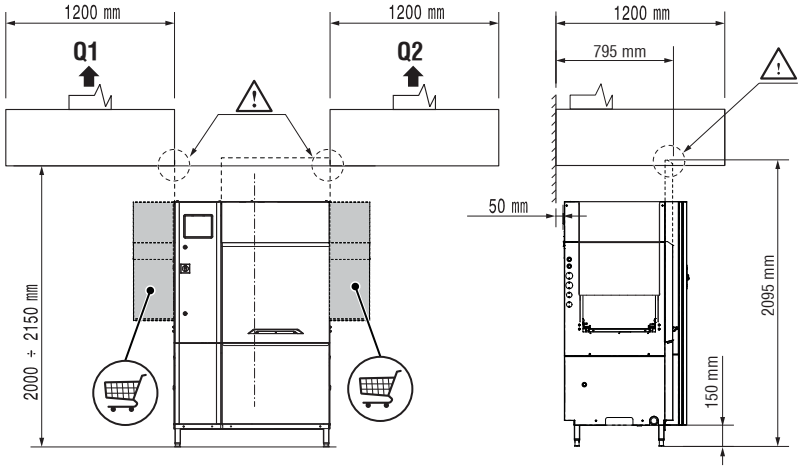

NO ESD = ✔
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

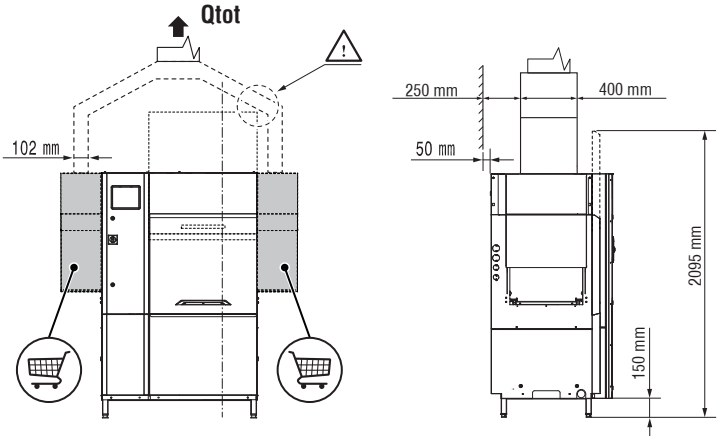

All exhaust hoods must be dimensioned and installed according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QF00
EDITION 09.2019

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.