

Tunelové košové myčky nádobí
Velká sušící zóna s dveřmi k Electrolux
green&clean multi-rinse tunelové
košové myčce, P>L/L>P

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



535039 (NLDE)

Velká SUŠÍCÍ zóna s dveřmi
pro Multi-rinse tunelové
košové myčky

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Sušící zóna s dveřmi vhodná k instalaci k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce nádobí. Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením s posuvem myčky. Sušící zóna využívá vnitřní a vnější vzduch pro zajištění dobrého výsledku sušení bez vysoké spotřeby energie. Kombinace s vnějším vzduchem snižuje vnitřní vlhkost a tím zvyšuje účinnost sušení. Izolované dveře pro snadný přístup do komory, s tepelnou a zvukovou izolací pro tichý provoz a tepelnou pohodu. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě. Modulární koncepce umožňuje snadné napojení k Electrolux tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakékoliv modifikace.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Modul se umísťuje mezi tunelovou myčku green&clean a manipulační stoly.
- Sušící zóna účinně a efektivně odstraňuje vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch a mixuje jej se vzduchem uvnitř sušícího modulu. Sušení nádobí tak probíhá při teplotě umožňující následnou bezpečnou manipulaci s nádobím.
- Velké, vyvážené inspekční dveře poskytují neomezený přístup do celého vnitřního prostoru. Dveře izolovány pěnovou izolací, která jednak zvyšuje pevnost dveří a současně i snižuje hluk a tepelné ztráty.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Elektronicky řízený pro optimalizaci výsledků sušení.
- Směr posunu může být buď zleva doprava nebo zprava doleva, jelikož je reverzibilní na místě.
- Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.

Konstrukce


- Všechny hlavní součásti jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli odolné proti korozi 304: vnitřní komora, vnější, přední a boční panely, dveře i transportní systém pro posun košů.
- Lisovaná komora s oblými rohy bez vnitřních trubek a žádných míst se skrytými nečistotami.
- Modulární koncepce stroje umožňuje snadné napojení k tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakékoliv modifikace vč. připojení elektrické energie.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

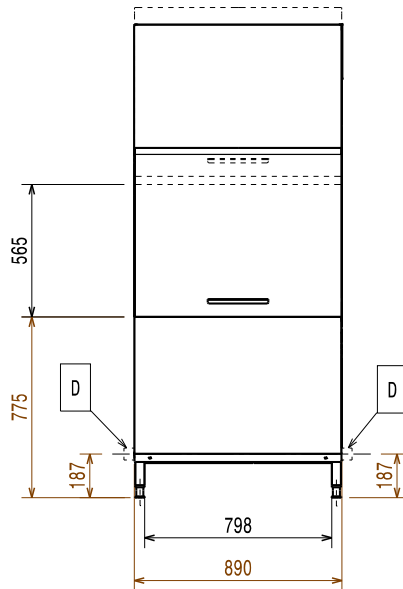


Boční

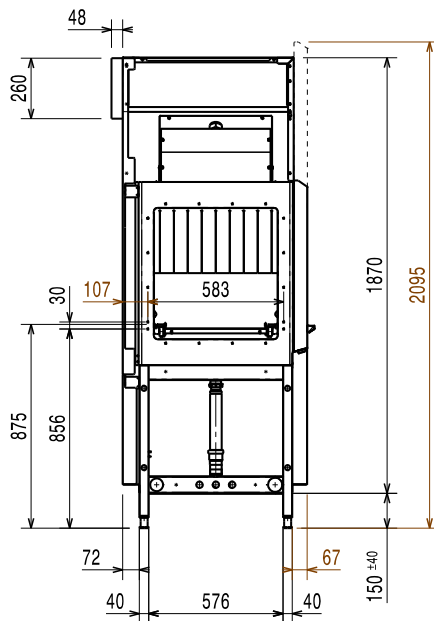

- D = Odpad
- EI = Elektrické napojení
- EO = El.výstup
- EQ = Zemní šroub
- ES = Elektro signál IN/OUT
- U = USB port

Shora

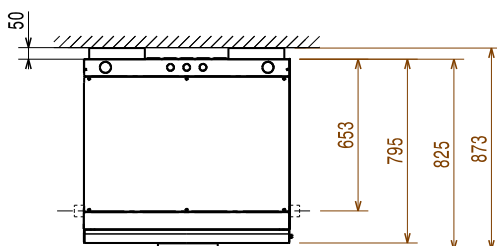

Elektro

Napětí:

535039 (NLDE) 380-415 V/3N ph/50 Hz

Výchozí instalovaný příkon: 8.5 kW

Topná tělesa sušení: 8.25 kW

Příkon ventilátoru sušení: 0.23 kW

Při instalaci sušicího modulu k tunelové myčce je nutné přičíst příkon modulu sušení k příkonu myčky a el. přívod myčky dimenzovat na tuto společnou hodnotu.

Hlavní informace

Objem vzduchu: 1200 m³/h

Teplota vzduchu: 82 °C

Vnější rozměry, Šířka: 890 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 825 mm

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit na 795mm demontáží madel dveří.

Vnější rozměry, Výška: 2020 mm

Výška při otevřených dveřích: 2095 mm

Netto váha: 125 kg

Přepravní váha: 148 kg

Přepravní výška: 2240 mm

Přepravní šířka: 1030 mm

Přepravní hloubka: 910 mm

Přepravní objem: 2.1 m³

Referenční norma používaná pro měření hluku: IEC60335-2-58 příloha AA.

Udržitelnost

Hladina hluku: <62 dBA

