

Tunelové košové myčky nádobí Velký předmývací modul pro myčky s duálním oplachem, EL

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



535096 (NLPWDRE)

PŘEDMÝVACÍ MODUL
VELKÝ - PRO MYČKY S
DUÁLNÍM OPLACHEM, EL

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Velký předmývací modul vhodný k instalaci k Electrolux green&clean tunelové košové myčce nádobí s duálním oplachem. Předmývací zóna používá k odstranění zbytků jídel pouze studenou vodu v horních i spodních ramenech, takže nedochází k jejich "zapékání" na talířích, a zlepšuje tak výkon předmytí. Zvuková a tepelná izolace ve dveřích nabízí tichý provoz a tepelnou pohodu. Celá konstrukce z nerezové oceli AISI 304. CLEAR BLUE filtrační systém odstraňuje z mycího roztoku nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou. Zabudovaný výpustní ventil nádrže umožňuje automatické vypouštění a plnění pro regeneraci vody v nádrži bez přerušení chodu myčky. Automatické cykly pro čištění a pro sanitaci myčky vč. vnitřní strany dveří myčky na konci pracovního dne. Modul je vhodný pro všechny směry nakládání myčky díky snadné reverzibilitě na místě. Plná příprava pro připojení k Electrolux tunelové košové myčce green&clean s duálním oplachem bez nutnosti jakékoliv modifikace.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Proces manuálního předmytí sprchou je nahrazen automatickým předmývacím modulem před hlavní mycí zónou.
- Hlubokotažená lisovaná nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Předmývací zóna používá k odstranění zbytků jídel studenou vodu, takže nedochází k jejich "zapékání" na talířích, a zlepšuje tak výkon předmytí.
- Velké, vyvážené inspekční dveře poskytují neomezený přístup do celého vnitřního prostoru. Dveře izolovány pěnovou izolací, která jednak zvyšuje pevnost dveří a současně i snižuje hluk a tepelné ztráty.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Zabudovaný vypouštěcí ventil v nádržích umožňuje automatické vypouštění a plnění pro regeneraci vody v nádrži bez jakéhokoli přerušení mycího procesu.
- Standardně je vybaven automatickým vypouštěcím, čistícím a sanitačním cyklem. Vnitřní komora vč. vnitřní strany dveří je zcela vyčištěna nebo sanitována, aby se zabránilo šíření bakterií pro maximální hygienu a zkrácení manuální práce / času pro obsluhu.
- Směr posunu může být buď zleva doprava nebo zprava doleva, jelikož je reverzibilní na místě.
- Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.
- Modul musí být napojen na tunelovou košovou myčku s duálním oplachem.

Konstrukce

- Všechny hlavní součásti vyrobené z robustních ušlechtilé nerez oceli 304 AISI: vnější přední, boční panely a vnitřní komora, předmývací ramena, dveře a systém posunu košů.
- Myčka je konstruována na modulárním konceptu pro snadné připojení k tunelové košové myčce s duálním oplachem bez nutnosti jakékoliv modifikace připojení napájení, připojení vody, odpadu, napojení mycího prostředku a leštidla.

Udržitelnost



- Vícestupňový vyspělý filtrační systém odstraňuje z předmývacího roztoku nečistoty a stará se tak o čistší vodu, čímž zajišťuje lepší výkon a nižší provozní náklady.
- Auto-start/stop funkce zajišťuje, že zóna pracuje pouze pokud jí prochází koš. Tím se snižuje spotřeba jak vody, tak energie a snižuje se hluknost.


Extra příslušenství

- Sada pro změnu předmývacího modulu na mycí. PNC 865281 ☐


SCHVÁLENO: _____

Tunelové košové myčky nádobí Velký předmývací modul pro myčky s duáním oplachem, EL

Zepředu

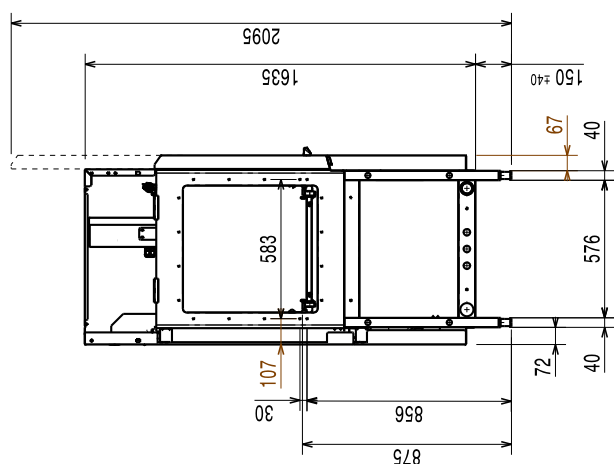


Boční

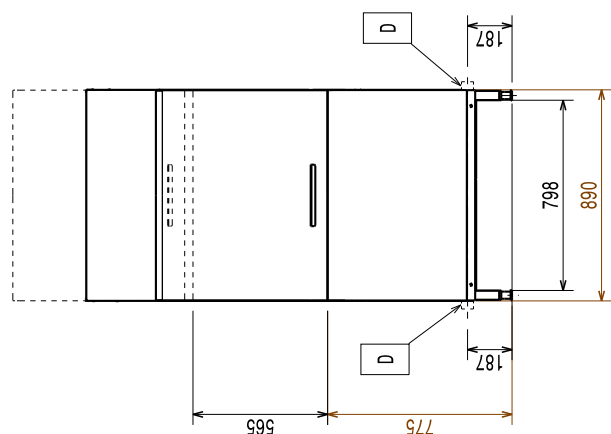

- CWI = Napojení studené vody
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 EQ = Zemnicí šroub
 ES = Elektro signál IN/OUT
 HWI = Napojení teplé vody
 U = USB port
 WI = Přívod vody

Shora

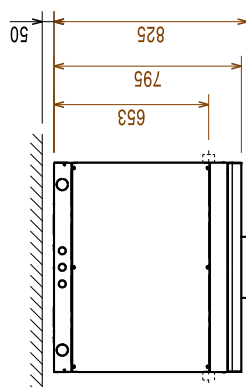

Elektro

Napětí:

535096 (NLPWDRE) 380-415 V/3N ph/50 Hz

Výchozí instalovaný příkon: 15.5 kW

Topná tělesa předmývací nádrže: 14 kW

Topná tělesa v předmývací zóně jsou aktivována pouze během sanitačního cyklu.

Čerpadlo předmytí: 1.2 kW

Voda:

Objem předmývací nádrže: 70 l

Hlavní informace

Teplota předmytí 10-40°C

Teplota předmytí: 10 - 40 °C

Vnější rozměry, Šířka 890 mm

Vnější rozměry, Hloubka 825 mm

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit 795mm demontáží madla dveří.

Vnější rozměry, Výška 1785 mm

Výška při otevřených dveřích: 2095 mm

Rozměr vstupního otvoru (šířka): 530 mm

Rozměr vstupního otvoru (výška): 490 mm

Netto váha: 157 kg

Přepravní váha: 157 kg

Přepravní výška: 2030 mm

Přepravní šířka: 910 mm

Přepravní hloubka: 1030 mm

Přepravní objem: 1.9 m³

Referenční norma používaná pro měření hluku:

IEC60335-2-58 příloha AA.

Udržitelnost

Hladina hluku: <62 dBA

