



Electrolux
PROFESSIONAL

**Tunelové košové myčky nádobí
Medium sušící modul bez dveří k
tunelové košové myčce s duálním
oplachem**


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

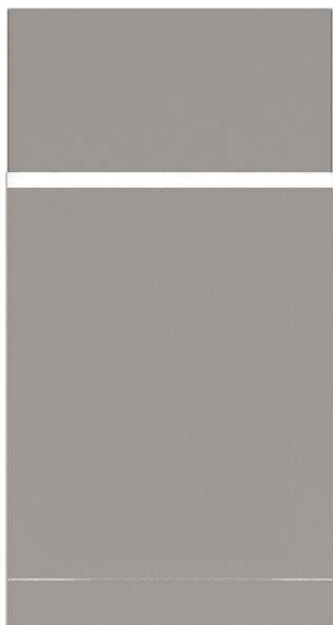

535141 (NMHDRE56)

SUŠÍČÍ HAB ZÓNA BEZ
DVEŘÍ MEDIUM - PRO
MYČKY S DUÁLNÍM
OPLACHEM, EL

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Medium sušící zóna bez dveří vhodná k instalaci k Electrolux green&clean tunelové košové myčce nádobí s duálním oplachem. Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením s posuvem myčky. Sušící zóna využívá vnitřní a vnější vzduch pro zajištění dobrého výsledku sušení bez vysoké spotřeby energie. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě. Snadné napojení k Electrolux tunelové košové myčce green&clean s duálním oplachem bez nutnosti jakékoliv modifikace.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronicky řízený pro optimalizaci výsledků sušení.
- Sušící zóna účinně a efektivně odstraňuje vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch a mixuje jej se vzduchem uvnitř sušícího modulu. Sušení nádobí tak probíhá při teplotě umožňující následnou bezpečnou manipulaci s nádobím.
- Všechny hlavní součásti jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli odolné proti korozi 304: vnitřní komora, vnější, přední a boční panely i transportní systém pro posun košů.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Směr posunu může být buď zleva doprava nebo zprava doleva, jelikož je reverzibilní na místě.
- Umísťuje se mezi tunelovou košovou myčku s duálním oplachem a manipulační stoly.

Konstrukce

- Lisovaná komora s oblými rohy bez vnitřních trubek a žádných míst se skrytými nečistotami.

Extra příslušenství


- Spodní police s otvorem pro odpad pod HAB sušení, 560mm. PNC 863228 ☐
- Spodní roštová police pod HAB sušení, 555mm. PNC 863229 ☐
- Sada (pár) nohou pro dlouhé dopravníky napojené přímo na tunelovou košovou myčku s HAB sušícím modulem. PNC 865477 ☐

SCHVÁLENO: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

Zepředu

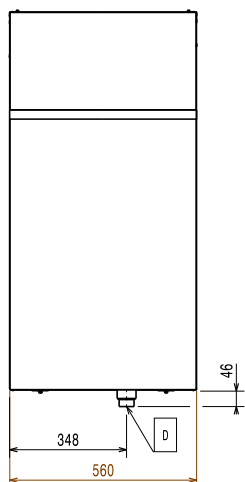


Boční

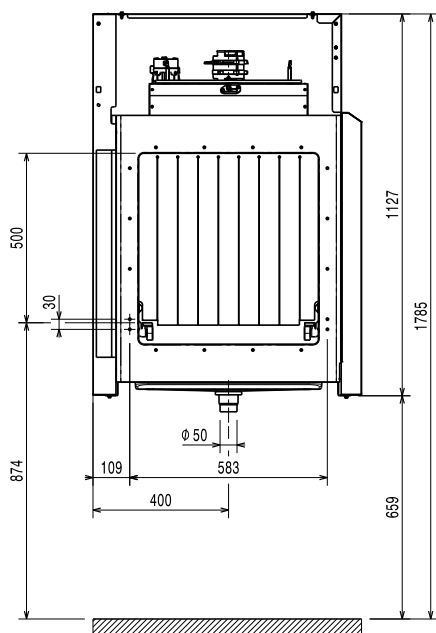

- D = Odpad
- EI = Elektrické napojení
- EO = El.výstup
- EQ = Zemnicí šroub
- ES = Elektro signál IN/OUT
- U = USB port

Shora



Elektro

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Napětí:

Výchozí instalovaný příkon: 4.4 kW

Topná tělesa sušení: 4.13 kW

Příkon ventilátoru sušení: 0.23 kW

Při instalaci sušícího modulu k tunelové myčce je nutné přičíst příkon modulu sušení k příkonu myčky a el. přívod myčky dimenzovat na tuto společnou hodnotu.

Hlavní informace

Referenční norma používaná pro měření hluku: IEC60335-2-58 příloha AA.

Rozměr vstupního otvoru

(šířka): 530 mm

Vnější rozměry, Šířka: 560 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 795 mm

Vnější rozměry, Výška: 1130 mm

Rozměr vstupního otvoru

(výška): 490 mm

Přepravní výška: 1310 mm

Přepravní šířka: 920 mm

Přepravní hloubka: 610 mm

Přepravní objem: 0.74 m³

Objem vzduchu: 540 m³/h

Teplota vzduchu: 70 °C

Udržitelnost

Hladina hluku: <62 dBA

