Electrolux PROFESSIONAL

Tunelové košové myčky nádobí
Velká sušící zóna s dveřmi k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce, posílené dvojité ventilátory, P>L/L>P

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



535144 (NLDEF) SUŠÍCÍ ZÓNA S DVEŘMI-MR, VELKÁ, POSÍLENÉ DVOJITÉ VENTILÁTORY, EL

Zkrácená specifikace

Položka č.

Sušící zóna s dveřmi vhodná k instalaci k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce nádobí. Pohon v tunelu je zajištěn mechanickým spojením s posuvem myčky. Horní a spodní ventilátory pro zlepšení proudění vzduchu, vhodné zejména pro sušení opakovaně použitelných nebo plastových materiálů. Ventilátory v sušící zóně využívají vnitřní a vnější vzduch pro zajištění dobrého výsledku sušení bez vysoké spotřeby energie. Izolované dveře pro snadný přístup do komory, s tepelnou a zvukovou izolací pro tichý provoz a tepelnou pohodu. Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě. Modulární koncepce umožňuje snadné napojení k Electrolux tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakékoliv modifikace.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Modul se umísťuje mezi tunelovou myčku green&clean a manipulační stoly.
- Sušící zóna účinně a efektivně odstraňuje vodu z umývaného nádobí díky výkonnému ventilátoru, který nasává suchý vnější vzduch a mixuje jej se vzduchem uvnitř sušícího modulu. Sušení nádobí tak probíhá při teplotě umožňující následnou bezpečnou manipulaci s nádobím.
- Velké, vyvážené inspekční dveře poskytují neomezený přístup do celého vnitřního prostoru. Izolované dveře snižují hluk a tepelné ztráty.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Elektronicky řízený pro optimalizaci výsledků sušení.
- Směr posunu může být buď zleva doprava nebo zprava doleva, jelikož je reverzibilní na místě.
- Horní a spodní ventilátory pro zlepšení proudění vzduchu, vhodné zejména pro sušení opakovaně použitelných nebo plastových materiálů.


Konstrukce

- Všechny hlavní součásti jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli odolné proti korozi 304: vnitřní komora, vnější, přední a boční panely, dveře i transportní systém pro posun košů.
- Lisovaná komora s oblými rohy bez vnitřních trubek a žádných míst se skrytými nečistotami.
- Modulární koncepce stroje umožňuje snadné napojení k tunelové košové myčce green&clean bez nutnosti jakékoliv modifikace vč. připojení elektrické energie.
- Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.


Electrolux PROFESSIONAL

Tunelové košové myčky nádobí Velká sušící zóna s dveřmi k Electrolux green&clean multi-rinse tunelové košové myčce, posílené dvojité ventilátory, P>L/L>P

Zepředu

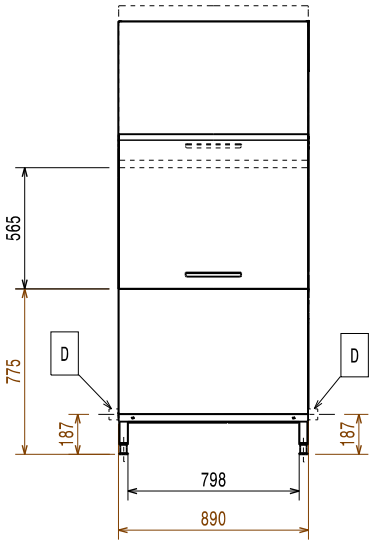


Boční

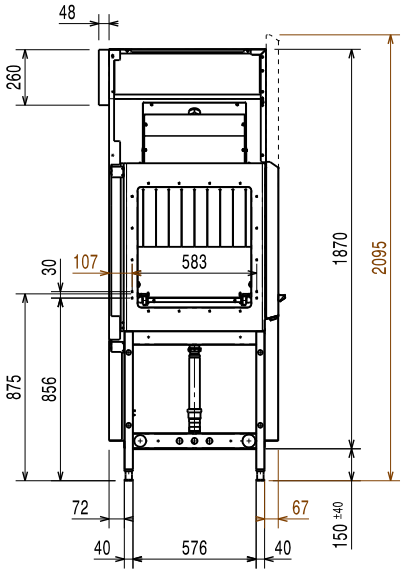

D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
EQ = Zemnící šroub
ES = Elektro signál IN/OUT
U = USB port

Shora

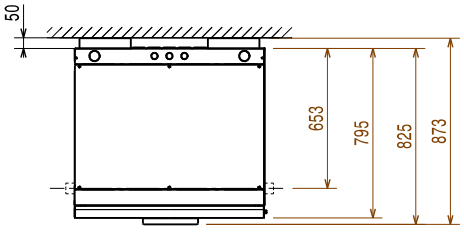

Elektro

Napětí:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	8.7 kW

Při instalaci sušícího modulu k tunelové myčce je nutné přičíst příkon modulu sušení k příkonu myčky a el. přívod myčky dimenzovat na tuto společnou hodnotu.

Hlavní informace

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit na 795mm demontáží madel dveří.

Referenční norma používaná pro měření hluku: IEC60335-2-58 příloha AA.

Vnější rozměry, Šířka	890 mm
Vnější rozměry, Hloubka	873 mm
Vnější rozměry, Výška	2020 mm
Netto váha:	148 kg
Přepravní váha:	170 kg
Přepravní výška:	2240 mm
Přepravní šířka:	1030 mm
Přepravní hloubka:	910 mm
Přepravní objem:	2.1 m³

Udržitelnost

Hladina hluku:	<62 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.17