

Výrobniky točené zmrzliny  
Firenze Výrobnik točené zmrzliny, 1  
příchuť, elektronické ovládání & dotykový  
panel, 380 kornoutů/hod, s čerpadlem

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



560071 (FIR118DPA3PH)

VÝROBNÍK TOČENÉ  
ZMRZLINY 11+1,95L, 1  
PŘÍCHUŤ, ELEKTRON.  
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, 380  
KORNOUTŮ/HOD, S  
ČERPADLEM, VOLNĚ  
STOJÍCÍ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Pro přípravu točené zmrzliny a mraženého jogurtu s 11L vanou a 1 mrazicím válcem o objemu 1,95L, 1 příchuť. Hodinová kapacita: 380 kornoutů (75g). Digitální elektronický ovládací panel s dotykovým displejem. Volně stojící model s vydejem s čerpadlem. Míchadlo ve vaně na směs a nerezová odkapnice. Vzduchem chlazený model: nevyžaduje napojení na vodu, což znamená nižší provozní náklady a snadnou instalaci. R452a.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Volně stojící zařízení s výdejovým systémem s čerpadlem, 1 příchuť.
- Pro přípravu točené zmrzliny a mraženého jogurtu.
- Díky systému s čerpadlem lze obsahovat výsledný produkt více vzduchu - vysoká výtoč - a proto je vydávaná zmrzlina lehčí a měkčí. Vysoká výtoč znamená vyšší zisk.
- Míchadlo ve vaně na směs a s nerezovou odkapnicí.
- Digitální elektronický ovládací panel s dotykovým displejem.
- S 1x11L vanou s hodinovou kapacitou 380 kornoutů (75g).

### Konstrukce


- Vzduchem chlazený model: nevyžaduje napojení na vodu, což znamená nižší provozní náklady a snadnou instalaci.
- Přátelský k životnímu prostředí: chladivo R452a.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

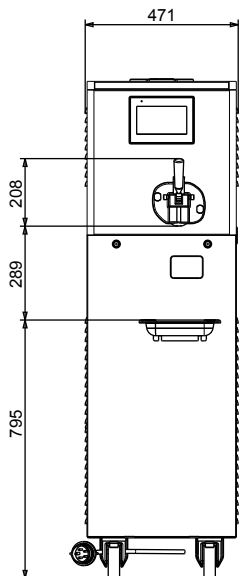

Boční

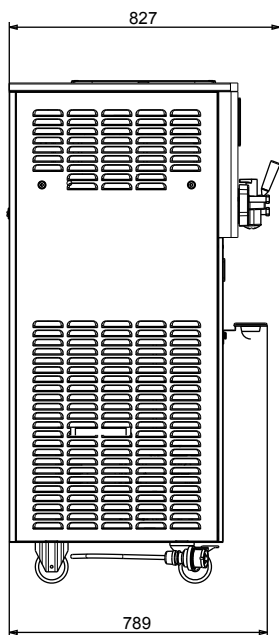

Shora



### Elektro

Napětí:	560071 (FIR118DPA3PH)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Příkon max:		2.7 kW

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	470 mm
Vnější rozměry, Hloubka	831 mm
Vnější rozměry, Výška	1529 mm
Netto váha:	159 kg
Kapacita mrazicího válce:	1.95 l
Systém přípravy:	Pump
Počet násypek/mlýnků:	1
Kapacita násypky:	11 l
Typ el.koncovky	IEC/EN 60309-1/2

### Chladicí údaje

Provozní teplota min:	20 °C
Provozní teplota max:	40 °C

### Udržitelnost

Typ chladiva:	R452A
---------------	-------