

**Granita a mražené krémy**  
**Výrobník ledové tříště Granita 1x11 L,**  
**izolovaná nádoba, elektronické**  
**ovládání, UV světlo**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



560113 (IPRO1E)

VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ  
GRANITA 1X11L,  
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ,  
1 IZOLOVANÁ NÁDOBA, UV  
SVĚTLO

### Zkrácená specifikace

Položka č. \_\_\_\_\_

1 izolovaná nádoba; Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem. Výsuvná odkapávací miska.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.
- Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Denní a týdenní programovací funkce stroje.
- Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby.

### Konstrukce


- Elektronický ovládání s dotykovým ovládacím panelem.
- Výsuvná odkapávací miska.

### Udržitelnost


- Když produkt dosáhne správné konzistence, aktivuje se automatický pohotovostní režim, který šetří energii a snižuje emise CO<sub>2</sub>.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

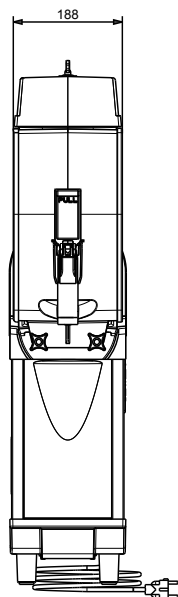

Boční

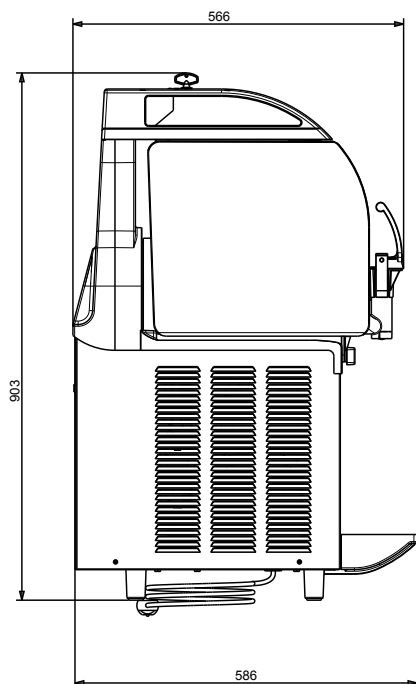

Shora

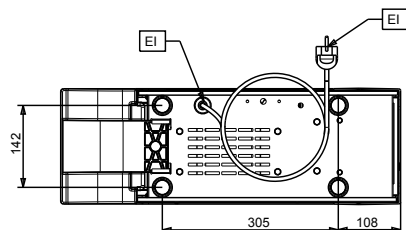

### Elektro

**Napětí:** 220-240 V/1 ph/50 Hz  
**Příkon max:** 0.45 kW

### Hlavní informace

**Netto váha:** 39 kg

### Udržitelnost

**Typ chladiva:** R452A  
**Hmotnost chladiva:** 176 g