

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



560116 (IPRO3E)

VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
GRANITA 3X1L L,
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ,
3 IZOLOVANÉ NÁDOBY, UV
SVĚTLO

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

3 izolované nádoby; Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem. Výsuvná odkapávací miska.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu.
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Denní a týdenní programovací funkce stroje.
- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.
- Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby.

Konstrukce


- Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem.
- Výsuvná odkapávací miska.

Udržitelnost


- Když produkt dosáhne správné konzistence, aktivuje se automatický pohotovostní režim, který šetří energii a snižuje emise CO₂.

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

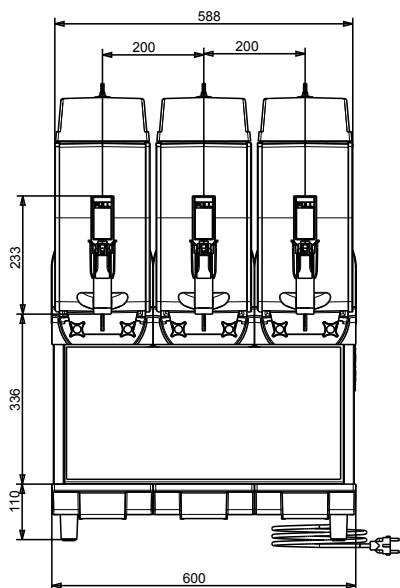

Boční

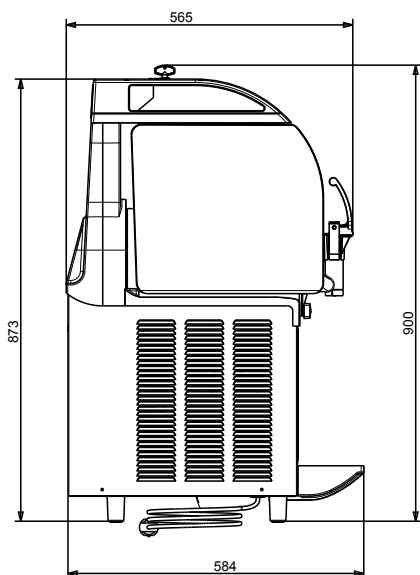

Shora

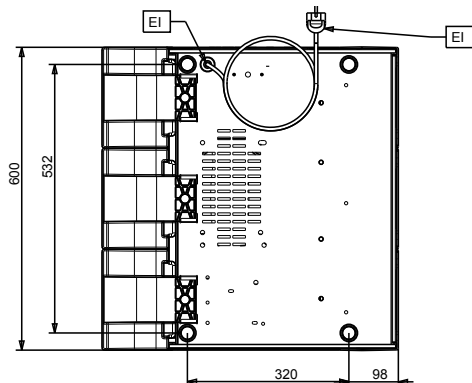
Elektro
Napětí:

560116 (I PRO3E)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Příkon max:

1.4 kW

Hlavní informace
Vnější rozměry, Šířka 600 mm

Vnější rozměry, Hloubka 580 mm

Vnější rozměry, Výška 870 mm

Netto váha: 81 kg

Udržitelnost
Typ chladiva:

R452A