

Granita a mražené krémy
Výrobek ledové tříště Granita 2x11L,
izolované nádoby, elektronické
ovládání, podsvětlený panel

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



562511 (IPRO2ELR290)

VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
GRANITA 2X11L,
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ,
2 IZOLOVANÉ NÁDOBY,
PODSVĚTLENÝ PANEL, BÍLÝ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

2 izolované nádoby; Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem. Přední podsvětlený panel poskytuje zákazníkům příležitost inzerovat jejich výrobky a maximalizovat impulzivní nákup. Výsuvná odkapávací miska.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Přední podsvětlený panel poskytuje zákazníkům příležitost inzerovat jejich výrobky a maximalizovat impulzivní nákup.
- Denní a týdenní programovací funkce stroje.
- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.

Konstrukce


- Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem.
- Výsuvná odkapávací miska.

Udržitelnost


- Když produkt dosáhne správné konzistence, aktivuje se automatický pohotovostní režim, který šetří energii a snižuje emise CO₂.

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

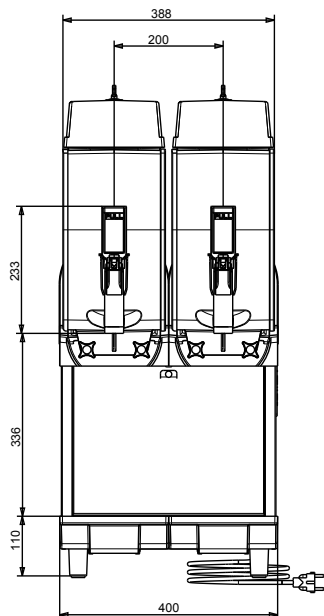

Boční

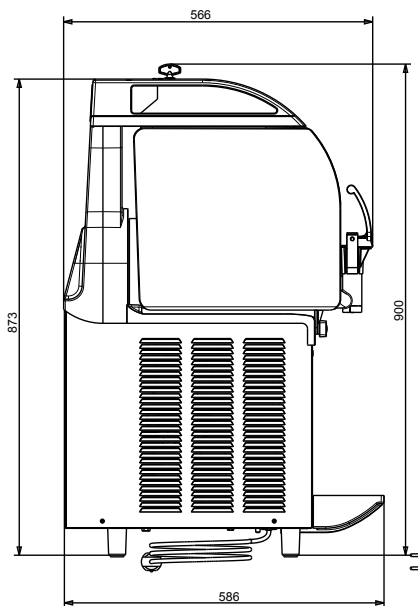

Shora

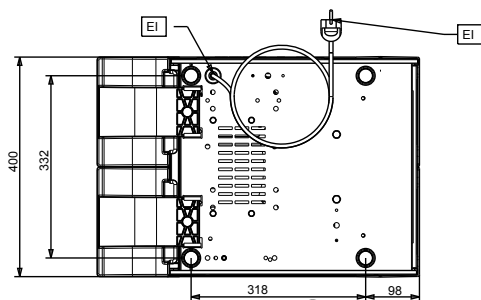

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max: 0.75 kW

Hlavní informace

Netto váha: 60 kg

Udržitelnost

Typ chladiva: R290
Hmotnost chladiva: 106 g