

Granita a mražené krémy
Výrobek ledové tříště Granita 2x11L,
izolované nádoby, mechanické
ovládání, podsvětlený panel, UV světlo

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



562532 (IPRO2MLUVR290)

VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
GRANITA 2X11L, MECHAN.
OVLÁDÁNÍ, PODSVĚTLENÝ
PANEL - 2 IZOLOVANÉ
NÁDOBY, UV SVĚTLO

Zkrácená specifikace

Položka č.

2 izolované nádoby; Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Mechanické přepínače umožňují nastavení režimů chlazení a odmrazování. Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby. Přední podsvětlený panel poskytuje zákazníkům příležitost inzerovat jejich výrobky a maximalizovat impulzivní nákup. Elektromechanické ovládání. Výsuvná odkapávací miska.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.
- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu.
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Ideální pro obsluhu, která chce inovativní a výrazné zařízení. Mechanické přepínače umožňují nastavení režimů chlazení a odmrazování.
- Přední podsvětlený panel poskytuje zákazníkům příležitost inzerovat jejich výrobky a maximalizovat impulzivní nákup.
- Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby.

Konstrukce


- Elektromechanické ovládání.
- Výsuvná odkapávací miska.

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

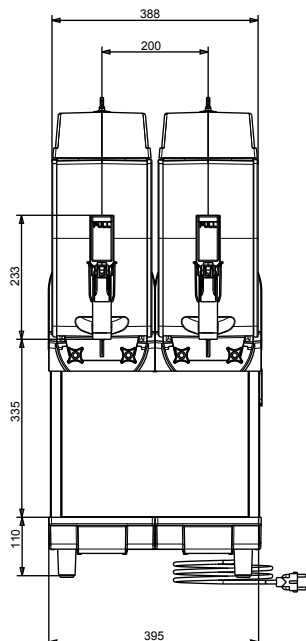

Boční

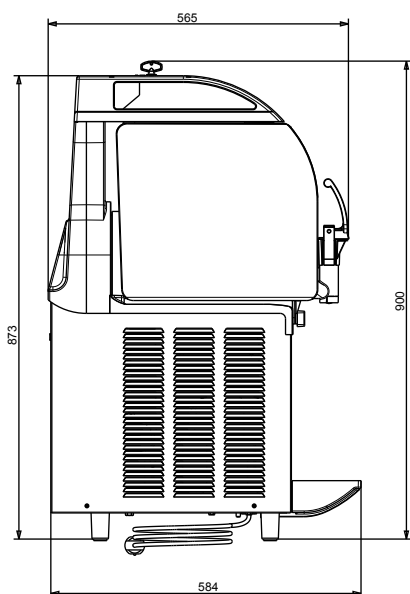

Shora

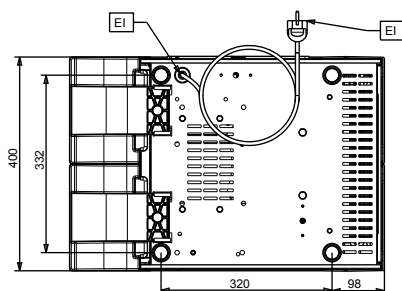

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max: 0.83 kW

Hlavní informace

Netto váha: 60 kg

Udržitelnost

Typ chladiva: R290
Hmotnost chladiva: 106 g