



562536 (IPRO2EUVR290)

VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
GRANITA 2X11L,
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ,
2 IZOLOVANÉ NÁDOBY, UV
SVĚTLO

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

2 izolované nádoby; Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby. Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem. Výsuvná odkapávací miska.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Technologie ITANK™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu.
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Denní a týdenní programovací funkce stroje.
- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.
- Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby.

Konstrukce


- Elektronický ovládání s dotykovým ovládacím panelem.
- Výsuvná odkapávací miska.

Udržitelnost


- Když produkt dosáhne správné konzistence, aktivuje se automatický pohotovostní režim, který šetří energii a snižuje emise CO₂.

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

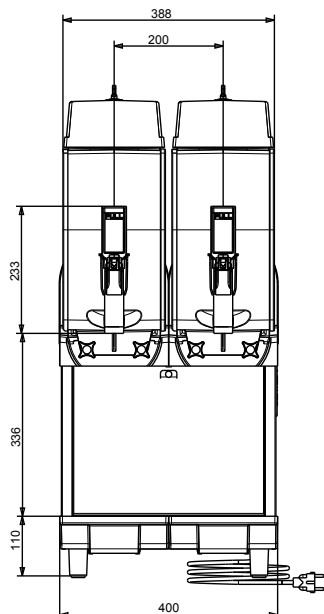

Boční

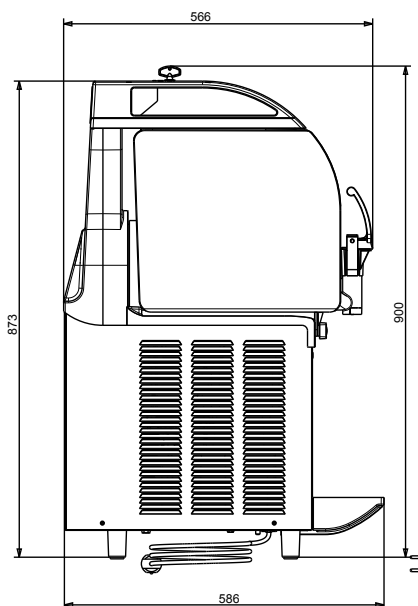

Shora

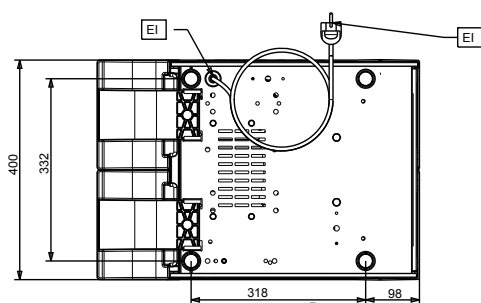

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max: 0.76 kW

Hlavní informace

Netto váha: 60 kg

Udržitelnost

Typ chladiva: R290
Hmotnost chladiva: 106 g