Electrolux PROFESSIONAL

# Granita a mražené krémy
# Výrobník ledové tříště Granita 2x11L, izolované nádoby, elektronické ovládání, podsvětlený panel, UV světlo

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**562537 (IPRO2ELUVR290)** VÝROBNÍK LEDOVÉ TŘÍŠTĚ GRANITA 2X11L, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ, 2 IZOLOVANÉ NÁDOBY, PODSVĚTLENÝ PANEL, UV SVĚTLO

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

2 izolované nádoby; Technologie ITANK ™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby a tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu. Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika. Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby. Elektronické ovládání s dotykovým ovládacím panelem. Přední podsvětlený panel poskytuje zákazníkům příležitost inzerovat jejich výrobky a maximalizovat impulzivní nákup. Výsuvná odkapávací miska.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Ideální pro výrobu ledové tříště Granita.
- Technologie ITANK ™ zabraňuje namrzání na vnější straně nádoby, snižuje kondenzaci a zvyšuje chladicí výkon stroje.
- Tvar nádoby umožňuje přirozené míchání, aby byla zajištěna optimální konzistence produktu
- Přizpůsobitelné víko na grafiku a zadní grafika.
- Přední podsvětlený panel poskytuje zákazníkům příležitost inzerovat jejich výrobky a maximalizovat impulzivní nákup.
- Denní a týdenní programovací funkce stroje.
- Izolovaná nádoba zaručuje vyšší účinnost chlazení a nižší vliv vnější teploty na dobu přípravy a udržování produktu; je to nejlepší řešení v horkých klimatických podmínkách.
- Exkluzivní nUV LED systém pro sanitaci nádoby.

## Konstrukce

- Elektronický ovládání s dotykovým ovládacím panelem.
- Výsuvná odkapávací miska.


## Udržitelnost

- Když produkt dosáhne správné konzistence, aktivuje se automatický pohotovostní režim, který šetří energii a snižuje emise CO2.


**SCHVÁLENO:**

**Granita a mražené krémy**
**Výrobník ledové tříště Granita 2x11L, izolované nádoby, elektronické ovládání, podsvětlený panel, UV světlo**


Zepředu

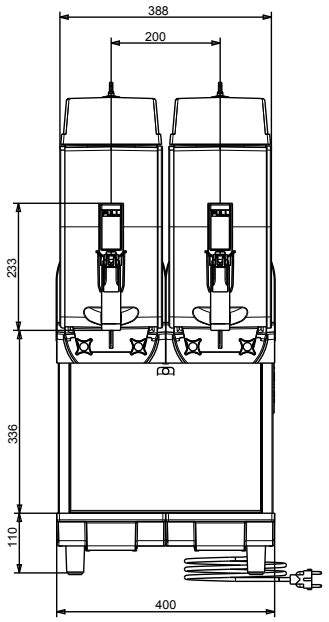


Boční

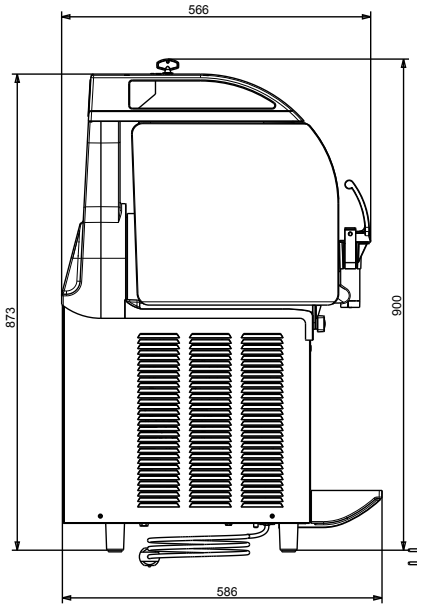


Shora

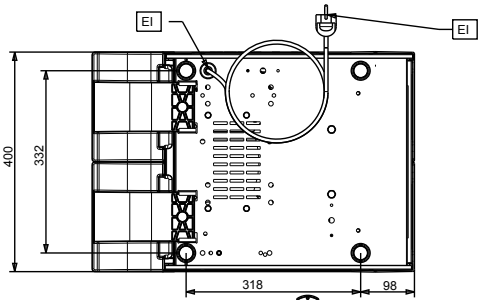


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Příkon max:** | 0.77 kW |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Netto váha:** | 60 kg |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Typ chladiva:** | R290 |
| **Hmotnost chladiva:** | 106 g |


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.10