

## thermaLine Prothermetic Sklopný kotel, 60L, EL, (S90)

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



586004 (PBOT06EGEO)

Kotel SKLOPNÝ, elektrický,  
60L, kulatá vložka,  
GuideYou panel, instalace  
na sokl 100mm (S90)

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Hlubokotažená varná vložka z kyselinovzdorné nerez oceli AISI316L. Duplikátor z kyselinovzdorného nerez 1.4404 (AISI316L) - konstruován pro přetlak 1.5bar. Izolované a vyvážené víko. Motorizované sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění a systémem SoftStart a SoftStop. Osa sklápění umožňuje i plnění vyšších nádob. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány přes dno a boční stěny kotle systémem uzavřeného nepřímého ohřevu pomocí boosteru (integrovaného bojleru) a generované syté páry o maximální teplotě 125°C v plášti s automatickým odvzdušňovacím systémem. Bezpečnostní ventil zabraňuje přetlaku páry v plášti. Bezpečnostní termostat chrání před nízkou hladinou vody v dvojitém plášti. Teplotní rozsah: 50°-110°C. Ovládací panel TOUCH. Funkce SOFT. Panel GuideYou snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Možnost ukládat recepty v jedno nebo vícefázovém procesu vaření, s různým nastavením teploty. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Certifikace odolnosti proti vodě IPX6. Konfigurace: volně stojící. Možnosti instalace: jako volně stojící nebo ke zdi, pro instalaci na nohy nebo nerezový či stavební sokl o výšce 100mm - viz. extra příslušenství.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Zařízení je určeno pro vaření, napařování, dušení a obdobné tepelné úpravy.
- Kotel je ohříván vč. bočních stran, tj. v celé jeho výšce až do 134mm pod horní okraj.
- Vrchní část varné vložky izolována vypěněním z důvodu bezpečnosti práce.
- Ergonomický poměr velkého průměru a malé hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Vypouštěcí hrdlo lze osadit scezovacím sítím (extra příslušenství).
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Vestavěná teplotní čidla pro přesnou kontrolu a regulaci procesu vaření.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Maximální tlak vnitřního pláště 1,7 baru; minimální pracovní tlak 1 bar. Umožňuje regulaci teploty mezi 50 a 110 °C.

### Konstrukce


- Varná nádoba a plášť z kyselinovzdorné oceli AISI316L
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Bezpečnostní ventil zabraňující přetlakování páry v duplikátoru.
- Bezpečnostní termostat zabraňující provozu při nízké hladině vody v duplikátoru.
- Vysoko umístěná osa sklápění umožňuje snadné přelévání obsahu kotle i do vyšších nádob.
- Směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění. (extra příslušenství)
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současně zobrazení nastavených a aktuální hodnot teploty a času; reálné hodiny; program SOFT

SCHVÁLENO:


- pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální výkon); funkce odloženého startu; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
  - Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
  - Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
  - 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
  - Panel GuideYou - aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení - pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení. Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
  - Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:  
Aktuální a nastavenou teplotu  
Nastavený a zbývajících dobu vaření  
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)  
Panel GuideYou (pokud je aktivován)  
Odložený start  
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů  
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var  
Tlakový režim (u tlakových modelů)  
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)  
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů  
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.
- ### Uživatelské rozhraní & Správa dat
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- ### Extra příslušenství
- |                                                                                                                                                                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Koš pro varné kotle s kulatou vložkou o objemu 60L, průměr 480mm                                                                                                                                       | PNC 910021 | <input type="checkbox"/> |
| • Falešné dno pro 60L sklopné kotle                                                                                                                                                                      | PNC 910031 | <input type="checkbox"/> |
| • Měrka pro 60 L sklopné kotle.                                                                                                                                                                          | PNC 910042 | <input type="checkbox"/> |
| • Síta na výrobu noků, 40 a 60L sklopné kotle                                                                                                                                                            | PNC 910052 | <input type="checkbox"/> |
| • Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine                                                                                                                               | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 100mm (S90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZADA-NA-ZADA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. | PNC 911417 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 100mm (S90). Pro SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.              | PNC 911447 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky a spodní krycí panel (160x900x100mm) pro sklopné kotle a pánve (S90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 100 do 165mm.                       | PNC 911929 | <input type="checkbox"/> |
| • Zadní zvýšený okraj, délka 1100mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby.                                                                                                                              | PNC 912183 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V                                                                                                                                   | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V                                                                                                                                   | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby.                                                                                            | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.                                                                                    | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.                                                                                    | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP55, barva černá                                                                                                                                            | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • Vestavěná zásuvka, typ CEE, 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá                                                                                                                                          | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, 230V, 16A, IP54, barva modrá                                                                                                                                          | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP54, barva modrá                                                                                                                                            | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, 230V, 16A, IP54, barva bílo-červená                                                                                                                                   | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné spodní zakrytí nohy (70mm - 270mm), pro sklopné modely - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (určeno primárně pro Německo, Rakousko, Švýcarsko)                                    | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečný analogový manometr pro sklopné kotle PBOT - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.                                                                                                   | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací prvek Thermodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM                                                                                                                                               | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací pásek Thermodul 900mm                                                                                                                                                                        | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené vody (SV) pro sklopné modely                                                                                                                        | PNC 912733 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                    |            |                          |                                                                                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby.                               | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=815mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. | PNC 913554 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=815mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. | PNC 913555 | <input type="checkbox"/> |
| • Zakrytování zad, 1100x800mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Sxx)                                                                                                      | PNC 912749 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. | PNC 913556 | <input type="checkbox"/> |
| • Zakrytování zad, 1100x800mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru - (Sxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.                                                         | PNC 912755 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=685mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. | PNC 913557 | <input type="checkbox"/> |
| • Zadní krycí panel-spodní, š. 1100mm, pro sklopné modely, při instalaci ke zdi.                                                                                                                   | PNC 912761 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=815mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)                                  | PNC 913558 | <input type="checkbox"/> |
| • Zadní krycí panel-spodní, š. 1100mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru.                                                                                                              | PNC 912767 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=815mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)                                  | PNC 913559 | <input type="checkbox"/> |
| • Hlavní vypínač elektrického proudu - 25A, instalováno ve výrobě                                                                                                                                  | PNC 912773 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)                                  | PNC 913560 | <input type="checkbox"/> |
| • Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 800mm (modely Sxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby.                                                                   | PNC 912777 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=685mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)                                  | PNC 913561 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné kotle PBOT - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě                                                                                        | PNC 912779 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie KWC, V=520mm, otočné raménko 600mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby)                                                                 | PNC 913567 | <input type="checkbox"/> |
| • Úprava elektronické desky pro napojení na systém HACCP.                                                                                                                                          | PNC 912781 | <input type="checkbox"/> | • Směšovací baterie KWC, PÁKOVÁ, V=564mm, otočné raménko 450mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby)                                                         | PNC 913568 | <input type="checkbox"/> |
| • Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxT) - příslušenství instalovatelné při výrobě.                                                                                   | PNC 912782 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |            |                          |
| • Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě                                                              | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |            |                          |
| • Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)                                                                                                                  | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |            |                          |
| • Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)                                                                                                                  | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |            |                          |
| • Spojovací sada 900 (LÍMEC): THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)                                                                                                          | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |            |                          |
| • Spojovací sada 900 (LÍMEC): C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)                                                                                                          | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |            |                          |

Zepředu

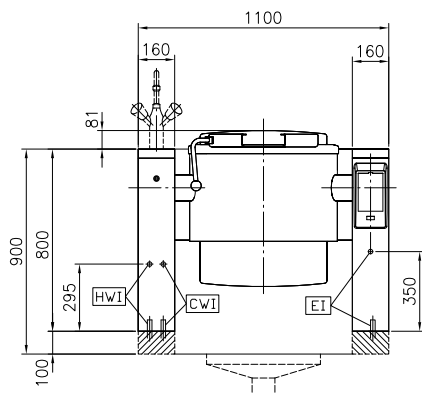


Boční

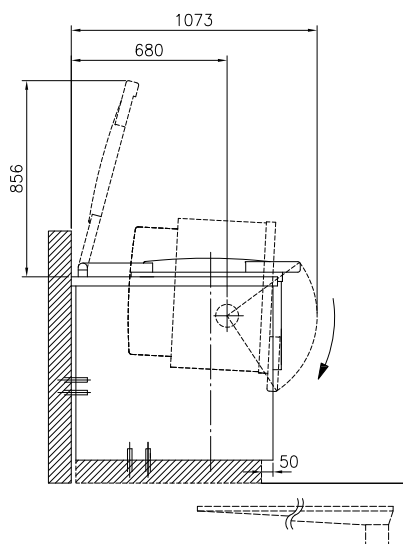

CWI = Napojení studené vody 1  
 EI = Elektrické napojení  
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

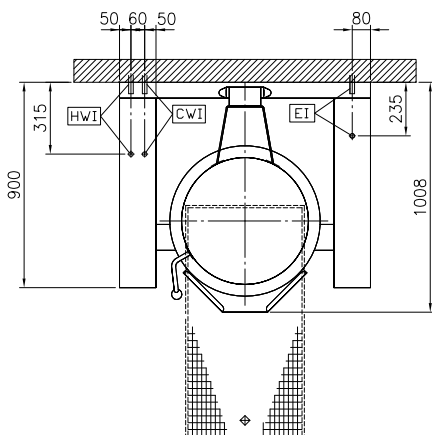

### Elektro

**Napětí:** 400 V/3N ph/50/60 Hz  
**Celkový příkon:** 12.2 kW

### Instalace:

**Typ instalace** Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

### Hlavní informace

**Teplotní rozsah MIN:** 50 °C  
**Teplotní rozsah MAX:** 110 °C  
**Průměr vložky kotle:** 579 mm  
**Výška vložky kotle:** 385 mm  
**Vnější rozměry, Šířka:** 1100 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka:** 900 mm  
**Vnější rozměry, Výška:** 800 mm  
**Netto váha:** 170 kg  
**Uspořádání:** Kulatý; Sklopné  
**Využitelný objem:** 60 L  
**Sklopací mechanismus:** Automatický  
**Dvouplášťové víko:** ✓  
**Typ ohřevu:** Nepřímý