

**586010 (PBOT15EGEO)**Kotel SKLOPNÝ, elektrický,  
150L, kulatá vložka,  
GuideYou panel, instalace  
na sokl 100mm (S90)

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Hlubokotažená varná vložka z kyselinovzdorné nerez oceli AISI316L. Duplikátor z kyselinovzdorného nerez 1.4404 (AISI316L) - konstruován pro přetlak 1.5bar. Izolované a vyvážené víko. Motorizované sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění a systémem SoftStart a SoftStop. Osa sklápění umožňuje i plnění vyšších nádob. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány přes dno a boční stěny kotle systémem uzavřeného nepřímého ohřevu pomocí boosteru (integrovaného bojleru) a generované syté páry o maximální teplotě 125°C v plášti s automatickým odvzdušňovacím systémem. Bezpečnostní ventil zabráňuje přetlaku páry v plášti. Bezpečnostní termostat chrání před nízkou hladinou vody v dvojitém plášti. Teplotní rozsah: 50°-110°C. Ovládací panel TOUCH. Funkce SOFT. Panel GuideYou snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Možnost ukládat recepty v jedno nebo vícefázovém procesu vaření, s různým nastavením teploty. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Certifikace odolnosti proti vodě IPX6. Konfigurace: volně stojící. Možnosti instalace: jako volně stojící nebo ke zdi, pro instalaci na nohy nebo nerezový či stavební sokl o výšce 100mm - viz. extra příslušenství.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Kotel je ohříván vč. bočních stran, tj. v celé jeho výšce až do 159mm pod horní okraj.
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Vestavěná teplotní čidla pro přesnou kontrolu a regulaci procesu vaření.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Zařízení je určeno pro vaření, napařování, dušení a obdobné tepelné úpravy.
- Vrchní část varné vložky izolována vypěněním z důvodu bezpečnosti práce.
- Ergonomický poměr velkého průměru a malé hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Vypouštěcí hrdlo lze osadit scezovacím sítlem (extra příslušenství).
- Maximální tlak vnitřního pláště 1,7 baru; minimální pracovní tlak 1 bar. Umožňuje regulaci teploty mezi 50 a 110 °C.

## Konstrukce

- Varná nádoba a plášť z kyselinovzdorné oceli AISI316L
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez oceli AISI304-1.4301.
- Směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění. (extra příslušenství)
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Bezpečnostní ventil zabráňující přetlakování páry v duplikátoru.
- Bezpečnostní termostat zabráňující provozu při nízké hladině vody v duplikátoru.
- Vysoko umístěná osa sklápění umožňuje snadné přelévání obsahu kotle i do vyšších nádob.
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času; reálné hodiny; program SOFT

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_


pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální výkon); funkce odloženého startu; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.

- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Panel GuideYou - aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení - pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.  
Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:  
Aktuální a nastavenou teplotu  
Nastavený a zbývající dobu vaření  
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)  
Panel GuideYou (pokud je aktivován)  
Odložený start  
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů  
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var  
Tlakový režim (u tlakových modelů)  
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)  
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů  
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.


### **Uživatelské rozhraní & Správa dat**

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Zepředu

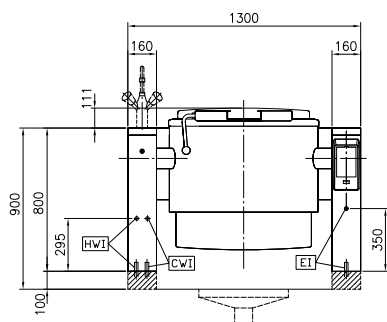


Boční

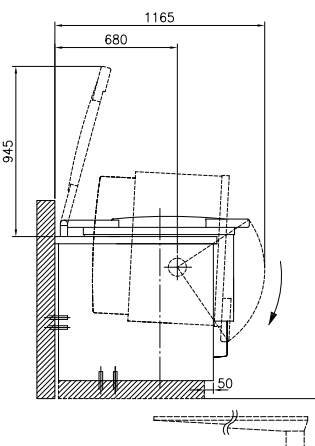

CWI = Napojení studené vody I  
 EI = Elektrické napojení  
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

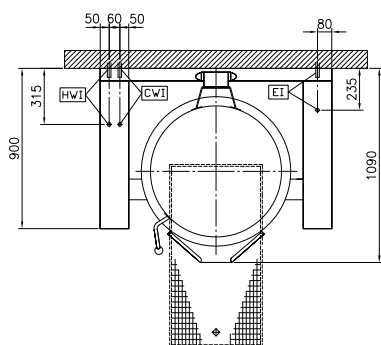

### Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Celkový příkon: 24.2 kW

### Instalace:

#### Typ instalace

Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

### Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C  
 Teplotní rozsah MAX: 110 °C  
 Průměr vložky kotle: 710 mm  
 Výška vložky kotle: 465 mm  
 Vnější rozměry, Šířka: 1300 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 800 mm  
 Netto váha: 260 kg  
 Uspořádání: Kulatý; Sklopné  
 Využitelný objem: 150 L  
 Sklápěcí mechanismus: Automatický  
 Dvouplášťové víko: ✓  
 Typ ohřevu: Nepřímý

### Spotřeba energie

Standard: DIN18855-1: 2005-07  
 Při ohřevu: 150 lt Water  
 Teplota nahřátí: From 20°C to 90°C  
 Doba nahřátí: 32.6 min

### Udržitelnost

Proudové zatížení: 34.7 Amps  
 Energie spotřebovaná pro nahřátí: 12.91 kWh  
 Energetická účinnost: 94.58 %

### Extra příslušenství

|                                                                                                                                                                                                          |            |                          |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Scezovací síto pro 150L sklopné kotle.                                                                                                                                                                 | PNC 910004 | <input type="checkbox"/> | • Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, 230V, 16A, IP54, barva bílo-červená                                                                                                                             | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Koš na těstoviny a zeleninu, pro 150L kotle (prům. 670mm)                                                                                                                                              | PNC 910024 | <input type="checkbox"/> | • Dodatečné spodní zakrytování nohy (70mm - 270mm), pro sklopné modely - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (určeno primárně pro Německo, Rakousko, Švýcarsko)                          | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Falešné dno pro 150L kotle s kulatou vložkou.                                                                                                                                                          | PNC 910034 | <input type="checkbox"/> | • Dodatečný analogový manometr pro sklopné kotle PBOT - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.                                                                                             | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> |
| • Měrka pro 150L sklopné kotle.                                                                                                                                                                          | PNC 910045 | <input type="checkbox"/> | • Spojovací prvek Thermodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM                                                                                                                                         | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Síto na výrobu noků, 150L kotle                                                                                                                                                                        | PNC 910055 | <input type="checkbox"/> | • Spojovací pásek Thermodul 900mm                                                                                                                                                                  | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine                                                                                                                               | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> | • AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby.                               | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |
| • Háček k vyjímání sítko výpustního kohoutu u kotlů s kulatou vložkou                                                                                                                                    | PNC 910162 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 100mm (S90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. | PNC 911417 | <input type="checkbox"/> | • Hlavní elektrický vypínač (60A, 16mm <sup>2</sup> ), zakomponovaný v předním panelu. Instalováno ve výrobním závodě.                                                                             | PNC 912740 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 100mm (S90). Pro SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.              | PNC 911447 | <input type="checkbox"/> | • Zakrytování zad, 1300x800mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Sxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.                                                | PNC 912751 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky a spodní krycí panel (160x900x100mm) pro sklopné kotle a pánve (S90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 100 do 165mm.                       | PNC 911929 | <input type="checkbox"/> | • Zakrytování zad, 1300x800mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru - (Sxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.                                                         | PNC 912757 | <input type="checkbox"/> |
| • Sítko výpustního ventilu                                                                                                                                                                               | PNC 911966 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel-spodní, š. 1300mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru.                                                                                                              | PNC 912769 | <input type="checkbox"/> |
| • Zadní zvýšený okraj, délka 1300mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby.                                                                                                                              | PNC 912185 | <input type="checkbox"/> | • Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 800mm (modely Sxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby.                                                                   | PNC 912777 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V                                                                                                                                   | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné kotle PBOT - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě                                                                                        | PNC 912779 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V                                                                                                                                   | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | • Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě                                                              | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby.                                                                                            | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | • Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)                                                                                                                  | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.                                                                                    | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.                                                                                    | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP55, barva černá                                                                                                                                            | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Vestavěná zásuvka, typ CEE, 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá                                                                                                                                          | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, 230V, 16A, IP54, barva modrá                                                                                                                                          | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP54, barva modrá                                                                                                                                            | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                    |            |                          |



- Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P) PNC 912976 ☐
- Spojovací sada 900 (LÍMEC): THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P) PNC 912981 ☐
- Spojovací sada 900 (LÍMEC): C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P) PNC 912982 ☐
- Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=815mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. PNC 913554 ☐
- Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=815mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. PNC 913555 ☐
- Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. PNC 913556 ☐
- Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=685mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby. PNC 913557 ☐
- Směšovací baterie KWC, V=520mm, otočné raménko 600mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby) PNC 913567 ☐
- Směšovací baterie KWC, PÁKOVÁ, V=564mm, otočné raménko 450mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby) PNC 913568 ☐