

thermaLine Prothermetic Sklopný kotol, 150L, EL, s míchadlem, (S90)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



586029 (PBOT15RGEO)

Kotol, sklopný, elektrický, 150L, kulatá vložka, príprava pro MÍCHADLO, GuideYou panel, instalace na sokl 100mm (S90) - míchadla se objednávají zvlášť.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Hlubokotažená varná vložka z kyselinovzdorné nerez oceli AISI316L. Duplikátor z kyselinovzdorného nerez 1.4404 (AISI316L) - konstruován pro tlak 1.5bar. Izolované a vyvážené víko. Motorizované sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění a systémem SoftStart a SoftStop. Osa sklápění umožňuje i plnění vyšších nádob. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Rychlost otáčení míchadla 21 ot/min. Hnací hřídel míchadla je součástí dodávky, míchadla se objednávají zvlášť. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány přes dno a boční stěny kotle systémem uzavřeného nepřímého ohřevu pomocí boosteru (integrovaného bojleru) a generované syté páry o maximální teplotě 125°C v plášti s automatickým odvodušňovacím systémem. Bezpečnostní ventil zabraňuje přetlaku páry v plášti. Bezpečnostní termostat chrání před nízkou hladinou vody v dvojitém plášti. Teplotní rozsah: 50°-110°C. Ovládací panel TOUCH. Funkce SOFT. Panel GuideYou snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Možnost ukládat recepty v jedno nebo vícefázovém procesu vaření, s různými nastavením teploty. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Certifikace odolnosti proti vodě IPX6. Konfigurace: volně stojící. Možnosti instalace: jako volně stojící nebo ke zdi, pro instalaci na nohy nebo nerezový či stavební sokl o výšce 100mm - viz. extra příslušenství.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zařízení je určeno pro vaření, napařování, dušení a obdobné tepelné úpravy.
- Kotol je ohříván vč. bočních stran, tj. v celé jeho výšce až do 159mm pod horní okraj.
- Vrchní část varné vložky izolována vypěněním z důvodu bezpečnosti práce.
- Ergonomický poměr velkého průměru a malé hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Vypouštěcí hrdlo lze osadit scezovacím sítím (extra příslušenství).
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Vestavěná teplotní čidla pro přesnou kontrolu a regulaci procesu vaření.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Maximální tlak vnitřního pláště 1,7 baru; minimální pracovní tlak 1 bar. Umožňuje regulaci teploty mezi 50 a 110 °C.

Konstrukce


- Varná nádoba a plášť z kyselinovzdorné oceli AISI316L
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Bezpečnostní ventil zabraňující přetlakování páry v duplikátoru.
- Bezpečnostní termostat zabraňující provozu při nízké hladině vody v duplikátoru.
- Směšovací baterie vč. možnosti automatického plnění. (extra příslušenství)
- Vysoko umístěná osa sklápění umožňuje snadné přelévání obsahu kotle i do vyšších nádob.
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času; reálné hodiny; program SOFT

SCHVÁLENO: _____


- pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální výkon); funkce odloženého startu; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
 - Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
 - Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
 - 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
 - Otáčky míchadla: 21 ot./min.
 - Panel GuideYou - aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení - pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení. Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
 - Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
 Aktuální a nastavenou teplotu
 Nastavený a zbývajících dobu vaření
 Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
 Panel GuideYou (pokud je aktivován)
 Odložený start
 Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
 9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
 Tlakový režim (u tlakových modelů)
 Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
 Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
 Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.
- ### Uživatelské rozhraní & Správa dat
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- ### Příslušenství v ceně
- 1 z Hlavní bezpečnostní vypínač, PNC 912784
 zabudovaný do předního panelu.
 ThermaLine Prothermetic -
 příslušenství instalovatelné pouze
 při výrobě
- ### Extra příslušenství
- Scezovací síto pro 150L sklopné PNC 910004 ☐
 kotle.
 - Měrka pro 150L sklopné kotle. PNC 910045 ☐
 - Míchací nástavec žebrový, 150L PNC 910064 ☐
 sklopné kotle vybavené míchací
 zařízením
 - Míchací nástavec žebrový se PNC 910094 ☐
 stěrkami, 150L kotle vybavené
 míchacím zařízením.
 - Nerezový sokl pro sklopná PNC 911417 ☐
 zařízení thermaLine 900, výška:
 100mm (S90). Pro STOJÍCÍ U ZDI
 nebo ZADA-NA-ZADA. Pro
 každou nohu nutno objednat 1 kus.
 Příslušenství montované na
 zařízení přímo ve výrobě.
 - Nerezový sokl pro sklopná PNC 911447 ☐
 zařízení thermaLine 900, výška:
 100mm (S90). Pro SAMOSTATNĚ
 STOJÍCÍ. Pro každou nohu nutno
 objednat 1 kus. Příslušenství
 montované na zařízení přímo ve
 výrobě.
 - Nožičky a spodní krycí panel PNC 911929 ☐
 (160x900x100mm) pro sklopné
 kotle a pánve (S90) - příslušenství
 z výroby. Pro každý model nutno
 objednat 2ks. Výšková stavitelnost
 od 100 do 165mm.
 - Zadní zvýšený okraj, délka PNC 912185 ☐
 1300mm, výška 40mm. Napevno
 navařený z výroby.
 - Elektrická zásuvka, vestavěná do PNC 912468 ☐
 předního panelu, typ CEE 16A /
 380V
 - Elektrická zásuvka, vestavěná do PNC 912469 ☐
 předního panelu, typ CEE 32A /
 380V
 - Extra zásuvka montována do PNC 912470 ☐
 předního panelu, typ Schuko,
 16A/230V/IP68 - příslušenství
 instalované z výroby.
 - Extra zásuvka montována do PNC 912471 ☐
 předního panelu, typ Swiss-23,
 16A/230V - příslušenství
 instalovatelné pouze při výrobě.
 - Extra zásuvka montována do PNC 912472 ☐
 předního panelu, typ Swiss-23,
 16A/380V - příslušenství
 instalovatelné pouze při výrobě.
 - Vestavěná zásuvka, typ Schuko, PNC 912473 ☐
 230V, 16A, IP55, barva černá
 - Vestavěná zásuvka, typ CEE, PNC 912474 ☐
 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá
 - Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, PNC 912475 ☐
 230V, 16A, IP54, barva modrá
 - Vestavěná zásuvka, typ Schuko, PNC 912476 ☐
 230V, 16A, IP54, barva modrá
 - Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, PNC 912477 ☐
 230V, 16A, IP54, barva bílo-
 červená
 - Dodatečné spodní zakrytí PNC 912479 ☐
 nohy (70mm - 270mm), pro
 sklopné modely - příslušenství
 instalovatelné pouze při výrobě
 (určeno primárně pro Německo,
 Rakousko, Švýcarsko)
 - Dodatečný analogový manometr PNC 912490 ☐
 pro sklopné kotle PBOT -
 příslušenství instalovatelné pouze
 při výrobě.
 - Spojovací prvek Thermodul PNC 912499 ☐
 900mm, modely se zadním
 LÍMCEM

• Spojovací pásek Thermodul 900mm	PNC 912502	☐	• Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=815mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby.	PNC 913554	☐
• AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené vody (SV) pro sklopné modely	PNC 912733	☐	• Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=815mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby.	PNC 913555	☐
• AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby.	PNC 912735	☐	• Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby.	PNC 913556	☐
• Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912737	☐	• Směšovací baterie Klarco, koncovka DRIPSTOP, s otočnými kohoutky, V=685mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET - příslušenství instalované z výroby.	PNC 913557	☐
• Hlavní elektrický vypínač (60A, 16mm ²), zakomponovaný v předním panelu. Instalováno ve výrobním závodě.	PNC 912740	☐	• Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=815mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)	PNC 913558	☐
• Zakrytování zad, 1300x800mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Sxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.	PNC 912751	☐	• Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=815mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)	PNC 913559	☐
• Zakrytování zad, 1300x800mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru - (Sxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.	PNC 912757	☐	• Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=685mm, otočné raménko 600mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)	PNC 913560	☐
• Zadní krycí panel-spodní, š. 1300mm, pro sklopné modely, při instalaci ke zdi.	PNC 912763	☐	• Směšovací baterie KLARCO, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=685mm, otočné raménko 450mm, pro PBOT/PFET (montáž z výroby)	PNC 913561	☐
• Zadní krycí panel-spodní, š. 1300mm, pro sklopné modely, při instalaci do prostoru.	PNC 912769	☐	• Směšovací baterie KWC, V=520mm, otočné raménko 600mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby)	PNC 913567	☐
• Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 800mm (modely Sxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby.	PNC 912777	☐	• Směšovací baterie KWC, PÁKOVÁ, koncovka DRIPSTOP, V=564mm, otočné raménko 450mm, pro PXXT-KWC (montáž z výroby)	PNC 913568	☐
• Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné kotle PBOT - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912779	☐			
• Úprava elektronické desky pro napojení na systém HACCP.	PNC 912781	☐			
• Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxT) - příslušenství instalovatelné při výrobě.	PNC 912782	☐			
• Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912975	☐			
• Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912976	☐			
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912981	☐			
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912982	☐			


Zepředu

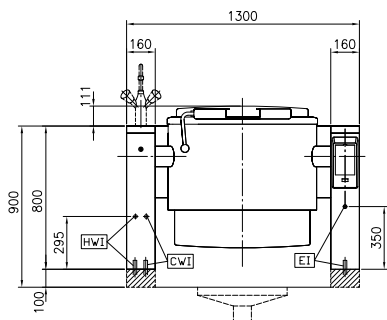

Boční

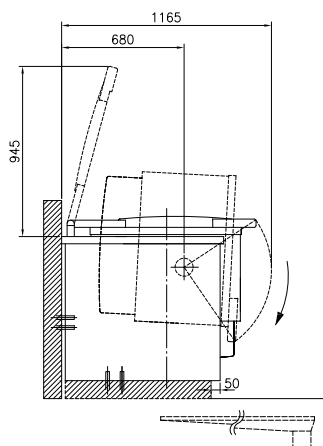
 CWI = Napojení studené vody I
 EI = Elektrické napojení
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

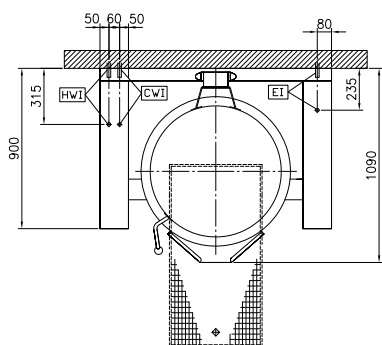

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 24.6 kW

Instalace:

Typ instalace Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C
Teplotní rozsah MAX: 110 °C
Průměr vložky kotle: 710 mm
Výška vložky kotle: 465 mm
Vnější rozměry, Šířka 1300 mm
Vnější rozměry, Hloubka 900 mm
Vnější rozměry, Výška 800 mm
Netto váha: 290 kg
Round;Tilting;Pre-arranged for stirrer
Uspořádání: 150 L
Využitelný objem: Automatický
Sklápěcí mechanismus ✓
Dvouplášťové víko
Typ ohřevu Nepřímý

Požadavky na odťah

Latentní teplo:
586029 (PBOT15RGEO) 4920 W
Citelné/přímé teplo:
586029 (PBOT15RGEO) 861 W

Spotřeba energie

Standard: DIN18855-1: 2005-07
Při ohřevu: 150 lt Water
Teplota nahřátí: From 20°C to 90°C
Doba nahřátí: 32.6 min

Udržitelnost

Energie spotřebovaná pro nahřátí: 12.91 kWh
Energetická účinnost: 94.58 %
Spotřeba energie, (min, výchozí): 0 - 0 kW/h