

thermaLine Prothermetic varný kotel, 60L, EL, baterie, zadní límeč, (H85)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



586313 (PBON06EKEM)

KOTEL, EL, 60L, KULATÝ,
MIXOVACÍ BATERIE, LÍMEČ
(H85)

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Varná vložka z kyselinovzdorného nerez oceli AISI316L. Duplikátor z kyselinovzdorného nerez 1.4404 (AISI316L) - konstruován pro přetlak 1.5bar. Izolované a vyvážené víko. Vč. směšovací baterie. 2" výpustní kohout pro rychlé vypuštění. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány přes dno a boční stěny kotle systémem uzavřeného nepřímého ohřevu pomocí boosteru (integrovaného bojleru) a generované syté páry o maximální teplotě 125°C v plášti s automatickým odvzdušňovacím systémem. Bezpečnostní ventil zabráňuje přetlaku páry v plášti. Bezpečnostní termostat chrání před nízkou hladinou vody v dvojitém plášti. Teplotní rozsah: 50°-110°C. Ovládací panel TOUCH. funkce SOFT. Panel GuideYou snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Možnost ukládat recepty v jedno nebo vícefázovém procesu vaření, s různým nastavením teploty. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Certifikace odolnosti proti vodě IPX6. Konfigurace: volně stojící. Možnosti instalace: ke zdi, pro instalaci na stavební nebo nerezový sokl/nohy o výšce 200mm - viz. extra příslušenství.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zařízení je určeno pro vaření, napařování, dušení a obdobné tepelné úpravy.
- Velký průměr vypouštěcího kohoutu umožňuje bezpečné a snadné vyprázdnění obsahu kotle.
- Kotel je ohříván vč. bočních stran, tj. v celé jeho výšce až do 134mm pod horní okraj.
- Vrchní část varné vložky izolována vypěněním z důvodu bezpečnosti práce.
- Bezpečnostní ventil zamezující vzniku nadměrného přetlaku páry v duplikátoru.
- Ergonomický poměr velkého průměru a malé hloubky vany usnadňuje míchání a šetrné zacházení s potravinami.
- Snadno rozebíratelný a čistitelný vypouštěcí kohout.
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Vestavěná teplotní čidla pro přesnou kontrolu a regulaci procesu vaření.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Maximální tlak vnitřního pláště 1,7 baru; minimální pracovní tlak 1 bar. Umožňuje regulaci teploty mezi 50 a 110 °C.

Konstrukce

- Varná vložka z kyselinovzdorného nerez 1.4435 (AISI-316L). Duplikátor z kyselinovzdorného nerez 1.4404 (AISI316L) - konstruován pro přetlak 1.5bar.
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Dvojité izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Bezpečnostní termostat zabráňující provozu při nízké hladině vody v duplikátoru.
- 2" výpustní kohout pro rychlé vypuštění
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Zařízení osazeno směšovací baterií (SV+TV) pro napouštění vody.
- Zapuštěný dotykový panel "TOUCH" s mírným nakloněním pro snadnou čitelnost. Logika zobrazování jednotlivých funkcí vede obsluhu celým postupem nastavení. Současné zobrazení nastavených a aktuální hodnot

SCHVÁLENO: _____

teploty a času; reálné hodiny; program SOFT pro jemné a mléčné pokrmy; funkce POWER - 9 přednastavených stupňů výkonu (od prohřívání až po maximální výkon); fce odloženého startu; chybová hlášení a mnoho dalších funkcí.

- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Instalováno ve výrobním závodě.
- V případě instalace ke zdi na pravé straně zařízení je nutné použít směšovací baterii s kódem s krátkým otočným ramenem 913572 (POŽADAVEK NA ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ).
- Panel GuideYou - aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení - pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.
Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
Aktuální a nastavenou teplotu
Nastavený a zbývajících dobu vaření
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
Panel GuideYou (pokud je aktivován)
Odložený start
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
Tlakový režim (u tlakových modelů)
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.

Uživatelské rozhraní & Správa dat


- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Udržitelnost




- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.

Zepředu

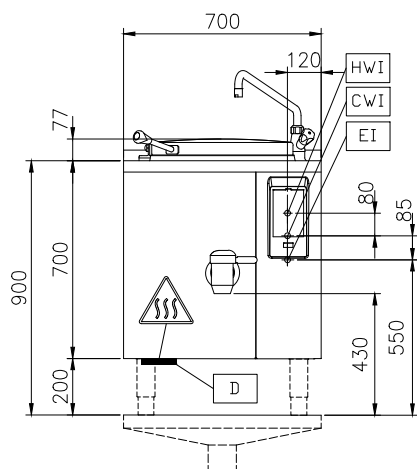


Boční

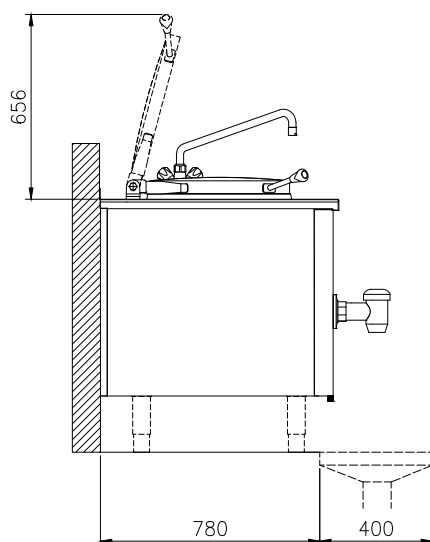

CWI = Napojení studené vody 1
 EI = Elektrické napojení
 HWI = Napojení horké vody

Shora

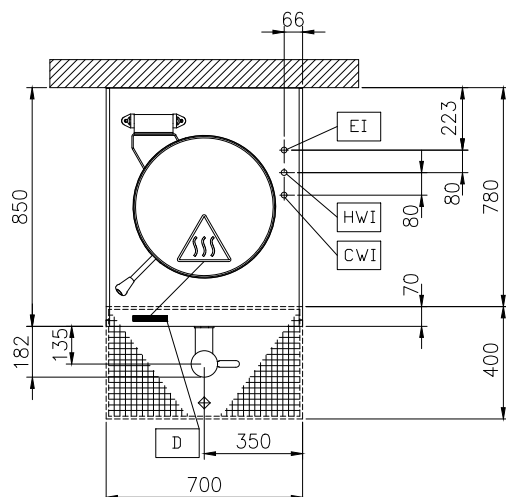

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 12.2 kW

Instalace:

Pro instalaci na sokl, na
 nožičky. Umístění ke zdi.
 Pro zavěšení na zeď (se
 sadou pro zavěšení).

Typ instalace

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C
Teplotní rozsah MAX: 110 °C
Průměr vložky kotle: 465 mm
Výška vložky kotle: 422 mm
Vnější rozměry, Šířka 700 mm
Vnější rozměry, Hloubka 850 mm
Vnější rozměry, Výška 700 mm
Netto váha: 100 kg
Uspořádání: Round;Fixed;With splashback
Využitelný objem: 60 L
Dvouplášťové víko ✓
Typ ohřevu Nepřímý
Ochrana pro vodě: IPX6

Požadavky na odtah

Latentní teplo:
 586313 (PBON06EKEM) 2440 W
Citelné/přímé teplo:
 586313 (PBON06EKEM) 427 W

Extra příslušenství

• Koš pro varné kotle s kulatou vložkou o objemu 60L, průměr 425mm	PNC 910020	☐	• Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912784	☐
• Falešné dno pro 60L nesklopné kotle	PNC 910030	☐	• Zakrytování zad, 700x700mm pro nesklopné modely se zadním límečem, při instalaci na 200mm soklu - (Hxx).	PNC 912799	☐
• Síťo na výrobu noků, 40 a 60L nesklopné kotle	PNC 910051	☐	• Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.		
• Štěrka pro použití se sítím na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine	PNC 910058	☐	• Nerezový sokl, pro PxxN - nesklopné kotle a pánve Prothermetic, instalace ke zdi 700x850x200mm (H85)	PNC 913318	☐
• Sítko na výpustní ventil pro nesklopné kotle s kulatou vložkou	PNC 910161	☐	• Pásek + boční panel, 3mm - flush, LEVÝ, zadní LÍMEČ, pro PxxN, instalováno z výroby, (H85)	PNC 913380	☐
• Háček k vyjímání sítka výpustního kohoutu u kotlů s kulatou vložkou	PNC 910162	☐	• Pásek + boční panel, 3mm - flush, PRAVÝ, zadní LÍMEČ, pro PxxN, instalováno z výroby, (H85)	PNC 913381	☐
• Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V	PNC 912468	☐	• Pásek + boční panel, 12mm, LEVÝ, zadní LÍMEČ, pro PxxN, instalováno z výroby, (H85)	PNC 913404	☐
• Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V	PNC 912469	☐	• Pásek + boční panel, 12mm, PRAVÝ, zadní LÍMEČ, pro PxxN, instalováno z výroby, (H85)	PNC 913405	☐
• Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby.	PNC 912470	☐	• Nástavec výpustního ventilu (pro PBON060)	PNC 913426	☐
• Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.	PNC 912471	☐	• Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby.	PNC 913577	☐
• Extra zásuvka montovaná do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.	PNC 912472	☐			
• Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP55, barva černá	PNC 912473	☐			
• Vestavěná zásuvka, typ CEE, 230V, 16A, IP67, barva modro-bílá	PNC 912474	☐			
• Vestavěná zásuvka, typ Swiss-23, 230V, 16A, IP54, barva modrá	PNC 912475	☐			
• Vestavěná zásuvka, typ Schuko, 230V, 16A, IP54, barva modrá	PNC 912476	☐			
• Vestavěná zásuvka, typ Swiss-25, 230V, 16A, IP54, barva bílo-červená	PNC 912477	☐			
• Spojovací prvek Thermodul 850mm, modely se zadním LÍMEČEM	PNC 912498	☐			
• Měrka pro 60L nesklopné kotle s kulatou vložkou.	PNC 912723	☐			
• Sada 4 nožiček (v. 200mm) a spodního krycího panelu pro nesklopné kotle a pánve - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912732	☐			
• AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro nesklopné modely š. 700-1000mm: hranaté tlakové kotle a pánve - příslušenství instalované z výroby.	PNC 912736	☐			
• Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912737	☐			
• Sada pro zavěšení nesklopných zařízení Prothermetic o šířce 700mm na nosnou zeď - příslušenství instalované ve výrobě	PNC 912742	☐			
• Hlavní vypínač elektrického proudu - 25A, instalováno ve výrobě	PNC 912773	☐			
• Externí "TOUCH-PANEL" pro nesklopné kotle a pánve Prothermetic (PxxN) - příslušenství instalovatelné při výrobě.	PNC 912783	☐			