

ProThermetic Sprint

Multifunkční sklopná pánev, 90L, Plyn, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____


586931 (PFET09GCCS)

MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ PÁNEV 90L, PL, SENDVIČOVÉ DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ. ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ, H90

586956 (PFET09GLCS)

MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ PÁNEV 90L, PL, SENDVIČ. DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ. ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ, H90, LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č.

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Robustní hořáky s elektronickým zapalováním a monitorováním. Bezpečnostní termostát chrání pánev před přehřátím. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Přesné elektronické ovládání teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250°C. Ovládání TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Konfigurace stroje včetně otočného ramena s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
 - otočného ramena s automatickým plněním SV/TV
 - navinovací sprchy
 - zadních krycích panelů
 - C-board (zadní límec u vybraných modelů)
- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6

Konstrukce

- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dan: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje: Aktuální a nastavenou teplotu
Nastavený a zbývající dobu vaření
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)

SCHVÁLENO: _____

Panel GuideYou (pokud je aktivován)

Odložený start

Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u
jemných a mléčných pokrmů
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po
prudký var

Tlakový režim (u tlakových modelů)

Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s
kulatou vložkou a míchací funkcí)

Chybové kódy pro rychlé řešení problémů

Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.

- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s
odlišným nastavením teplot a časů.
- Panel GuideYou – aktivovaný uživatelem prostřednictvím
nastavení – pro snadné sledování vícefázových receptů,
zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší
optimalizaci zařízení.
Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu
s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně
se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení,
smažení, opékání, napařování, tažení.
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických
substancí
- Stěny pánve z ušlechtilé nerez oceli DIN 1.4301/AISI304.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený
monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra
příslušenství).

Udržitelnost



- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii
ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh
výkonu.

Příslušenství v ceně


- 1 z Zadní zvýšený okraj, délka PNC 912184
1200mm, výška 40mm. Napevno
navážený z výroby. (pouze pro
586956)
- 1 z Zakrytování zad, 1200x700mm, PNC 912704
pro sklopné modely, instalace ke zdi
nebo záda-na-záda - (Hxx).
Příslušenství montované na zařízení
přímo ve výrobě.
- 1 z AUTO-FILL: systém PNC 912735
automatického napouštění studené
a teplé vody pro sklopné modely -
nutno objednat spolu s mixovací
baterií - příslušenství instalované z
výroby.
- 1 z Oplachová sprcha - sklopné PNC 912776
modely o výšce konzole 700mm
(modely Hxx). Příslušenství
instalováno do levé nohy/konzole z
výroby

Extra příslušenství


- Síť na výrobu noků pro všechny PNC 910053 ☐
sklopné & nesklopné pánve a
tlakové pánve (kromě 80l) a pro
všechny nesklopné hranaté kotle a
pro 100L sklopné kotle.
- Stěrka pro použití se sítím na PNC 910058 ☐
výrobu noků, Pro kotle a pánve
thermaLine

- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s PNC 910212 ☐
madly pro tlakové pánve
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení PNC 911425 ☐
thermaLine 900, výška: 200mm (H90).
Pro STOJÍCÍ U ŽDÍ nebo ZÁDA-NA-
ZÁDA. Pro každou nohu nutno
objednat 1 kus. Příslušenství montované
na zařízení přímo ve výrobě.
- Nerezová lopatka - děrovaná, pro PNC 911577 ☐
smažení pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN)
- Nerezová lopatka - pro smažení pánve PNC 911578 ☐
(FEN/UEN-PFEN/PUEN)
- Nožičky a spodní krycí panel PNC 911930 ☐
(160x900x200mm) pro sklopné kotle a
pánve (H90) - příslušenství z výroby.
Pro každý model nutno objednat 2ks.
Výšková stavitelnost od 140 do 230mm.
- Elektrická zásuvka, vestavěná do PNC 912468 ☐
předního panelu, typ CEE 16A / 380V
- Elektrická zásuvka, vestavěná do PNC 912469 ☐
předního panelu, typ CEE 32A / 380V
- Extra zásuvka montována do předního PNC 912470 ☐
panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 -
příslušenství instalované z výroby.
- Extra zásuvka montována do předního PNC 912471 ☐
panelu, typ Swiss-23, 16A/230V -
příslušenství instalovatelné pouze při
výrobě.
- Extra zásuvka montována do předního PNC 912472 ☐
panelu, typ Swiss-23, 16A/380V -
příslušenství instalovatelné pouze při
výrobě.
- Hlavní vypínač elektrického přívodu PNC 912702 ☐
25A, pro plynové modely.
- Vymezovací rámeček pro zavěšení PNC 912709 ☐
GN1/1 do vany sklopných pánví řady
PFET. (PFET06/09 = max. 2ks;
PFET10/17 = max. 3ks)
- Extra přední výpustní kohout (2"), pro PNC 912780 ☐
sklopné pánve PUET a PFET -
příslušenství instalovatelné pouze při
výrobě
- Externí "TOUCH-PANEL" pro sklopné PNC 912782 ☐
kotle a pánve Prothermic (PxxT) -
příslušenství instalovatelné při výrobě.
- Hlavní bezpečnostní vypínač, PNC 912784 ☐
zabudovaný do předního panelu.
ThermaLine Prothermic - příslušenství
instalovatelné pouze při výrobě
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/ PNC 913431 ☐
PUEx) bez držadla
- Škrabka pro čištění multifunkční pánve PNC 913432 ☐
(PFEx/PUEx) s držadlem
- Sada konektivity pro Prothermic kotle PNC 913577 ☐
& pánve (ECAP) - příslušenství
instalované z výroby.

Zepředu

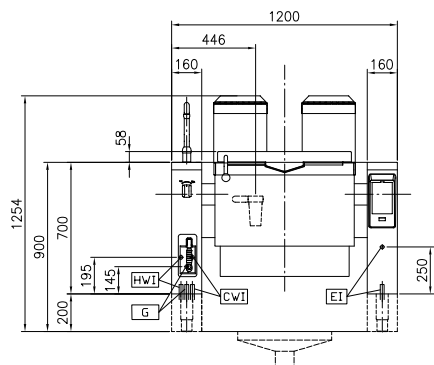


Boční

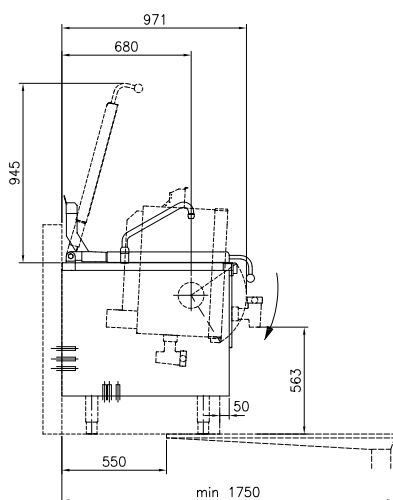


CWI = Napojení studené vody I HWI = Napojení teplé vody
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení


Shora

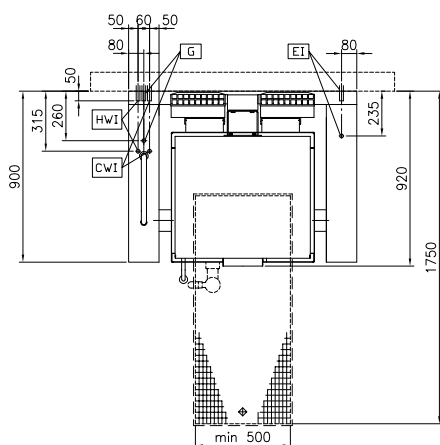

Zepředu

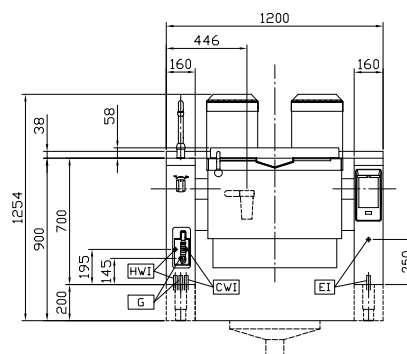


Boční

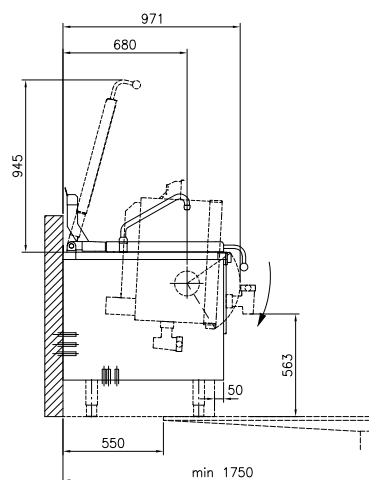

CWI = Napojení studené vody I HWI = Napojení teplé vody
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

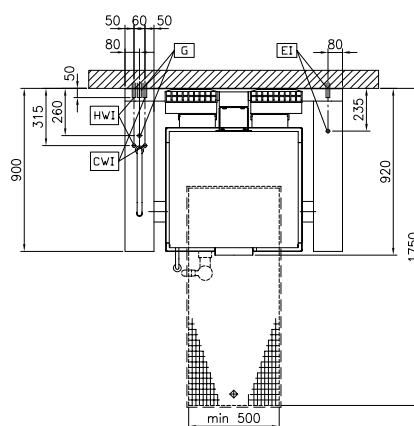

ProThermetic Sprint
 Multifunkční sklopná pánev, 90L, Plyn, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.08.26

Elektro

Napětí: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 18 kW

Instalace:

Typ instalace Pro instalaci na sokl, na
Provedení nožičky. Umístění ke zdi.

586931 (PFET09GCCS) volně stojící

586956 (PFET09GLCS) volně stojící se C-board
zadním límcem

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C

Teplotní rozsah MAX: 250 °C

Šířka vany: 680 mm

Výška vany: 237 mm

Hloubka vany: 558 mm

Vnější rozměry, Šířka 1200 mm

Vnější rozměry, Hloubka 900 mm

Vnější rozměry, Výška 700 mm

Netto váha: 240 kg

Uspořádání:

586931 (PFET09GCCS) Hranatý;Sklopné
586956 (PFET09GLCS) Rectangular;Tilting;With
splashback

Využitelný objem: 75 L

Sklápěcí mechanismus Automatický

Dvouplášťové víko ✓

Typ ohřevu Přímý

Ochrana pro vodě: IPX6

Požadavky na odťah

Latentní teplo:

586931 (PFET09GCCS) 8100 W

586956 (PFET09GLCS) 8100 W

Citelné/přímé teplo:

586931 (PFET09GCCS) 8100 W

586956 (PFET09GLCS) 8100 W