

## ProThermetic Sprint

### Multifunkční sklopná pánev, 170L, EL, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586932 (PFET17ERES)

MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ  
PÁNEV 170L, EL,  
SENDVIČOVÉ DNO, AUTO  
PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ.  
ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ  
STOJÍCÍ, H90

586957 (PFET17ELES)

MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ  
PÁNEV 170L, EL, SENDVIČ.  
DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV,  
SPRCHA, VČ. ZADNÍCH  
PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ,  
H90, LÍMEC

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316 + 15mm topný blok v hliníkovém pouzdře. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. ThermoBlock topný systém - topné články v hliníkovém pouzdře s prodlouženou životností, optimalizovaným a rovnoměrným rozložením tepelné energie po celém dně. Bezpečnostní termostat chrání pánev před přehřátím. Přesné elektronické ovládní teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250° C. Ovládní TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Konfigurace stroje včetně otočného ramena s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
  - otočného ramena s automatickým plněním SV/TV
  - navinovací sprchy
  - zadních krycích panelů
  - C-board (zadní límec u vybraných modelů)
- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- ThermoBlock topný systém pro rovnoměrné rozložení tepelné energie po celém dně a teplotní stabilitu.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chuť a vitamíny.
- 2 zónový varný povrch s možností odlišného nastavení teploty ohřevu pravé a levé poloviny dna pánve
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6

### Konstrukce

- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dna: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- K 18mm silnému Compound dnu pevně přiléhá 15mm silná topná vrstva Thermoblock. Tato kombinace zaručuje vysokou tepelnou akumulaci a rovnoměrnost rozložení tepelné energie a dlouhou životnost celého systému.
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:  
Aktuální a nastavenou teplotu  
Nastavený a zbývající dobu vaření  
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)  
Panel GuideYou (pokud je aktivován)  
Odložený start  
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů  
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var  
Tlakový režim (u tlakových modelů)  
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)  
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů  
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Panel GuideYou - aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení - pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.
- Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení, smažení, opékání, napařování, tažení.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Stěny pánve z ušlechtilé nerez oceli DIN 1.4301/AISI304.

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra příslušenství).

## Udržitelnost



- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.

## Příslušenství v ceně

- 1 z Zadní zvýšený okraj, PNC 912188  
délka 1600mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. (pouze pro 586957)
- 1 z Zakrytování zad, PNC 912708  
1600x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.
- 1 z AUTO-FILL: systém PNC 912735  
automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby.


- 1 z Oplachová sprcha - sklopné modely PNC 912776 o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby

## Extra příslušenství


- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Síto na výrobu noků pro všechny sklopné & nesklopné pánve a tlakové pánve (kromě 80l) a pro všechny nesklopné hranaté kotle a pro 100L sklopné kotle.  | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine   | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve  | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezová lopatka - děrovaná, pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN)   | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezová lopatka - pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN)   | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 140 do 230mm.                       | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro instalaci PxxT na kolečka, nutno objednat jako S-kód podle šířky zařízení   | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V   | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V   | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby.  | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.  | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.  | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks)  | PNC 912709 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě       | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |
| • Hlavní elektrický vypínač (60A, 16mm <sup>2</sup> ), zakomponovaný v předním panelu. Instalováno ve výrobním závodě.   | PNC 912740 | <input type="checkbox"/> |
| • Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě   | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> |

- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912784
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla PNC 913431
- Škrabka pro čištění multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem PNC 913432
- Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ÉCAP) - příslušenství instalované z výroby. PNC 913577

Zepředu

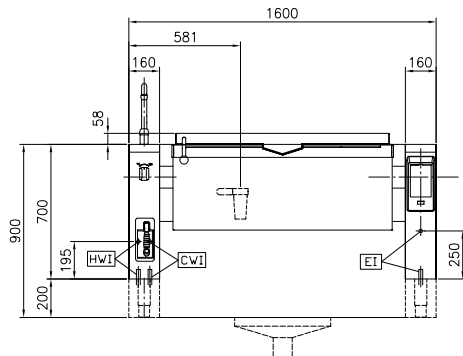


Boční

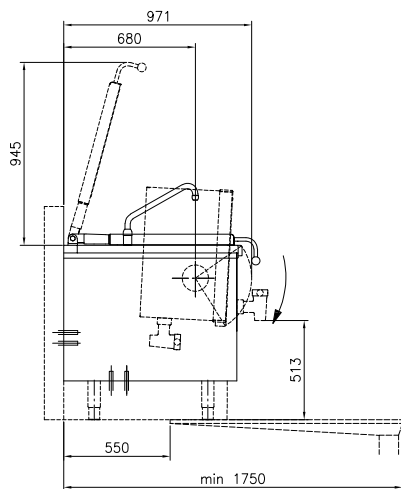


CWI = Napojení studené vody 1  
 EI = Elektrické napojení  
 HWI = Napojení teplé vody


Shora

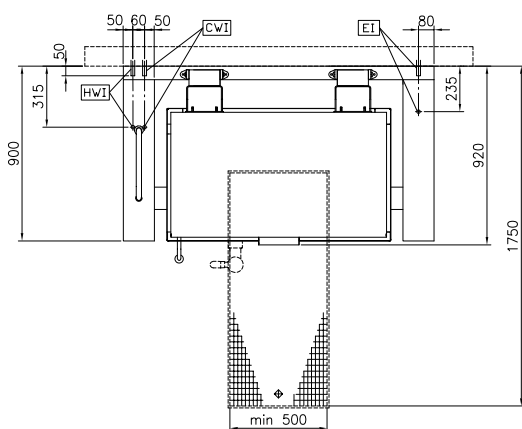

Zepředu

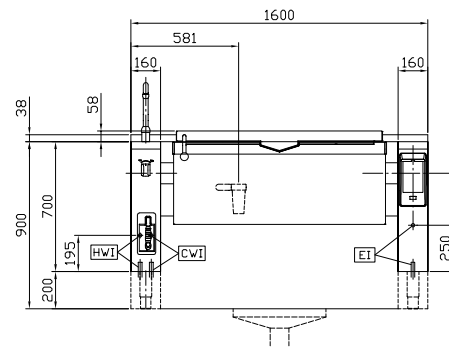


Boční

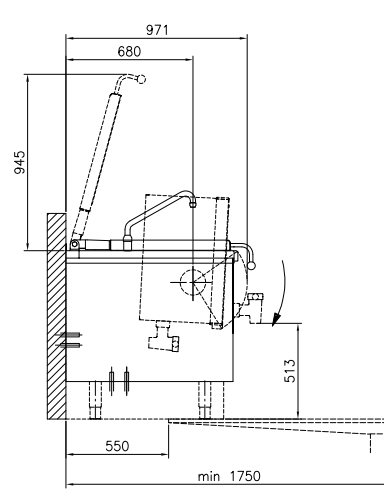

CWI = Napojení studené vody 1  
 EI = Elektrické napojení  
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

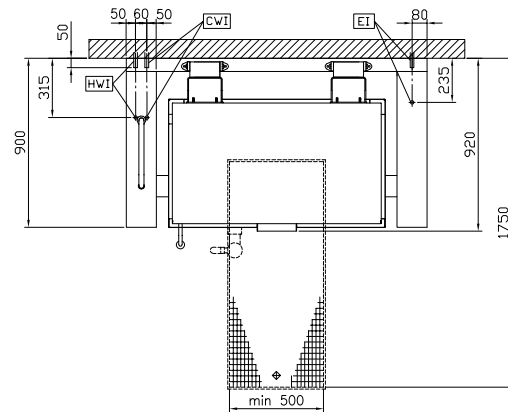

**ProThermetic Sprint**  
 Multifunkční sklopná pánev, 170L, EL, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

**Elektro**

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Celkový příkon: 20.6 kW

**Instalace:**

Typ instalace Pro instalaci na sokl, na  
Provedení nožičky. Umístění ke zdi.  
586932 (PFET17ERES) volně stojící  
586957 (PFET17ELES) volně stojící se C-board  
zadním límcem

**Hlavní informace**

Teplotní rozsah MIN: 50 °C  
Teplotní rozsah MAX: 250 °C  
Šířka vany: 1050 mm  
Výška vany: 287 mm  
Hloubka vany: 558 mm  
Vnější rozměry, Šířka 1600 mm  
Vnější rozměry, Hloubka 900 mm  
Vnější rozměry, Výška 700 mm  
Netto váha: 300 kg  
Uspořádání:  
586932 (PFET17ERES) Hranatý;Sklopné  
586957 (PFET17ELES) Rectangular;Tilting;With  
splashback  
Využitelný objem: 146 L  
Sklápěcí mechanismus Automatický  
Dvouplášťové víko ✓  
Typ ohřevu Přímý  
Ochrana pro vodě: IPX6

**Požadavky na odtah**

Latentní teplo:  
586932 (PFET17ERES) 8240 W  
586957 (PFET17ELES) 8240 W  
Citelné/přímé teplo:  
586932 (PFET17ERES) 9270 W  
586957 (PFET17ELES) 9270 W