Electrolux PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Multifunkční sklopná pánev, 170L, EL, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



586932 (PFET17ERES)	MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ PÁNEV 170L, EL, SENDVIČOVÉ DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ. ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ, H90
586957 (PFET17ELES)	MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ PÁNEV 170L,EL, SENDVIČ. DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ. ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ, H90,LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č.

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316 + 15mm topný blok v hliníkovém pouzdře. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. ThermoBlock topný systém - topné články v hliníkovém pouzdře s prodlouženou životností, optimalizovaným a rovnoměrným rozložením tepelné energie po celém dně. Bezpečnostní termostat chrání pánev před přehřátím. Přesné elektronické ovládání teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250° C. Ovládání TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Konfigurace stroje včetně otočného ramene s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
  - otočného ramena s automatickým plněním SV/TV
  - navinovací sprchy
  - zadních krycích panelů
  - C-board (zadní límec u vybraných modelů)
- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklopení pánve a snadné čištění.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- ThermoBlock topný systém pro rovnoměrné rozložení tepelné energie po celém dně a teplotní stabilitu.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- 2 zónový varný povrch s možností odlišného nastavení teploty ohřevu pravé a levé poloviny dna pánve
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptůr a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6

Konstrukce

- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dan: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- K 18mm silnému Compound dnu pevně přiléhá 15mm silná topná vrstva Thermoblock. Tato kombinace zaručuje vysokou tepelnou akumulaci a rovnoměrnost rozložení tepelné energie a dlouho životnost celého systému.
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Dvojité izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku.

SCHVÁLENO:

- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
  Aktuální a nastavenou teplotu
  Nastavený a zbývající dobu vaření
  Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
  Panel GuideYou (pokud je aktivován)
  Odložený start
  Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
  9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
  Tlakový režim (u tlakových modelů)
  Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
  Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
  Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Panel GuideYou – aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení – pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.
  Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení, smažení, opékání, napařování, tažení.
- Možnost provedení s přípravou pro napojení na systém energetické optimalizace (hlídání odběrového maxima) a bezpotenciální kontakty (EO/PK). (viz. extra příslušenství)
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Stěny pánve z ušlechtilé nerez oceli DIN 1.4301/AISI304.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra příslušenství).

Udržitelnost

- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.

Příslušenství v ceně

- 1 z Zadní zvýšený okraj, délka 1600mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. (pouze pro 586957) — PNC 912188
- 1 z Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. — PNC 912708
- 1 z AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby. — PNC 912735
- 1 z Oplachová sprcha - sklopné modely PNC 912776 o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/ konzole z výroby

Extra příslušenství

• Síto na výrobu noků pro všechny sklopné & nesklopné pánve a tlakové pánve (kromě 80l) a pro všechny nesklopné hranaté kotle a pro 100L sklopné kotle.	PNC 910053	❑
• Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine	PNC 910058	❑
• Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve	PNC 910212	❑
• Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě.	PNC 911425	❑
• Nerezová lopatka - děrovaná, pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN)	PNC 911577	❑
• Nerezová lopatka - pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN)	PNC 911578	❑
• Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 140 do 230mm.	PNC 911930	❑
• Sada pro instalaci PxxT na kolečka, nutno objednat jako S-kód podle šířky zařízení	PNC 912460	❑
• Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V	PNC 912468	❑
• Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V	PNC 912469	❑
• Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby.	PNC 912470	❑
• Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.	PNC 912471	❑
• Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě.	PNC 912472	❑
• Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks)	PNC 912709	❑
• Sada pro napojení na systém energetické optimalizace (EO) a kontrolu pomocí bezpotenciálních kontaktů (PK). Pro zařízení thermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912737	❑
• Hlavní elektrický vypínač (60A, 16mm2), zakomponovaný v předním panelu. Instalováno ve výrobním závodě.	PNC 912740	❑
• Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912780	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

• Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě	PNC 912784	❑
• Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla	PNC 913431	❑
• Škrabka pro čištění multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem	PNC 913432	❑
• Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby.	PNC 913577	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

ProThermetic Sprint
Multifunkční sklopná pánev, 170L, EL, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

Zepředu

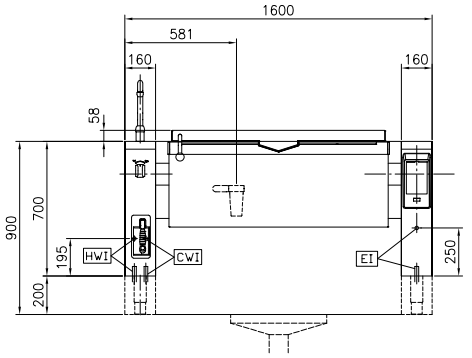


Boční

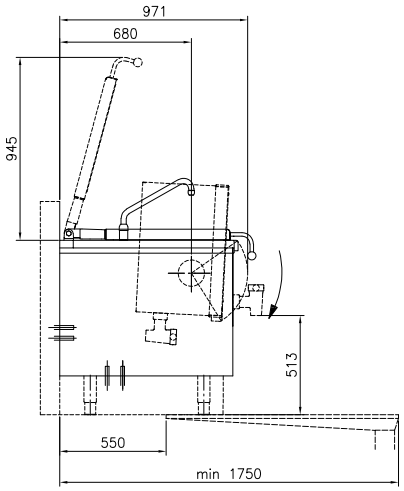


CWI1 = Napojení studené vody 1
EI = Elektrické napojení
HWI = Napojení teplé vody


Shora

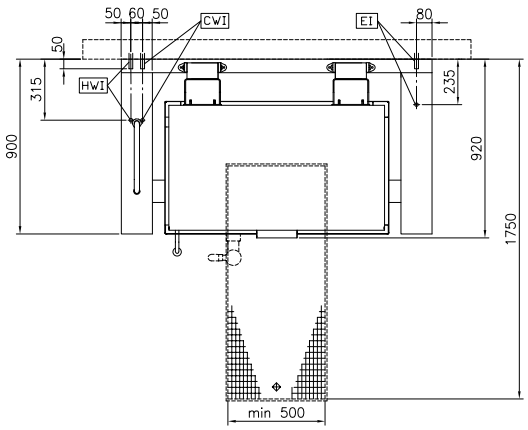

Zepředu

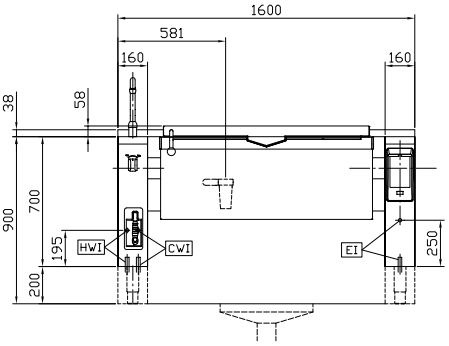


Boční

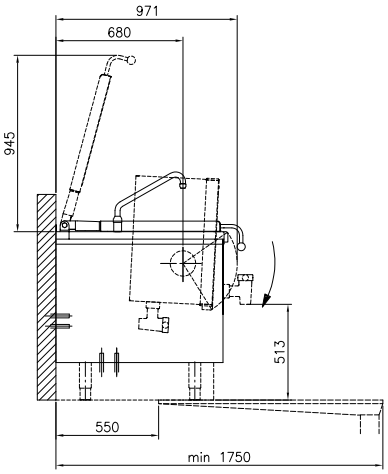

CWI1 = Napojení studené vody 1
EI = Elektrické napojení
HWI = Napojení teplé vody

Shora

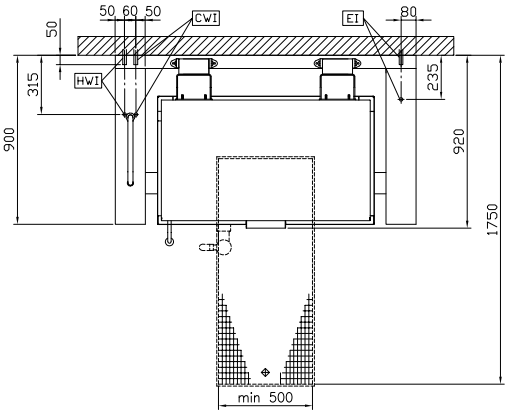

ProThermetic Sprint
Multifunkční sklopná pánev, 170L, EL, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29

ProThermetic Sprint
Multifunkční sklopná pánev, 170L, EL, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon:	20.6 kW

Instalace:

Typ instalace	Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.
Provedení	
586932 (PFET17ERES)	volně stojící
586957 (PFET17ELES)	volně stojící se C-board zadním límcem

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	50 °C
Teplotní rozsah MAX:	250 °C
Šířka vany:	1050 mm
Výška vany:	287 mm
Hloubka vany:	558 mm
Vnější rozměry, Šířka	1600 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	700 mm
Netto váha:	300 kg
Uspořádání:	
586932 (PFET17ERES)	Hranatý;Sklopné
586957 (PFET17ELES)	Rectangular;Tilting;With splashback
Využitelný objem:	146 L
Sklápěcí mechanismus	Automatický
Dvouplášťové víko	✓
Typ ohřevu	Přímý
Ochrana pro vodě:	IPX6

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
586932 (PFET17ERES)	8240 W
586957 (PFET17ELES)	8240 W
Citelné/přímé teplo:	
586932 (PFET17ERES)	9270 W
586957 (PFET17ELES)	9270 W

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.