

ProThermetic Sprint Multifunkční sklopná pánev, 170L, Plyn, Autoill, Sprcha, H90 volně stojící

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**586933 (PFET17GCCS)**MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ
PÁNEV 170L, PL,
SENDVIČOVÉ DNO, AUTO
PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ.
ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ
STOJÍCÍ, H90**586958 (PFET17GLCS)**MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ
PÁNEV 170L, PL, SENDVIČ.
DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV,
SPRCHA, VČ. ZADNÍCH
PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ,
H90, LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č.

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Robustní hořáky s elektronickým zapalováním a monitorováním. Bezpečnostní termostat chrání pánev před přehřátím. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Přesné elektronické ovládání teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250°C. Ovládání TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Konfigurace stroje včetně otočného ramene s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

Hlavní funkce a vlastnosti

- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymešovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklápění pánve a snadné čištění.
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
 - otočného ramene s automatickým plněním SV/TV
 - navinovací sprchy
 - zadních krycích panelů
 - C-board (zadní límec u vybraných modelů)
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.

Konstrukce

- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dan: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé

SCHVÁLENO: _____

ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
Aktuální a nastavenou teplotu
Nastavený a zbývajících dobu vaření
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
Panel GuideYou (pokud je aktivován)
Odložený start
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
Tlakový režim (u tlakových modelů)
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.

- Panel GuideYou – aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení – pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.
Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojeům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení, smažení, opékání, napařování, tažení.
- Stěny pánve z ušlechtilé nerez oceli DIN 1.4301/AISI304.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra příslušenství).

Udržitelnost




- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.


ProThermetic Sprint

Multifunkční sklopná pánev, 170L, Plyn, Autoill, Sprcha, H90 volně stojící

Zepředu

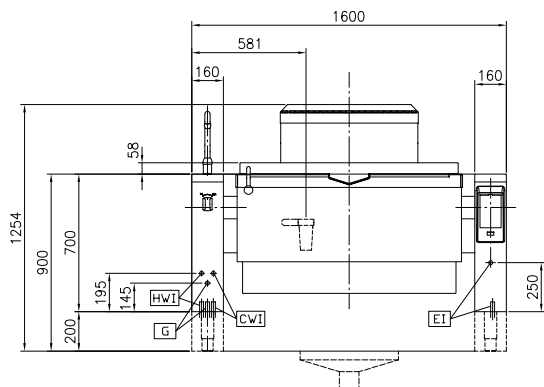


Boční

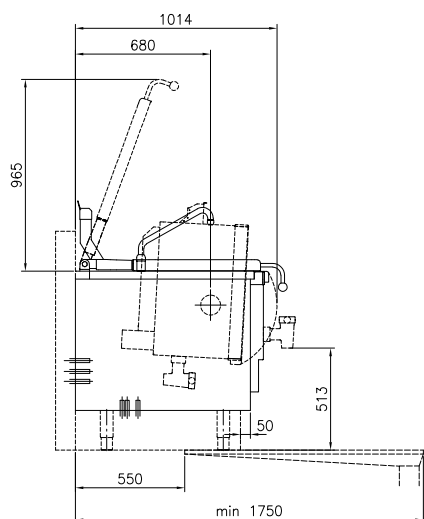

CWI = Napojení studené vody I
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

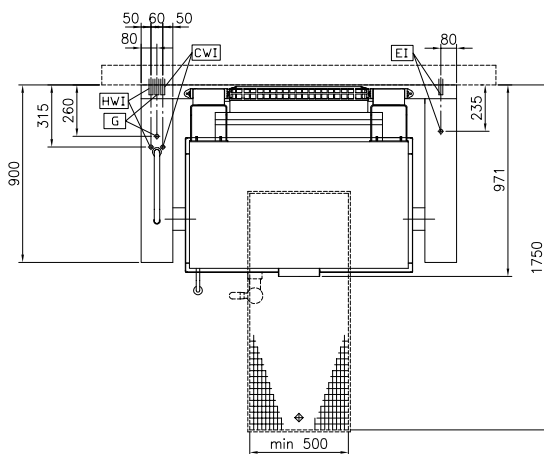

Elektro

Napětí: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 29 kW

Instalace:

Typ instalace

Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C
 Teplotní rozsah MAX: 250 °C
 Šířka vany: 1050 mm
 Výška vany: 287 mm
 Hloubka vany: 558 mm
 Vnější rozměry, Šířka: 1600 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
 Vnější rozměry, Výška: 700 mm
 Netto váha: 300 kg
 Uspořádání:
 586933 (PFET17GCCS) Hranatý;Sklopné
 586958 (PFET17GLCS) Rectangular;Tilting;With splashback
 Využitelný objem: 146 L
 Sklápěcí mechanismus: Automatický
 Dvouplášťové víko: ✓
 Typ ohřevu: Přímý
 Ochrana pro vodě: IPX6

Požadavky na odťah

Latentní teplo:
 586933 (PFET17GCCS) 13050 W
 586958 (PFET17GLCS) 13050 W
 Citelné/přímé teplo:
 586933 (PFET17GCCS) 13050 W
 586958 (PFET17GLCS) 13050 W

Příslušenství v ceně

- 1 z Zadní zvýšený okraj, délka 1600mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. (pouze pro 586958) PNC 912188
- 1 z Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 912708
- 1 z AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby. PNC 912735
- 1 z Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby PNC 912776

Extra příslušenství

- Síta na výrobu noků pro všechny sklopné & nesklopné pánve a tlakové pánve (kromě 80l) a pro všechny nesklopné hranaté kotle a pro 100L sklopné kotle. PNC 910053 ☐
- Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine PNC 910058 ☐
- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve PNC 910212 ☐
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 911425 ☐
- Nerezová lopatka - děrovaná, pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN) PNC 911577 ☐
- Nerezová lopatka - pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN) PNC 911578 ☐
- Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 140 do 230mm. PNC 911930 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V PNC 912468 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V PNC 912469 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby. PNC 912470 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912471 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912472 ☐
- Hlavní vypínač elektrického přívodu 25A, pro plynové modely. PNC 912702 ☐
- Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks) PNC 912709 ☐

- Extra přední vypustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912780 ☐
- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912784 ☐
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla PNC 913431 ☐
- Škrabka pro čištění multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem PNC 913432 ☐
- Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby. PNC 913577 ☐