

ProThermetic Sprint

Multifunkční sklopná pánev, 170L, Plyn, Autoill, Sprcha, H90 volně stojící

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



586933 (PFET17GCCS)

MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ
PÁNEV 170L, PL,
SENDVIČOVÉ DNO, AUTO
PLNĚNÍ SV/TV, SPRCHA, VČ.
ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ
STOJÍCÍ, H90

586958 (PFET17GLCS)

MULTIFUNKČNÍ SKLOPNÁ
PÁNEV 170L, PL, SENDVIČ.
DNO, AUTO PLNĚNÍ SV/TV,
SPRCHA, VČ. ZADNÍCH
PANELŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ,
H90, LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Robustní hořáky s elektronickým zapalováním a monitorováním. Bezpečnostní termostát chrání pánev před přehřátím. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Přesné elektronické ovládání teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250°C. Ovládání TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Konfigurace stroje včetně otočného ramene s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

Hlavní funkce a vlastnosti

- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymešovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chutě a vitamíny.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklápění pánve a snadné čištění.
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
 - otočného ramene s automatickým plněním SV/TV
 - navinovací sprchy
 - zadních krycích panelů
 - C-board (zadní límec u vybraných modelů)
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.

Konstrukce

- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné čištění a maximální hygienický standard.
- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dan: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé

SCHVÁLENO: _____

ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
Aktuální a nastavenou teplotu
Nastavený a zbývajících dobu vaření
Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
Panel GuideYou (pokud je aktivován)
Odložený start
Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
Tlakový režim (u tlakových modelů)
Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.

- Panel GuideYou – aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení – pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení.
Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostořům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení, smažení, opékání, napařování, tažení.
- Stěny pánve z ušlechtilé nerez oceli DIN 1.4301/AISI304.

Uživatelské rozhraní & Správa dat


- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra příslušenství).

Udržitelnost




- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.

Zepředu

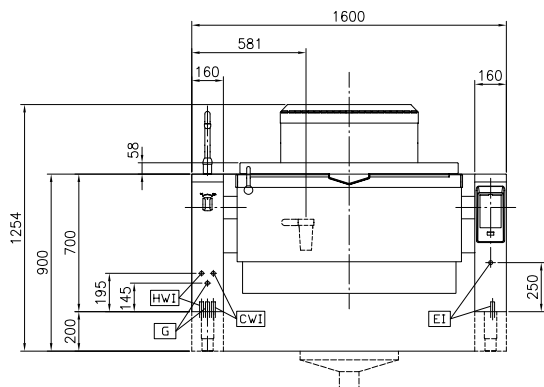


Boční

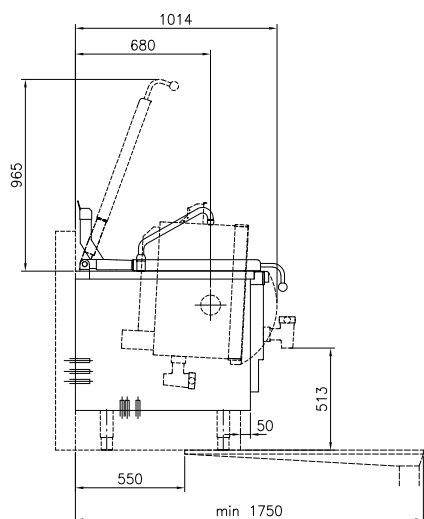

CWI = Napojení studené vody I
 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

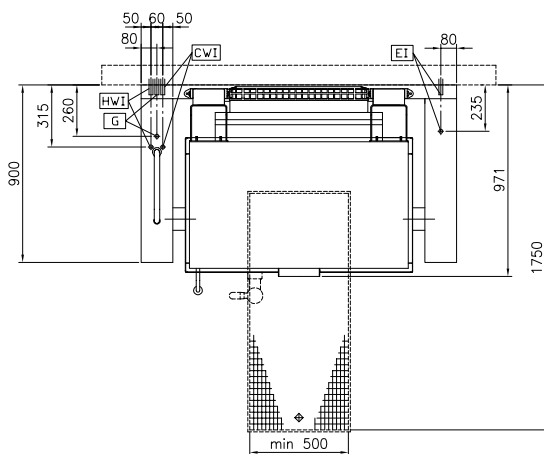

Elektro

Napětí: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 29 kW

Instalace:

Typ instalace

Pro instalaci na sokl, na nožičky. Umístění ke zdi.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C
 Teplotní rozsah MAX: 250 °C
 Šířka vany: 1050 mm
 Výška vany: 287 mm
 Hloubka vany: 558 mm
 Vnější rozměry, Šířka: 1600 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
 Vnější rozměry, Výška: 700 mm
 Netto váha: 300 kg
 Uspořádání:
 586933 (PFET17GCCS) Hranatý;Sklopné
 586958 (PFET17GLCS) Rectangular;Tilting;With splashback
 Využitelný objem: 146 L
 Sklápěcí mechanismus: Automatický
 Dvouplášťové víko: ✓
 Typ ohřevu: Přímý
 Ochrana pro vodě: IPX6

Požadavky na odťah

Latentní teplo:
 586933 (PFET17GCCS) 13050 W
 586958 (PFET17GLCS) 13050 W
 Citelné/přímé teplo:
 586933 (PFET17GCCS) 13050 W
 586958 (PFET17GLCS) 13050 W

Příslušenství v ceně

- 1 z Zadní zvýšený okraj, délka 1600mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. (pouze pro 586958) PNC 912188
- 1 z Zakrytování zad, 1600x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 912708
- 1 z AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby. PNC 912735
- 1 z Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby PNC 912776

Extra příslušenství

- Síta na výrobu noků pro všechny sklopné & nesklopné pánve a tlakové pánve (kromě 80l) a pro všechny nesklopné hranaté kotle a pro 100L sklopné kotle. (pouze pro 586958) PNC 910053 ☐
- Stěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaLine (pouze pro 586958) PNC 910058 ☐
- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve (pouze pro 586958) PNC 910212 ☐
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaLine 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDI nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. (pouze pro 586958) PNC 911425 ☐
- Nerezová lopatka - děrovaná, pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN) (pouze pro 586958) PNC 911577 ☐
- Nerezová lopatka - pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN) (pouze pro 586958) PNC 911578 ☐
- Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 140 do 230mm. (pouze pro 586958) PNC 911930 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V (pouze pro 586958) PNC 912468 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V (pouze pro 586958) PNC 912469 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby. (pouze pro 586958) PNC 912470 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. (pouze pro 586958) PNC 912471 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. (pouze pro 586958) PNC 912472 ☐

- Hlavní vypínač elektrického přívodu 25A, pro plynové modely. (pouze pro 586958) PNC 912702 ☐
- Vymezovací rámeček pro zavěšení GN1/1 do vany sklopných pánví řady PFET. (PFET06/09 = max. 2ks; PFET10/17 = max. 3ks) (pouze pro 586958) PNC 912709 ☐
- Extra přední vypustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (pouze pro 586958) PNC 912780 ☐
- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. ThermaLine Prothermetic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě (pouze pro 586958) PNC 912784 ☐
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla (pouze pro 586958) PNC 913431 ☐
- Škrabka pro čištění multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem (pouze pro 586958) PNC 913432 ☐
- Sada konektivity pro Prothermetic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby. (pouze pro 586958) PNC 913577 ☐