

ProThermetic Sprint

Multifunkční tlaková sklopná pánev, 90L, PL, CTS sonda, AutoFill, Sprcha, H90 volně stojící

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



586934 (PUET09LCCS)

MULTIFUNKČNÍ TLAKOVÁ
SKLOPNÁ PÁNEV 90L, PL,
CTS SONDA, AUTO PLNĚNÍ
SV/TV, SPRCHA, VČ.
ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ
STOJÍCÍ, H90

586959 (PUET09LLCS)

MULTIFUNKČNÍ TLAK.
SKLOPNÁ PÁNEV 90L, PL,
CTS SONDA, AUTO PLNĚNÍ
SV/TV, SPRCHA, VČ.
ZADNÍCH PANELŮ, VOLNĚ
STOJÍCÍ, H90, LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č.

Celonerezová vnitřní konstrukce z AISI304. Pánev z nerez oceli AISI304; vícevrstvé dno COMPOUND & PowerBlock systém: 18mm silné dno, varný povrch je složen z 15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316. Kontaktní vrstva vyrobena z kyselinovzdorné ocele třídy AISI316, která odolává i agresivním roztokům vody a soli. Izolované a vyvážené víko. Motorové sklápění s proměnlivou rychlostí sklápění. Úhel sklápění větší než 90° umožňuje úplné vyprázdnění a pohodlné čištění. Robustní hořáky s elektronickým zapalováním a monitorováním. Bezpečnostní termostát chrání pánev před přehřátím. Přesné elektronické ovládání teploty dna pánve zajišťuje rychlou reakci a přesné dodržení předem zvolených teplot přípravy mezi 50° a 250°C. Pánev lze použít k pošírování nebo vaření v páře; dušení a vaření (s otevřeným nebo uzavřeným víkem); TLAKOVÉ vaření více produktů díky použití závěsných nádob GN 1/1. Automatické odstranění páry na konci cyklu vaření. Ovládání TouchControl - DOTYKOVÝ PANEL, více jak 20 jazyků vč. češtiny. GUIDED COOKING SYSTÉM snadno vede uživatele během vícefázových receptů. Vestavěné teplotní senzory pro přesnou kontrolu procesu vaření. Pokrmová sonda (CTS): se 6ti měřicími body pro přesné měření teploty jádra s optimálními výsledky vaření a sníženou ztrátou hmotnosti.

Konfigurace stroje včetně otočného ramena s automatickým plněním SV/TV, navinovací sprchy a zadních krycích panelů. Špičková ochrana proti průniku vody IPX6. Instalace: samostatně stojící v prostoru nebo u zdi. Možnosti instalace: určeno pro instalaci na hygienický stavební sokl o výšce 200mm nebo nerezový sokl či nohy (není součástí - viz. extra příslušenství). Vyhrazený model vč. zadního límce jako standard. Možnost konektivity.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Multifunkční varné zařízení vhodné pro smažení, opékání, dušení, vaření, napařování, tažení, ...
- Dodávka včetně:
 - otočného ramena s automatickým plněním SV/TV
 - navinovací sprchy
 - zadních krycích panelů
 - C-board (zadní límec u vybraných modelů)
- GN kompatibilita vany. Rozměr pánve umožňuje vaření v GN nádobách přímo ve vaně a také zavěšením do vymezovacích rámečků (viz. extra příslušenství).
- Po uzavření víka a po dosažení přetlaku je výkon a teplota řízena zcela automaticky bez nutnosti jakékoliv regulace.
- Možnost vaření při přetlaku 0.45bar výrazně redukuje čas samotného vaření.
- Bezpečnostní ventil v tlakovém víku zamezuje vzniku nadměrného přetlaku ve varném prostoru.
- 6ti bodová pokrmová teplotní sonda CTS, s přesností měření 0.5°C zaručuje dokonalé výsledky propečení. CTS efektivně optimalizuje spotřebu energie, jelikož řídí výkon zařízení tak, aby spínal ohřev pouze v případě, pokud je to nezbytné pro dosažení/udržení nastavené teploty.
- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a funkcí SOFT STOP. Úhel vyklápění větší než 90° pro dokonalé vyklápění pánve a snadné čištění.
- Snadno čistitelný varný povrch díky oblým rohům s velkým rádiusem.
- Optimalizované rozložení teploty a přenos do pokrmu zajišťuje vynikající výsledky, konzistenci pokrmu, přirozené barvy, chuť a vitamíny.
- Vestavěné teplotní čidlo zajišťuje účinnou regulaci teploty: energie je dodávána podle potřeby, aby byla udržována nastavená hodnota teploty, aniž by byla překročena.
- Přesné držení teploty, rychlá reakce na změnu nastavení.
- USB konektivita - nahrávání a stahování receptů a HACCP dat, aktualizace softwaru. Možnost napojení na síťový systém sběru HACCP dat (viz. extra příslušenství).
- Připraveno pro napojení pomocí kabelu na vzdálený monitoring dat, vč. HACCP (vyžaduje extra příslušenství).
- Certifikovaný stupeň ochrany proti vodě: IPX6

Konstrukce

- Multifunkční nepřilnavý varný povrch, 18 mm silná sendvičová Compound struktura dan: 3 mm silný povrch z nerezové oceli 1.4404 (kyselinovzdorná ocel AISI316L), hladce přivařený ke dnu z měkké oceli 15 mm.
- Robustní plynové hořáky s elektronickým zapalováním a monitoringem pro bezpečnější provoz. Standardní připravenost pro napojení na zemní plyn, pro napojení na LPG na zvl. objednávku.
- Vnější panely i vnitřní rámová konstrukce vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.
- Minimální výskyt jakýchkoliv spár pro snadné

SCHVÁLENO:

čištění a maximální hygienický standard.


- Tepluvzdorná rukojeť s protiskluzovým povrchem.
- Dvojitě izolované víko, materiál nerez AISI304 - 1.4301. Vyvážení a uchycení víka skrze speciální panty, které zaručují stabilní polohu víka takřka v každé pozici. Víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tak tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku).
- Tlakové víko opatřené osvědčeným rychlouzávěrem, který je jednoduchý a bezpečný na ovládání. Bezpečnostní mechanismus zabráňuje náhodnému otevření víka obsluze v případě, kdy je pánev natlakovaná.
- Dobře viditelný a jasný LED TOUCH dotykový ovládací panel obsahuje uživatelsky přívětivé ikony a intuitivní ovládání vede obsluhu celým postupem nastavení. Displej zobrazuje:
 - Aktuální a nastavenou teplotu
 - Nastavený a zbývajících dobu vaření
 - Fázi předehřívání (pokud je aktivována)
 - Panel GuideYou (pokud je aktivován)
 - Odložený start
 - Funkce Soft pro hladké dosažení cílové teploty u jemných a mléčných pokrmů
 - 9 úrovní ovládání výkonu od mírného vaření až po prudký var
 - Tlakový režim (u tlakových modelů)
 - Nastavení ZAP/VYP míchadla (u vybraných modelů s kulatou vložkou a míchací funkcí)
 - Chybové kódy pro rychlé řešení problémů
 - Připomenutí údržby a mnoho dalších funkcí.
- Možnost ukládání receptů s jednou nebo více fázemi, s odlišným nastavením teplot a časů.
- Panel GuideYou – aktivovaný uživatelem prostřednictvím nastavení – pro snadné sledování vícefázových receptů, zajištění správného a kontrolovaného vaření a lepší optimalizaci zařízení. Systém bude poskytovat připomenutí údržby v souladu s programem ESSENTIA, což uživateli pomůže správně se o zařízení starat a vyhnout se prostojům.
- K dispozici jsou funkce režimu vaření nebo dušení, smažení, opékání, napařování, tažení.
- 98% recyklovatelnost, obalové materiály bez toxických substancí
- Stěny pánve z ušlechtilé nerez oceli DIN 1.4301/AISI304.

Udržitelnost




- Vaření přes noc: úspora energie a času.
- Vysoce kvalitní tepelná izolace vany nejen šetří energii ale také snižuje vyzařované teplo, zrychluje náběh výkonu.

Zepředu

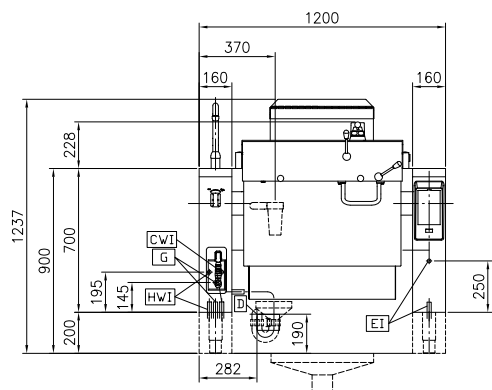


Boční

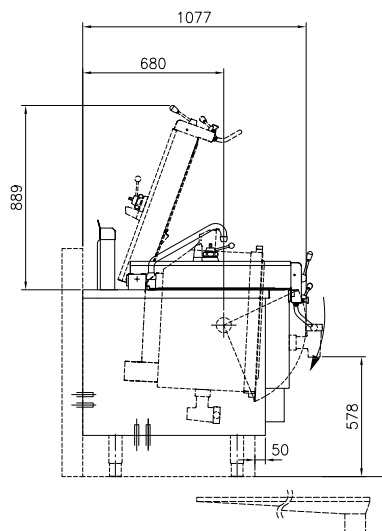
 CWI = Napojení studené vody I
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

 G = Plynové připojení
 HWI = Napojení teplé vody

Shora

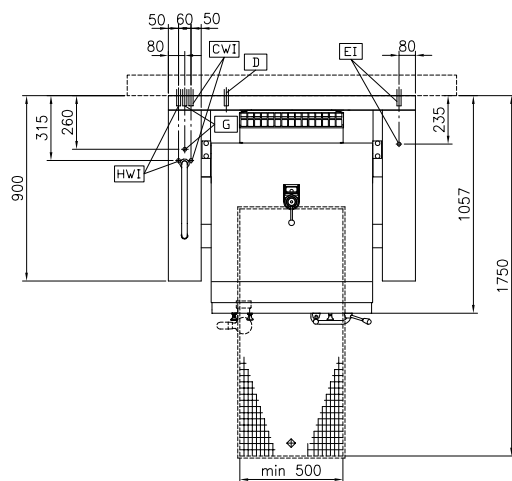

Elektro

Napětí: 230 V/1N ph/50/60 Hz

Celkový příkon: 0.2 kW

Plyn

Plynový výkon: 18 kW

Instalace:

Typ instalace

 Pro instalaci na sokl, na
 nožičky. Umístění ke zdi.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 50 °C

Teplotní rozsah MAX: 250 °C

Šířka vany: 680 mm

Výška vany: 274 mm

Hloubka vany: 558 mm

Vnější rozměry, Šířka: 1200 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm

Vnější rozměry, Výška: 700 mm

Netto váha: 240 kg

 Uspořádání:
 586934 (PUET09LCCS)

 Hranatý; Sklopné
 Rectangular; Tilting; With
 splashback

586959 (PUET09LLCS)

Využitelný objem: 90 L

Sklápěcí mechanismus

Automatický

Dvouplášťové víko

✓

Typ ohřevu

Přímý

Ochrana pro vodě:

IPX6

Požadavky na odťah

Latentní teplo:

586934 (PUET09LCCS) 8100 W

586959 (PUET09LLCS) 8100 W

Citelné/přímé teplo:

586934 (PUET09LCCS) 8100 W

586959 (PUET09LLCS) 8100 W

Příslušenství v ceně

- 1 z Zadní zvýšený okraj, délka 1200mm, výška 40mm. Napevno navařený z výroby. (pouze pro 586959) PNC 912184
- 1 z Zakrytování zad, 1200x700mm, pro sklopné modely, instalace ke zdi nebo záda-na-záda - (Hxx). Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 912704
- 1 z AUTO-FILL: systém automatického napouštění studené a teplé vody pro sklopné modely - nutno objednat spolu s mixovací baterií - příslušenství instalované z výroby. PNC 912735
- 1 z Oplachová sprcha - sklopné modely o výšce konzole 700mm (modely Hxx). Příslušenství instalováno do levé nohy/konzole z výroby PNC 912776

Extra příslušenství

- Síta na výrobu noků pro všechny sklopné & nesklopné pánve a tlakové pánve (kromě 80L) a pro všechny nesklopné hranaté kotle a pro 100L sklopné kotle. PNC 910053 ☐
- Sěrka pro použití se sítem na výrobu noků, Pro kotle a pánve thermaline PNC 910058 ☐
- Vymezovací rámeček pro zavěšení GN 1/1 nádob. Vyrobeno z nerezů AISI 304. Rám se umísřuje na hranu kotle/pánve podélně. Konkrétní počet se liší podle objemu kotle/pánve. Určeno pro kotle a pánve PUET/PPEN/PFEN/PUEN/PBEN (UET60/90, UEN80/110, FEN80/110 = max. 2 ks; UET100/150, UEN125/170, FEN125/170 = max. 3 ks) PNC 910191 ☐
- Falešné perforované dno pro pánve, rozměr GN1/1 PNC 910201 ☐
- Perforovaná nádoba GN1/1 - 100mm s madly pro tlakové pánve PNC 910211 ☐
- Perforovaná nádoba GN 1/1-150mm s madly pro tlakové pánve PNC 910212 ☐
- Nerezový sokl pro sklopná zařízení thermaline 900, výška: 200mm (H90). Pro STOJÍCÍ U ZDÍ nebo ZÁDA-NA-ZÁDA. Pro každou nohu nutno objednat 1 kus. Příslušenství montované na zařízení přímo ve výrobě. PNC 911425 ☐
- Nerezová lopatka - děrovaná, pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN) PNC 911577 ☐
- Nerezová lopatka - pro smažící pánve (FEN/UEN-PFEN/PUEN) PNC 911578 ☐
- Nožičky a spodní krycí panel (160x900x200mm) pro sklopné kotle a pánve (H90) - příslušenství z výroby. Pro každý model nutno objednat 2ks. Výšková stavitelnost od 140 do 230mm. PNC 911930 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 16A / 380V PNC 912468 ☐
- Elektrická zásuvka, vestavěná do předního panelu, typ CEE 32A / 380V PNC 912469 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Schuko, 16A/230V/IP68 - příslušenství instalované z výroby. PNC 912470 ☐

- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/230V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912471 ☐
- Extra zásuvka montována do předního panelu, typ Swiss-23, 16A/380V - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě. PNC 912472 ☐
- Hlavní vypínač elektrického přívodu 25A, pro plynové modely. PNC 912702 ☐
- Extra přední výpustní kohout (2"), pro sklopné pánve PUET a PFET - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912780 ☐
- Hlavní bezpečnostní vypínač, zabudovaný do předního panelu. Thermaline Prothermic - příslušenství instalovatelné pouze při výrobě PNC 912784 ☐
- Škrabka pro multifunkční pánve (PFEx/PUEx) bez držadla PNC 913431 ☐
- Škrabka pro čištění multifunkční pánve (PFEx/PUEx) s držadlem PNC 913432 ☐
- Scezovací síto pro sklopné tlakové pánve, 2 GN (60L/90L). PNC 913575 ☐
- Sada konektivity pro Prothermic kotle & pánve (ECAP) - příslušenství instalované z výroby. PNC 913577 ☐
- Boční nerezový dělicí panel, 900x800 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 90 a thermaline C90) PNC 913673 ☐