

## Modulární varná zařízení thermaline 80 - Sporák, sklokeramika, 4 zóny, oboustranný

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588017 (MACDACHOAO)**Sporák - InfraCeran, 4 zóny,  
š. 800mm, OBOUSTRANNE  
ovládání (2x2), bez  
podestavby, thermaLine 80

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Konstruováno dle normy DIN 18860\_2, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezů třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásek a vnitřního těsnění zaručuje dokonale hygienické utěsnění.

Sklokeramický varný povrch s 9 výkonovými stupni, 4 varné zóny. Ochranné prvky proti přehřátí.

Odolné kovové ovládací prvky se silikonovými úchyty pro snadné čištění a pohodlné ovládání. Ochrana proti průniku vodě IPX5.

Provedení bez podestavby, oboustranné ovládání (2x2)

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezesparový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchyty pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.
- 9 úrovní výkonu
- Bezpečnostní prvky pro indikaci zbytkového tepla.
- Sklokeramická varná deska se 4 nezávisle nastavitelnými, infračervenými zónami.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.

### Konstrukce

- Provozní kontrolky pro každou zónu.
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860\_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Konstrukce dle normy DIN 18860\_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.

### Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02), pouze pokud obsahuje příslušenství Zařízení

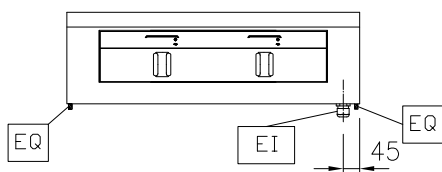
SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

pro detekci hrnce.

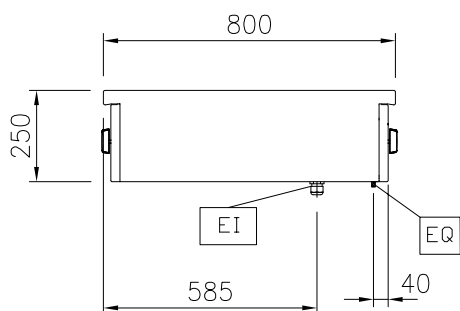
### Extra příslušenství

- Škrabka na čištění sklokeramických varných desek. PNC 910601
- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500
- Madlo přední, 800 x 130mm PNC 912526
- Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm PNC 912556
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230
- Detekce umístění nádoby na varnou desku - pro 4-zónové sklokeramické sporáky PNC 913294
- Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 PNC 913665
- Hlavní el. vypínač 63A 10mm<sup>2</sup> NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) PNC 913677

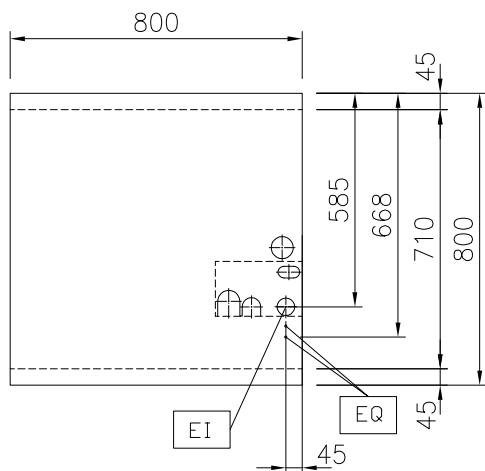
Zepředu



Boční


 EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zemnicí šroub

Shora


**Elektro**
**Napětí:**

588017 (MACDACHOAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Příkon max:**

16 kW

**Hlavní informace**
**Uspořádání:**

 Oboustranné ovládání  
 horního modulu

**Přední plotny - příkon:**

4 - 4 kW

**Zadní plotny - příkon:**

4 - 4 kW

**Přední plotny - rozměr:**

320x330 320x330

**Zadní plotny - rozměry:**

320x330 320x330

**Vnější rozměry, Šířka**

800 mm

**Vnější rozměry, Hloubka**

800 mm

**Vnější rozměry, Výška**

250 mm

**Netto váha:**

38 kg

**Udržitelnost**
**Proudové zatížení:**

26.5 Amps

**Extra příslušenství**

- Škrabka na čištění sklokeramických varných desek. PNC 910601
- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500
- Madlo přední, 800 x 130mm PNC 912526
- Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm PNC 912556
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230
- Detekce umístění nádoby na varnou desku - pro 4-zónové sklokeramické sporáky PNC 913294
- Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 PNC 913665
- Hlavní el. vypínač 63A 10mm<sup>2</sup> NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) PNC 913677