

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Sporák, sklokeramika, 4 zóny, oboustranný

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588017 (MACDACHOAO)**

Sporák - InfraCeran, 4 zóny,
š. 800mm, OBOUSTRANNÉ
ovládání (2x2), bez
podstavby, thermaLine 80

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstruováno dle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezů třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásek a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění.

Sklokeramický varný povrch s 9 výkonovými stupni, 4 varné zóny. Ochranné prvky proti přehřátí.

Odolné kovové ovládací prvky se silikonovými úchyty pro snadné čištění a pohodlné ovládání. Ochrana proti průniku vodě IPX5.

Provedení bez podstavby, oboustranné ovládání (2x2)

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- 9 úrovní výkonu
- Bezpečnostní prvky pro indikaci zbytkového tepla.
- Sklokeramická varná deska se 4 nezávisle nastavitelnými, infračervenými zónami.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.

Konstrukce

- Provozní kontrolky pro každou zónu.
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.

Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02),


**SCHVÁLENO:** _____

pouze pokud obsahuje příslušenství Zařízení pro
detekci hrnce.


Extra příslušenství

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Škrabka na čištění sklokeramických
varných desek. | PNC 910601 | ☐ |
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm | PNC 912500 | ☐ |
| • Madlo přední, 800 x 130mm | PNC 912526 | ☐ |
| • Madlo přední - rozšířené, 800 x
200mm | PNC 912556 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska,
300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912577 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska,
400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912578 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska,
200x800mm, thermaLine 80 | PNC 912583 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska,
300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912584 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska,
400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912585 | ☐ |
| • Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80
(P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80
(P) | PNC 912971 | ☐ |
| • Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80
(P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT
(P) | PNC 912972 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro
modely stojící v prostoru a levou
stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913109 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro
modely stojící v prostoru a pravou
stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913110 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm,
thermaLine 80 | PNC 913200 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm,
thermaLine 80 | PNC 913201 | ☐ |
| • Spojovací můstek pro napojení ř.
thermaLine 80 k jiným značkám nebo
k thermaLine M2M a/nebo Swiss
Finish. Spojovací pásek thermodul se
objednává zvlášť. | PNC 913230 | ☐ |
| • Detekce umístění nádoby na varnou
desku - pro 4-zónové sklokeramické
sporáky | PNC 913294 | ☐ |
| • Filtř, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ |
| • Hlavní el. vypínač 63A 10mm ² NM pro
modulární elektrická zařízení
V=800mm (příslušenství instalované z
výroby) | PNC 913677 | ☐ |

Zepředu

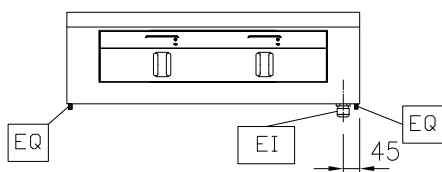


Boční

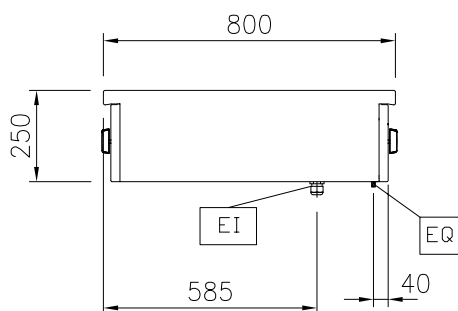

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnicí šroub

Shora

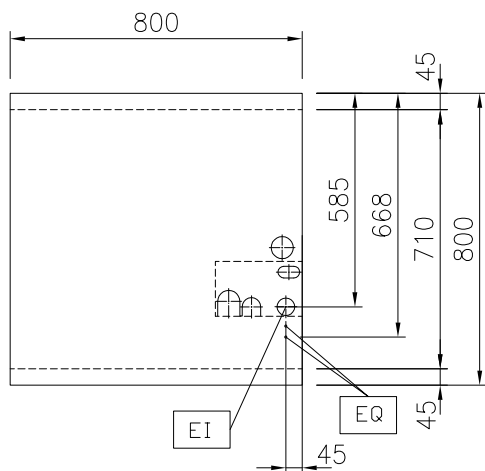

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max: 16 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 800 mm
Vnější rozměry, Hloubka 800 mm
Vnější rozměry, Výška 250 mm
Netto váha: 38 kg

Uspořádání: Oboustranné ovládání horního modulu

Přední plotny - příkon: 4 - 4 kW

Zadní plotny - příkon: 4 - 4 kW

Přední ploty - rozměr: 320x330 320x330

Zadní plotny - rozměry: 320x330 320x330

Udržitelnost

Proudové zatížení: 26.5 Amps

Extra příslušenství

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Škrabka na čištění sklokeramických varných desek. | PNC 910601 | ☐ |
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm | PNC 912500 | ☐ |
| • Madlo přední, 800 x 130mm | PNC 912526 | ☐ |
| • Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm | PNC 912556 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912577 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912578 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 | PNC 912583 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912584 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912585 | ☐ |
| • Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) | PNC 912971 | ☐ |
| • Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) | PNC 912972 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913109 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913110 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 | PNC 913200 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 | PNC 913201 | ☐ |
| • Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. | PNC 913230 | ☐ |
| • Detekce umístění nádoby na varnou desku - pro 4-zónové sklokeramické sporáky | PNC 913294 | ☐ |
| • Filtř, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ |
| • Hlavní el. vypínač 63A 10mm ² NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) | PNC 913677 | ☐ |