

## Modulární varná zařízení thermaline 80 - Indukční WOK, bez podestavby, 500x800

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588025 (MAIHAAEOAO)

INDUKCE, 1X WOK, TOP  
500x800

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Indukční WOK, 1 x 5kW, š. 500mm, detekce umístění nádoby, PowerLevel Control, bez podestavby, thermaline 80  
Konstruováno dle normy DIN 18860\_20, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezů třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásek a vnitřního těsnění zaručuje dokonale hygienické utěsnění.

Sklokeramický varný povrch - příkon 5kW, POT RECOGNITION - systém detekce umístění nádoby na varnou desku. Ochranné prvky proti přehřátí.

Odolné kovové ovládací prvky se silikonovými úchyty pro snadné čištění a pohodlné ovládání. Ochrana proti průniku vodě IPX5.

Provedení bez podestavby, jednostranné ovládání

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Rychlý nástup výkonu s maximální energií.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Nastavení výkonu s progresivním průběhem: jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony.
- Sklokeramický povrch není díky indukční technologii přímo zahříván. Povrch je ohříván pouze zprostředkovaně od nádob umístěných na varné ploše.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Indukční WOK se sklokeramickým povrchem, průměr 340mm
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teple a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.

### Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860\_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860\_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

### Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

### Extra příslušenství


- |                                                                                                                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Škrabka na čištění sklokeramických varných desek.                                                                                                         | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm                                                                                                                           | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, 500 x 130mm                                                                                                                                 | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm                                                                                                                     | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80                                                                                                   | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80                                                                                                   | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80                                                                                                 | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80                                                                                                 | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80                                                                                                 | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P)                                                                           | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P)                                                                           | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80                                                         | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80                                                       | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80                                                                                                               | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80                                                                                                              | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.  | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80                                                                                      | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80                                                                                     | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80                                                                               | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80                                                                              | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |

- Filtr, š. 500mm, thermaLine 80/85/90 PNC 913664 ☐
  - Hlavní el. vypínač 25A 4mm<sup>2</sup> NM PNC 913676 ☐
- pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)

Zepředu

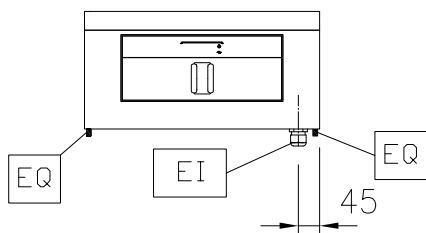


Boční

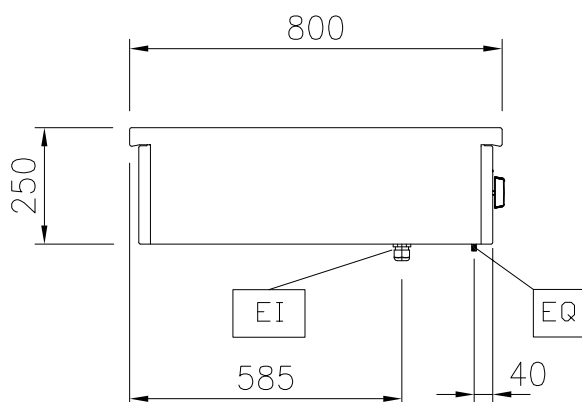

EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub

Shora

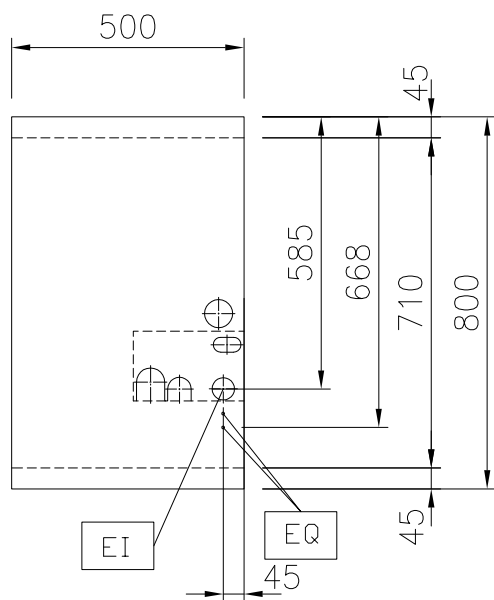

## Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Celkový příkon: 5 kW

## Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 500 mm  
Vnější rozměry, Hloubka: 800 mm  
Vnější rozměry, Výška: 250 mm  
Netto váha: 15 kg  
Uspořádání: Jednostranné ovládání; Top  
Zadní plotny - příkon: 5 - kW  
Zadní plotny - rozměry: Ø 300

## Udržitelnost

Proudové zatížení: 7.5 Amps