

## Modulární varná zařízení thermaline 80 - Sporák, 2 hořáky, top400

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588036 (MAGCAADOPO) SPORÁK, G2, TOP 400x800

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Sporák plynový, 2 otevřené hořáky (každý 7kW), š. 400mm, bez podstavby, litinová mřížka, thermaline 80

Konstruováno dle normy DIN 18860\_20, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezů třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásků a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění.

Hořáky s konstrukcí FLOWER FLAME, zvyšující účinnost spalování o min. +30%. Litinová sporáková mřížka vhodná pro ohřev velkých i menších nádob, zapuštěná pod hranu horní desky, což umožňuje posun nádob po varné ploše bez nutnosti zvedání. Precizní regulace plamene. Do předního panelu zakomponovaná sběrná zásuvka, zachytávající případné překypěné pokrmy. Zásuvka s oblými vnitřními rohy pro snadné čištění.

Otevřené hořáky s optimalizovaným spalováním a ochrannými prvky, které přeruší přívod plynu v případě nechtěného uhasnutí plamene. Odolné kovové ovládací prvky se silikonovými úchyty pro snadné čištění a pohodlné ovládání.

Provedení bez podstavby, jednostranné ovládání

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny jsou uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Plynové ventily pro precizní nastavení intenzity plamene v celém rozsahu mezi minimální a maximální polohou.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezesparový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce účinné hořáky FLOWER-flame s unikátní tříprstencovou konstrukcí a optimalizovaným spalováním.
- Patentované hořáky Flower Flame, které se přizpůsobí plamen velikosti a tvaru nádoby (Patent EP2708813B1 a související předpisy).

### Konstrukce

- Každý hořák osazen manuálním bezpečnostním ventilem s termočlánekem a chráněným startovacím plamínkem.
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860\_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Konstrukce dle normy DIN 18860\_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.


### Extra příslušenství

- |                                                           |            |                          |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm                         | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, 400 x 130mm                               | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm                   | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80 | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80 | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585 ☐
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971 ☐
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201 ☐
- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LIMCE. PNC 913227 ☐
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230 ☐
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913249 ☐
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913250 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913253 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913254 ☐
- LPG trysky - G30/31, pro sporáky 2x7kW PNC 913285 ☐

Zepředu

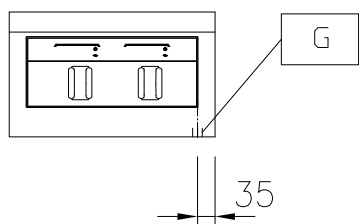


Boční

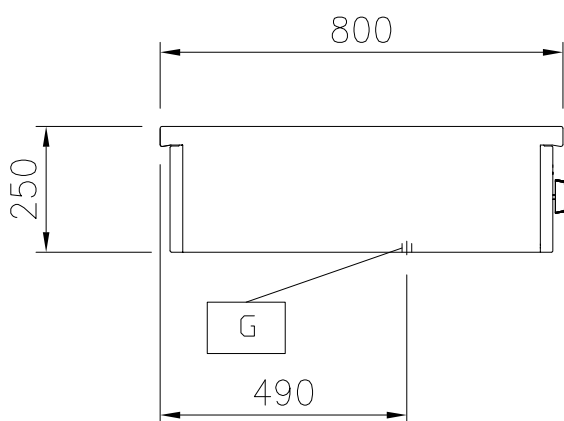

EQ = Zemnicí šroub  
 G = Plynové připojení

Shora

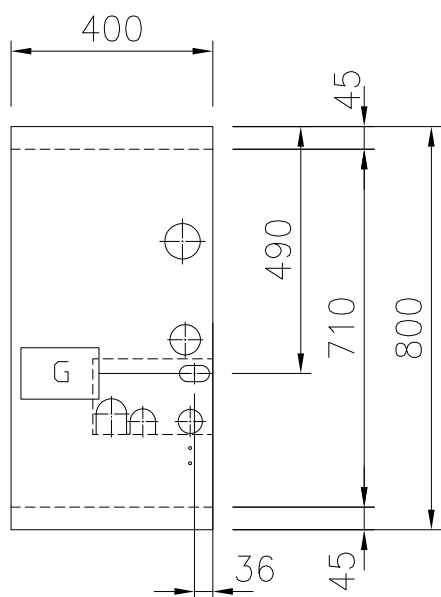

## Plyn

Plynový výkon: 14 kW

Alternativní typ plynu:

Přívod plynu: 1/2"

## Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 400 mm

Vnější rozměry, Hloubka 800 mm

Vnější rozměry, Výška 250 mm

Netto váha: 37 kg

Uspořádání: Jednostranné ovládání; Top

Přední hořáky - výkon 7 - kW

Zadní hořáky - výkon 7 - 0 kW

Zadní hořáky - rozměry - mm Ø 70

Přední hořáky - rozměry - mm Ø 70