

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Udržovač hranolků, EL, zadní límec, 1/1 GN, top 400

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588095 (MAYAABDOBO)

UDRŽOVAČ HRANOLKŮ,
GN1/1, TOP400, LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Zařízení je primárně určeno na udržování pokrmů v teplém stavu před podáváním zákazníkovi. Ohřev pomocí INFRA lampy umístěné v zadní části nad vanou zachovává kvalitu pokrmu do okamžiku výdeje. Vana uzpůsobena pro použití GN1/1 o max. výšce 150mm. Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí). THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům. Zařízení dodáváno vč. falešného perforovaného dna GN1/1, jehož speciální tvarování usnadňuje nabírání pokrmu. Konfigurace: Volně stojící, ovládání z jedné strany se zadním límcem. Nutno umístit na podestavbu - vyberte vhodnou podestavbu.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- Zařízení je primárně určeno na udržování pokrmů v teplém stavu před podáváním zákazníkovi.
- Zařízení dodáváno vč. falešného perforovaného dna GN1/1, jehož speciální tvarování usnadňuje nabírání pokrmu.
- Ohřev pomocí INFRA lampy umístěné v zadní části nad vanou zachovává kvalitu pokrmu do okamžiku výdeje.
- Vana uzpůsobena pro použití GN1/1 o max. výšce 150mm
- Typické použití v kombinaci s fritézami. Konstrukce vany a falešného dna umožňuje odkapání přebytečného tuku z pokrmů.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.

Konstrukce


- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobená kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

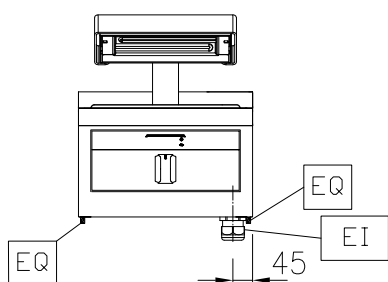


Boční

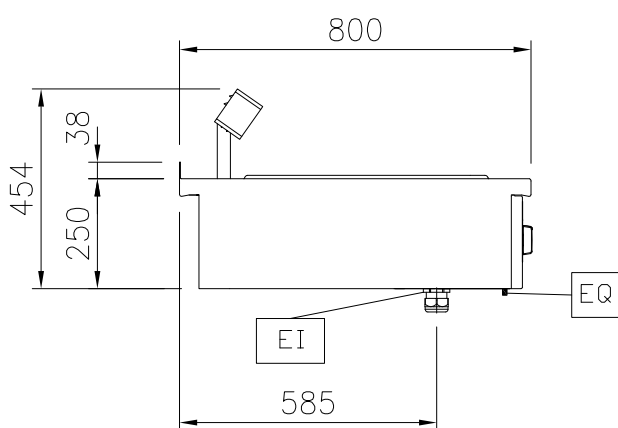

EI = Elektrické napojení

Shora

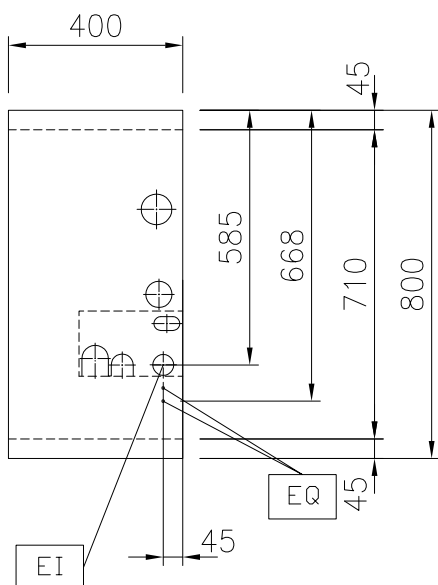

Elektro

Napětí:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Celkový příkon:	1 kW

Hlavní informace

Využitelný rozměr vany (šířka):	306 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	156 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	510 mm
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	14 kg
Ochrana pro vodě:	IPX5

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
588095 (MAYAABDOBO)	0 W
Citelné/přímé teplo:	
588095 (MAYAABDOBO)	350 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	4.3 Amps
--------------------	----------

Extra příslušenství

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm, modely se zadním LÍMCEM | PNC 912497 | ☐ |
| • Madlo přední, 400 x 130mm | PNC 912522 | ☐ |
| • Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm | PNC 912552 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912577 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912578 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 | PNC 912583 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912584 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912585 | ☐ |
| • Spojovací sada 800 (LÍMEC): THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) | PNC 912977 | ☐ |
| • Spojovací sada 800 (LÍMEC): C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) | PNC 912978 | ☐ |
| • Zadní panel, 400x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem. | PNC 913009 | ☐ |
| • Zadní panel, 400x800mm, pro moduly (Sxx) se zadním límcem. | PNC 913022 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913113 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913114 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 | PNC 913204 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 | PNC 913205 | ☐ |
| • Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM. | PNC 913226 | ☐ |
| • Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. | PNC 913230 | ☐ |
| • Filtr, š. 400mm, thermaLine 80/85/90 | PNC 913663 | ☐ |