

Modulární varná zařízení thermaline 80 - neutrální díl, top 500x800 mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588110 (MANABAE000)

NEUTRÁLNÍ DÍL, TOP
500x800MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Neutrální modul, uzavřený přední panel, šířka 500mm, bez podstavby.

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí). 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301. Vnější hladké povrchy pro snadné čištění a vysokou hygienu. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch. Certifikace odolnosti proti vodě IPX5.

Konfigurace: Volně stojící, ovládání z jedné strany. Nutno umístit na podstavbu - vyberte vhodnou podstavbu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

Konstrukce

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)

Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500 ☐
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523 ☐
- Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm PNC 912553 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80 PNC 912577 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80 PNC 912578 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaline 80 PNC 912583 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80 PNC 912584 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80 PNC 912585 ☐
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971 ☐
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaline 80 PNC 913109 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaline 80 PNC 913110 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaline 80 PNC 913200 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, PNC 913201 ☐
thermaline 80
- Spojovací prvky pro instalaci PNC 913227 ☐
varného bloku záda-na-záda, cena
za 2 běžné metry. Určeno pro
modulární zařízení řady thermaline
80 a 90 BEZ zadního LIMCE.
- Spojovací můstek pro napojení ř. PNC 913230 ☐
thermaline 80 k jiným značkám
nebo k thermaline M2M a/nebo
Swiss Finish. Spojovací pásek
thermodul se objednává zvlášť.
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro PNC 913249 ☐
instalaci záda-na-záda, thermaline
80
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro PNC 913250 ☐
instalaci záda-na-záda, thermaline
80
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, PNC 913253 ☐
pro instalaci záda-na-záda,
thermaline 80
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, PNC 913254 ☐
pro instalaci záda-na-záda,
thermaline 80


Zepředu



Boční

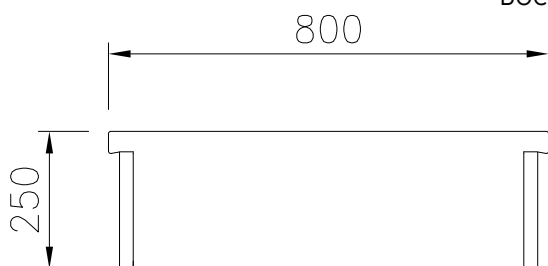

Shora

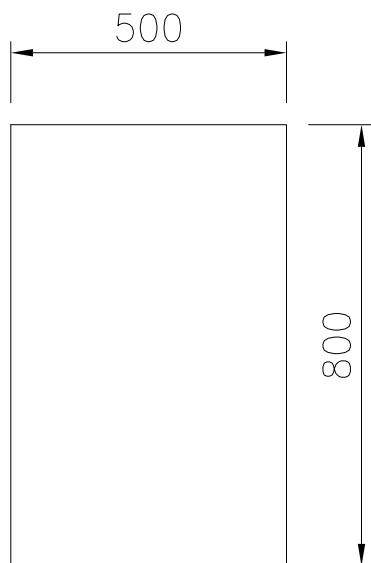**Hlavní informace**

Vnější rozměry, Šířka	
588110 (MANABAE000)	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	13 kg
Ochrana pro vodě:	